



华硕 ZenFone 2 拆解

先决条件。

撰写者: Eduardo Nodarse



介绍

先决条件。

工具:


- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — 移除后壳




- 用你的指甲来小心地在图片上所展示的地方来撬起后壳。并用指甲在后壳上滑动边角处，直到后壳被卸下。

步骤 2 — 移除内壳螺丝

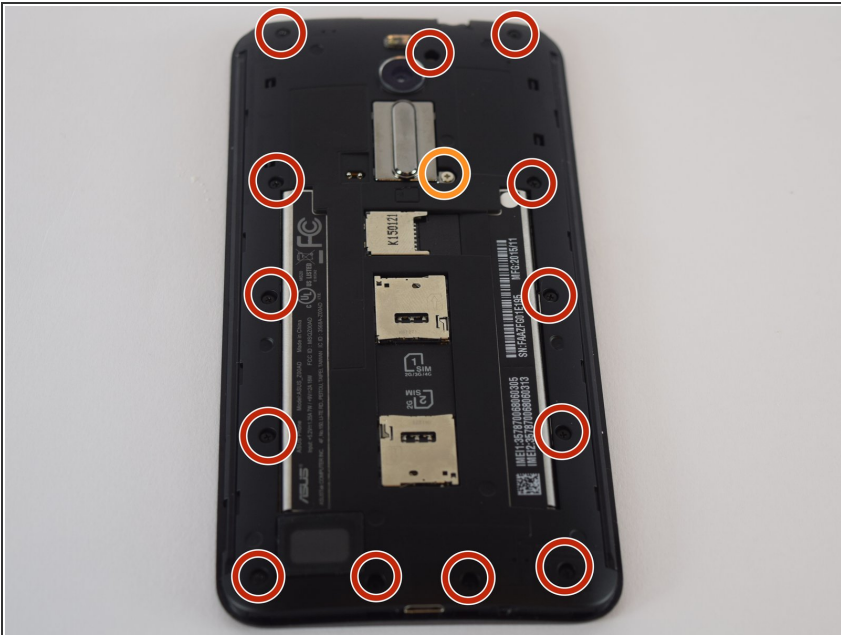

- 使用JIS 00 螺丝刀来移除内壳上13颗黑色的螺丝，以及1颗银色的螺丝。
 - 黑色螺丝2.8mm 长
 - 银色螺丝5.5mm 长
- ⓘ 黑色螺丝位于摄像头的附近，闪光灯被贴纸覆盖。如果螺丝顶上没有贴纸就可以很容易的被移走。螺丝刀的尖端可能很容易的将贴纸穿过。


步骤 3 — 移除内壳

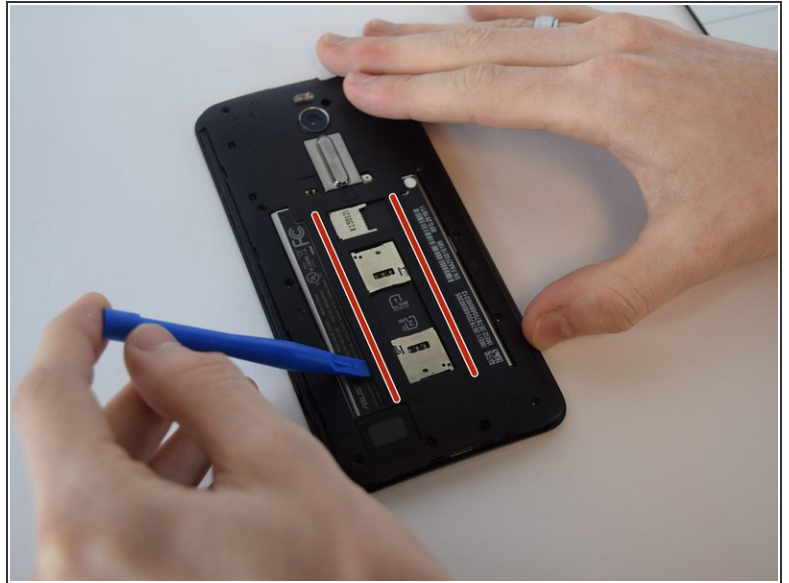

- 使用塑料打开工具来移走内壳。

ⓘ 内壳被两侧的两个卡扣固定，很容易通过使用塑料打开工具从下方来将卡扣撬起。

步骤 4 — 移除扬声器

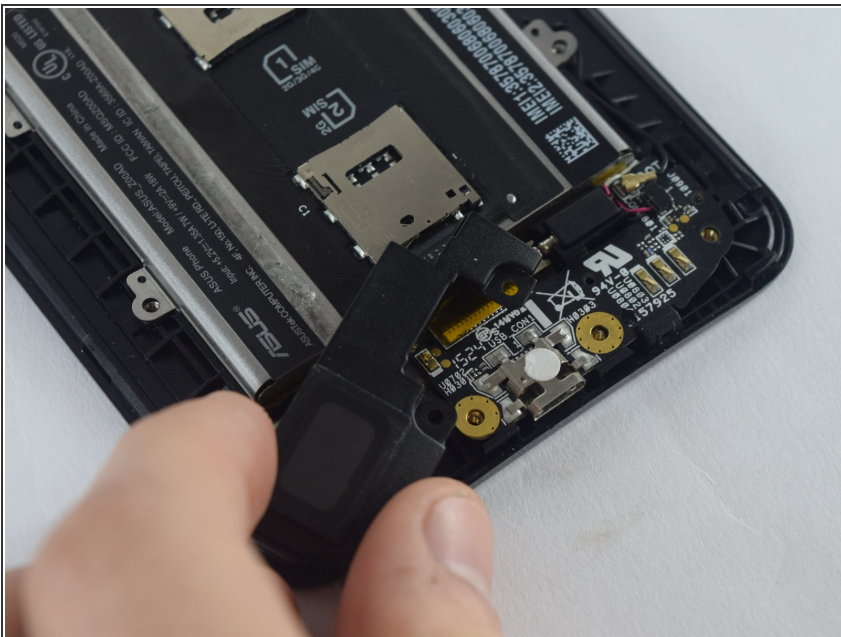

ⓘ 注意：扬声器单元的位置，您可以在重新组装时将其放在正确的位置。

- 把扬声器从手机的背面拿出来。一旦内壳被拆除，它应该很容易取出来，因为没有什么将其固定住。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

ææ-†æj&ç"ÿæ~ä°ž 2020-12-08 09:24:10 AM (MST)ã€,

