




MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 커넥터 교체

배터리 커넥터 분리. 내부 선행 작업.

작성자: Walter Galan

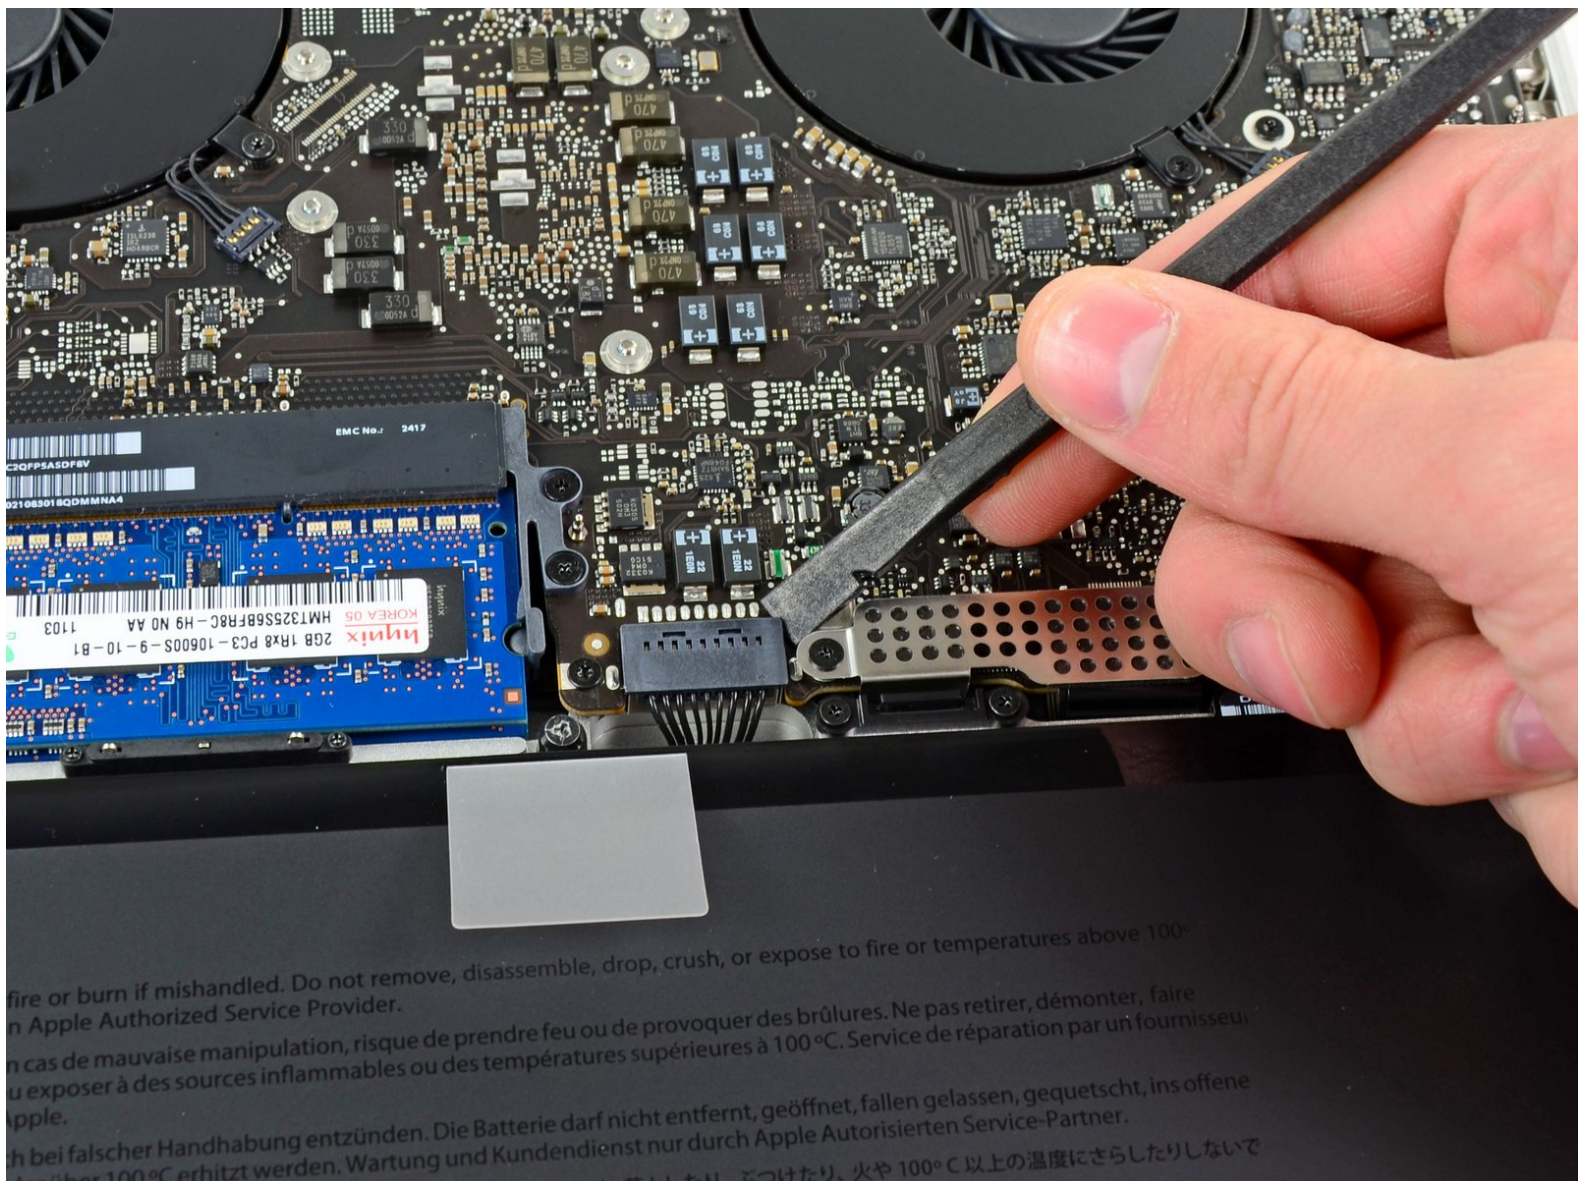


소개

배터리 커넥터 분리. 내부 선행 작업.

도구:


- Spudger (1)
-

단계 1 — 배터리 커넥터

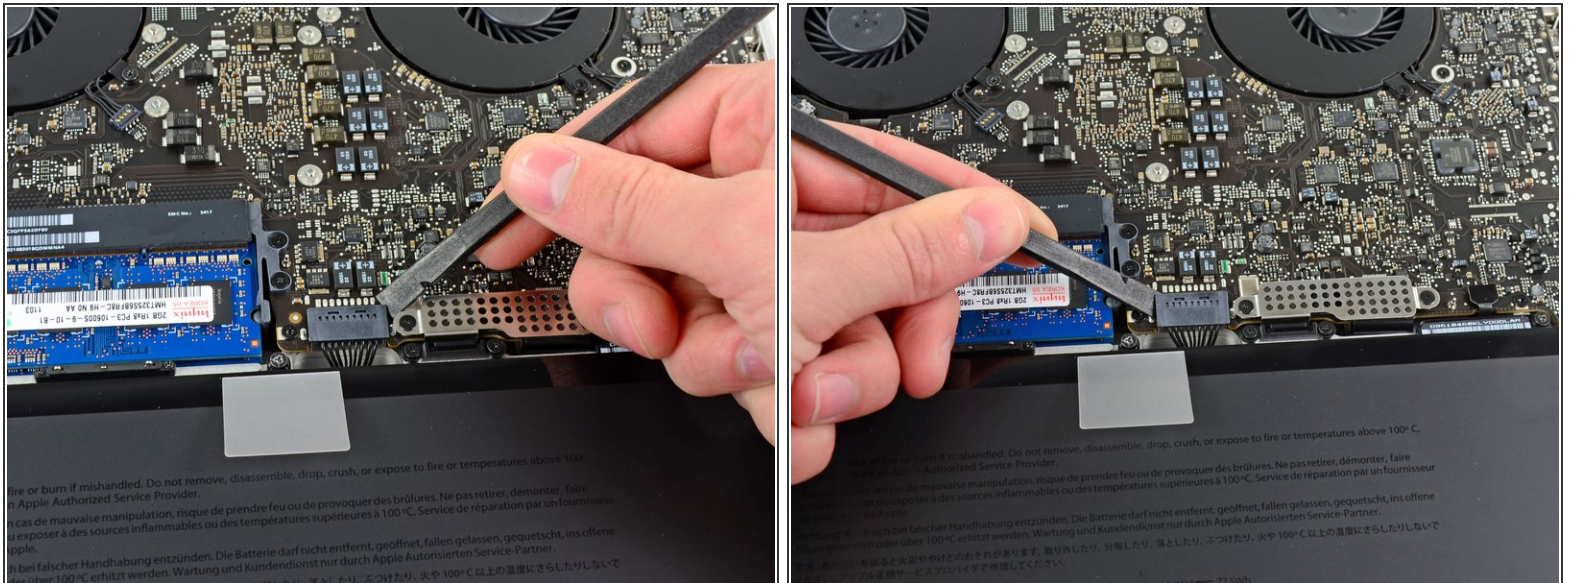

- ⚠ 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
- Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
- i 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.

단계 2

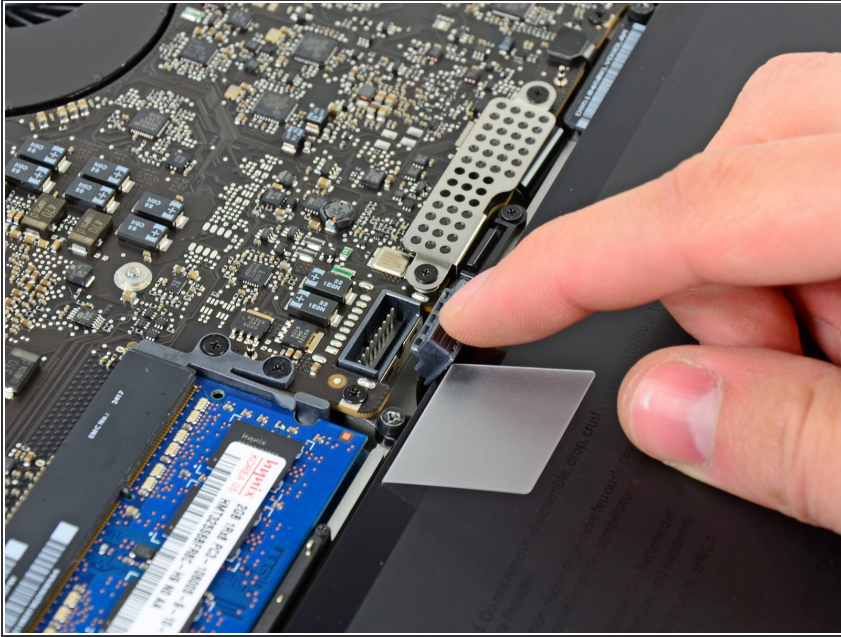

- 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.