



Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per sostituire un pannello di vetro danneggiato.




STRUMENTI:

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)




COMPONENTI:

- [iMac Intel 21.5" Glass Panel \(EMC No. 2428\)](#) (1)

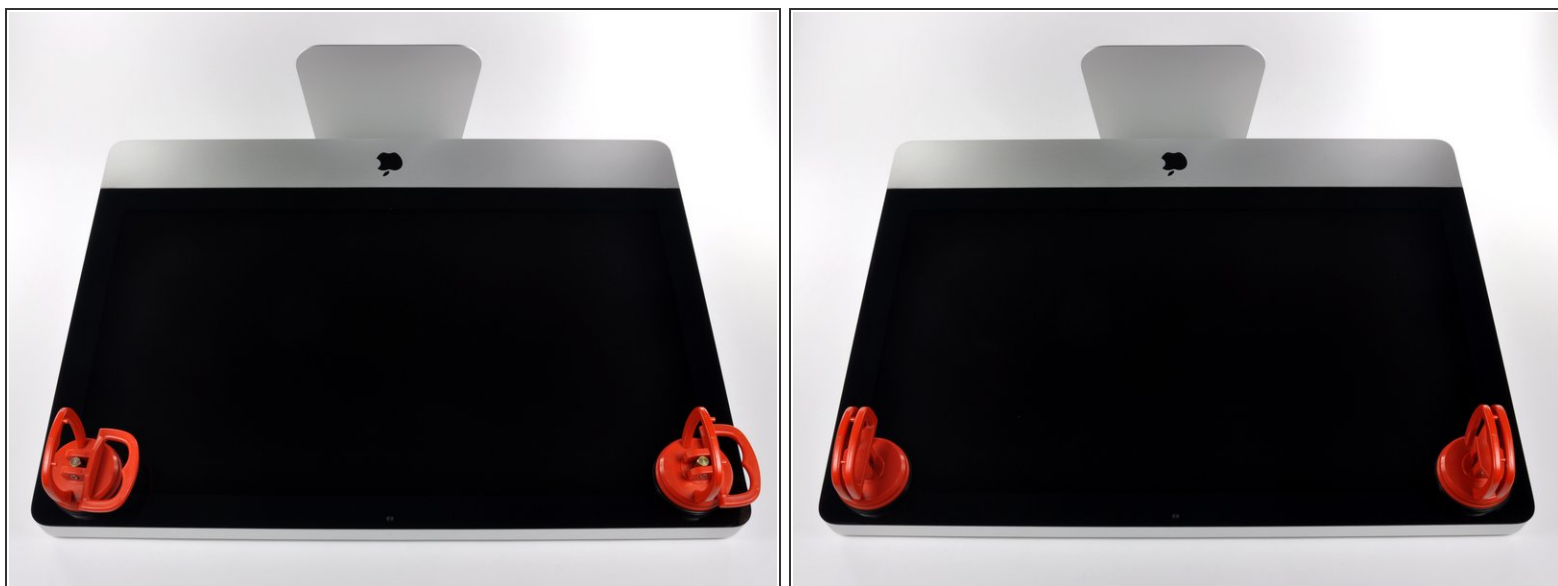Passo 1 — Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

- ⓘ Prima di iniziare, scollegare l'iMac dall'alimentazione e poggiarlo su una superficie morbida come indicato.
 - Far aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
- ⓘ Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
- Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.

Passo 2

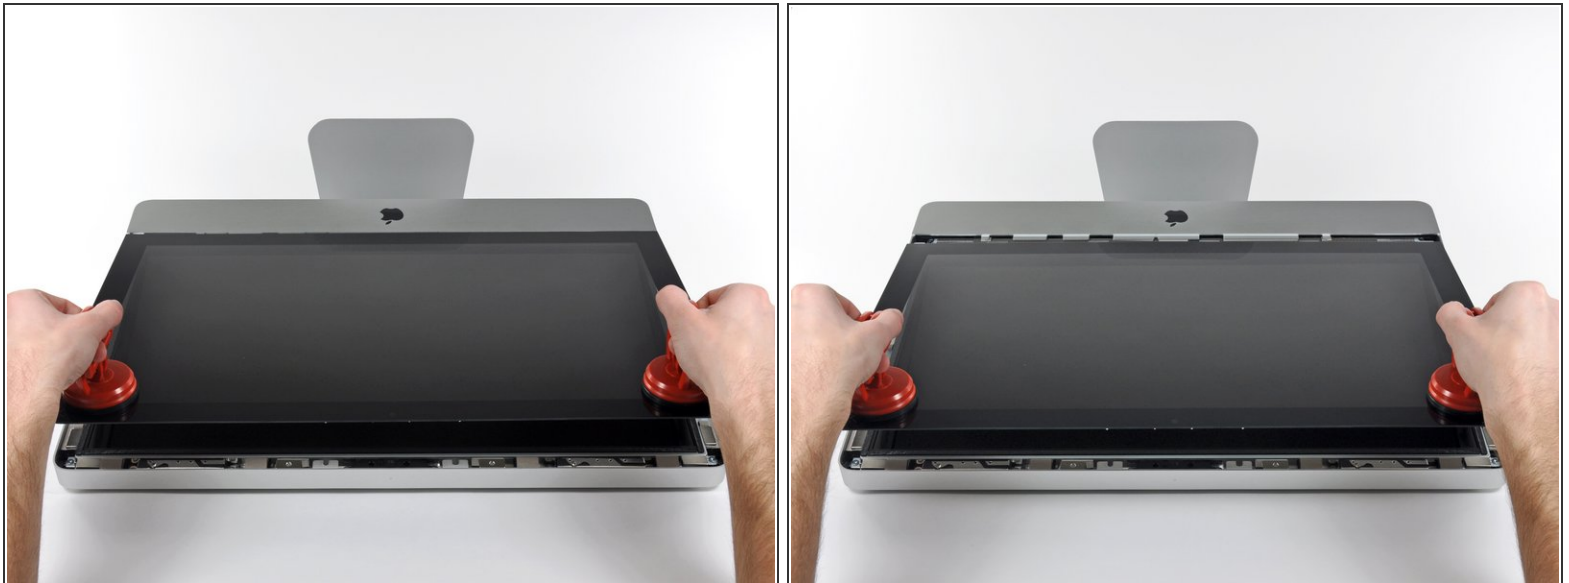

- Sollevare il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
- Estrarre il pannello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riporlo da parte con attenzione.
- ☞ Durante la reinstallazione, pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'utilizzo della macchina.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-18 05:34:24 PM.