
Nintendo 3DS Mikrofon austauschen

Grundständige Anleitung vor Ausbau der...

Geschrieben von: David Hodson

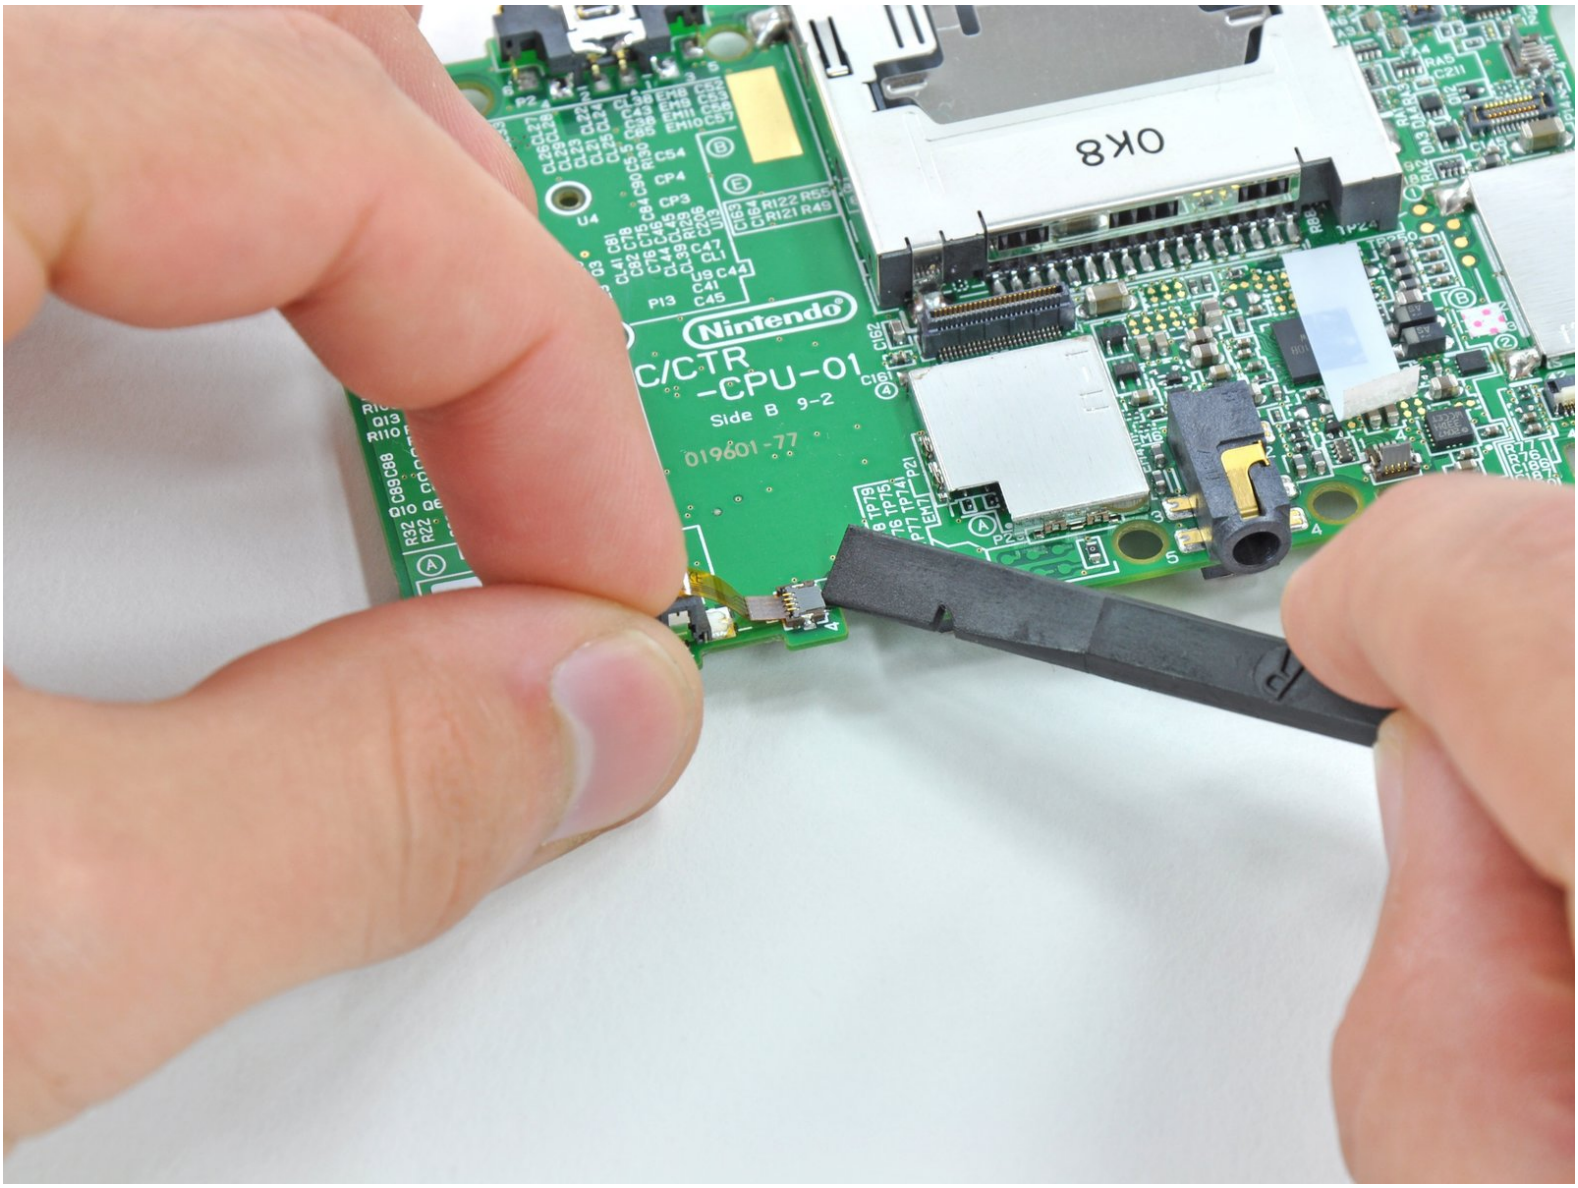

Dieses Dokument wurde am 2023-02-02 04:50:23 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG


Grundständige Anleitung vor Ausbau der Hauptplatine.


WERKZEUGE:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Mikrofon

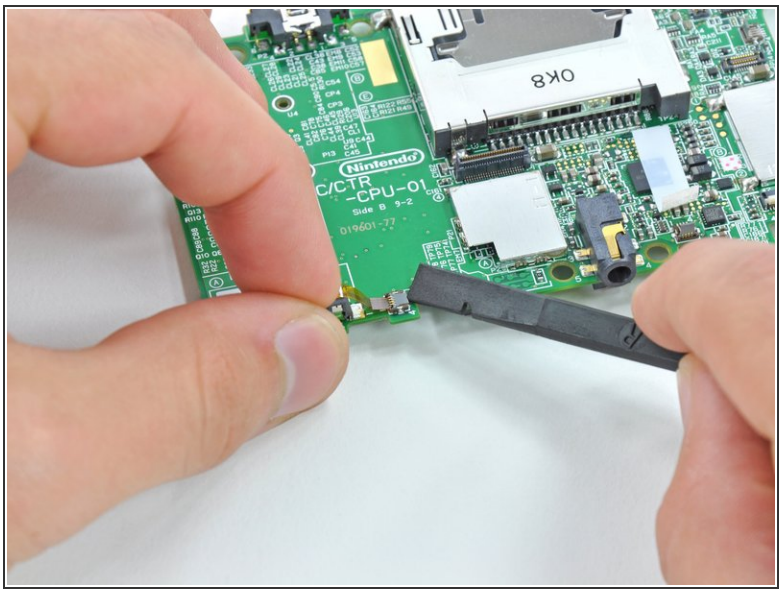


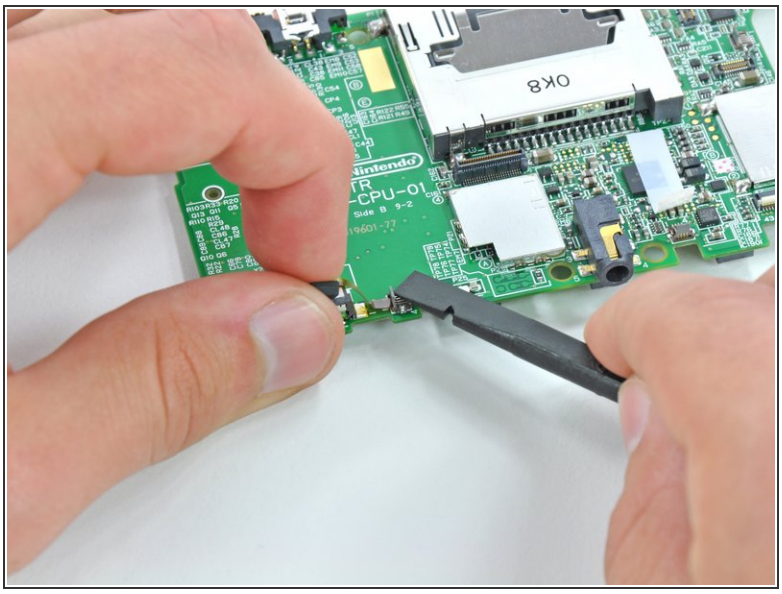

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, **nicht** am Sockel selbst.

Schritt 2

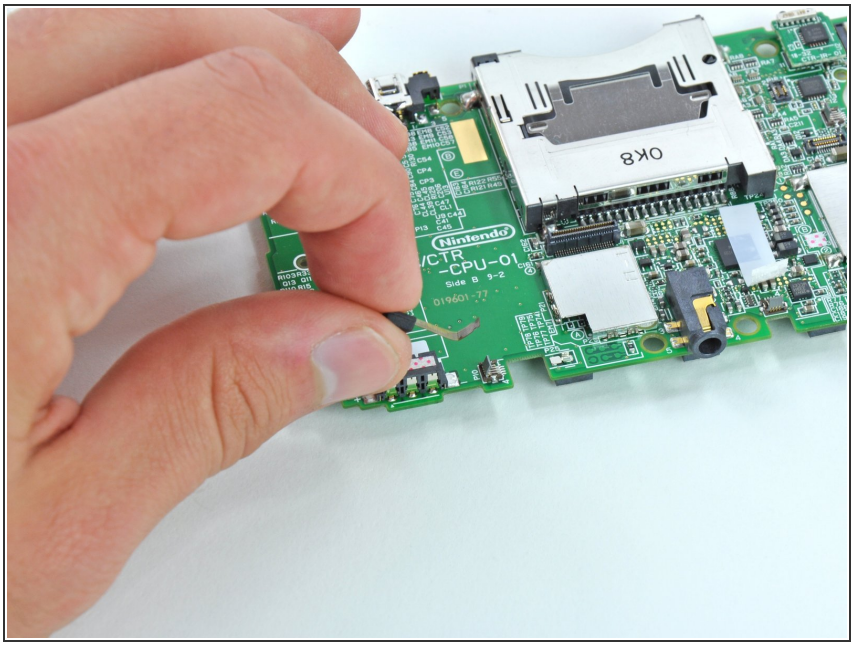

- Hebe das Mikrofon und das zugehörige Kabel von der Hauptplatine weg.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA