



Nexus 5X 背板更换

本指南将指导您更换 Nexus 5X的背板

撰写者: Isaiah Schultz



介绍

再开始前，请确保手机关机，SIM卡已经取出。



工具:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:


- [Nexus 5X Rear Panel](#) (1)

步骤 1 — 背板

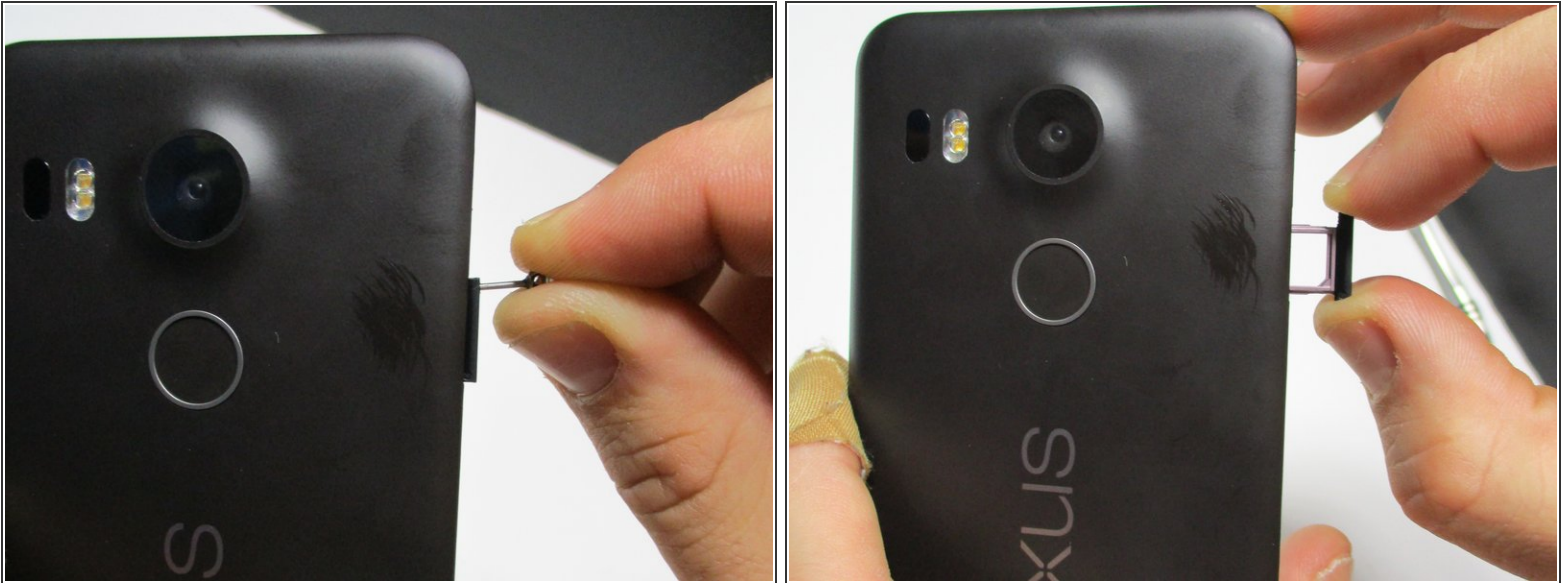

- 将取卡针插入到左侧SIM卡槽处。
- 用点力将卡托弹出手机。
- 移除卡托，将其放到合适的位置。

步骤 2

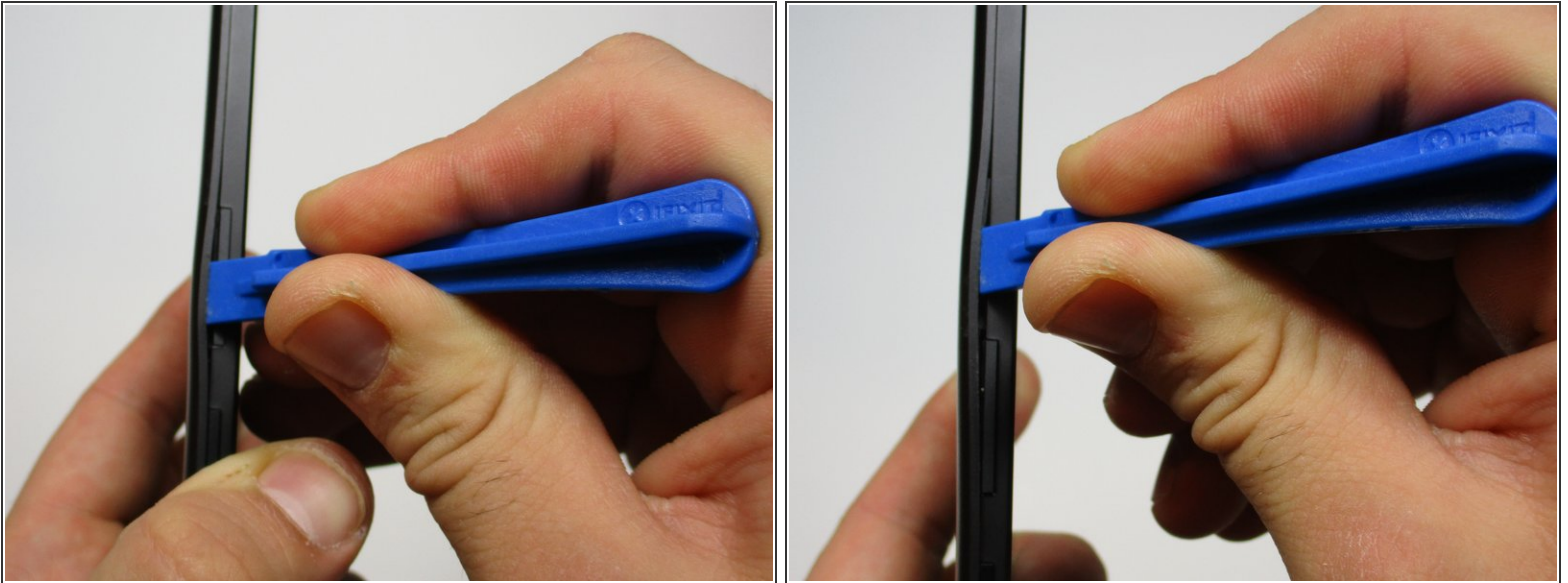

- 从SIM卡插槽开始，将塑料打开工具放在后面板和手机之间。
- 将开启器工具轻轻地滑动到手机周围，直到听到咔嗒声，并且明显地看到与手机主体与背板分开。
- 在手机的每个边缘继续进行此过程，直到指纹识别处。

步骤 3



- 从手机背面的指纹识别处上轻轻取下后背板。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。