



## iPad 2 GSMのSIMカードの交換

お持ちのiPad 2 GSMからSIMカードを取り出します。

作成者: Walter Galan



## はじめに

このガイドを参照して、SIMカードを取り出しましょう。


### ツール:

- iPhone SIMカード取り出しツール (1)

### 部品:


- iPad 2 SIM Card Tray (1)

## 手順 1 — SIMカード

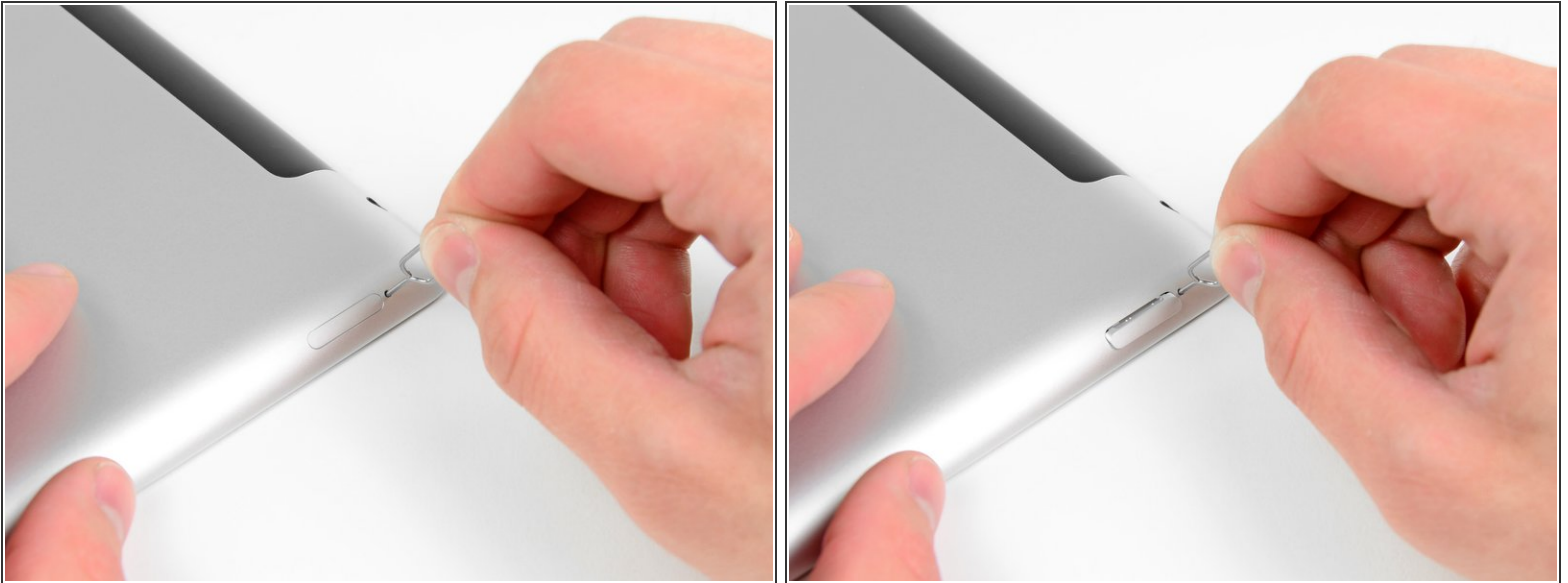

- SIMイジェクトツールや非コイル状のペーパークリップを使って、SIMカードトレイを取り出します。

## 手順 2

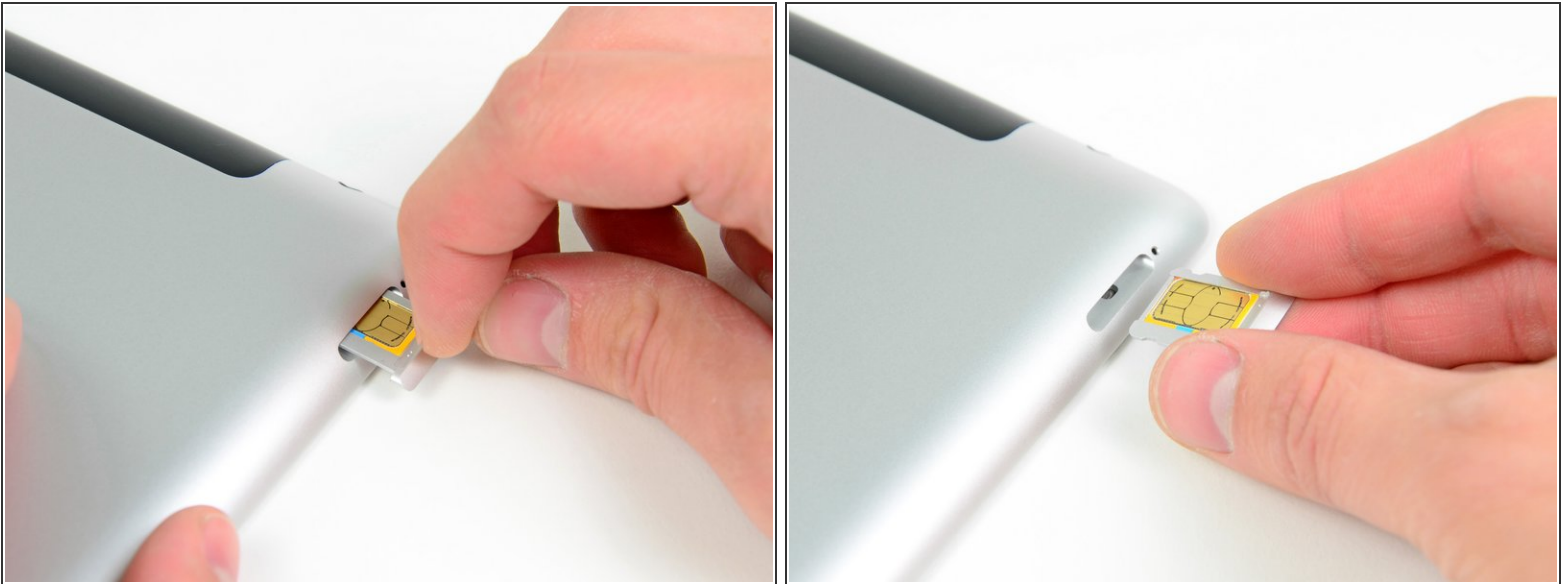

- スロットからSIMトレイを引き出し、iPad 2から取り出します

SIMカードを交換するときは、トレイから取り出し、新しいカードを取り付けます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

この文書の最終更新日は 2019-07-12 01:49:55 PMです。