



# Reemplazo de la caja del iPhone de 1ra generación

Escrito por: Miroslav Djuric



---

# INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo abrir el iPhone original.

---

## HERRAMIENTAS:

- [Probe and Pick Set](#) (1)
  - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Paso 1 — Tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio junto a la toma de auriculares.
- Presiona el clip para papel hasta que salte la bandeja de la tarjeta SIM.

## Paso 2




- Sujeta la bandeja de la tarjeta SIM y sácala del iPhone.

### Paso 3 — Cubierta de antena



- i** Esta imagen muestra las dos pestañas y dos pestañas ubicadas en la parte inferior de la cubierta de la antena. Las dos pestañas en la parte superior de la imagen deben empujarse hacia la cubierta negra para liberarlas.

### Paso 4

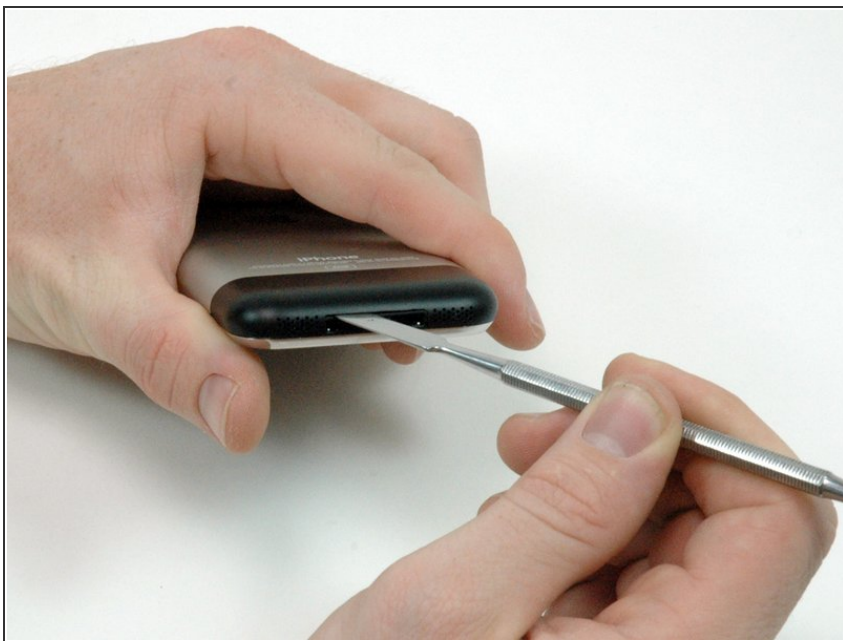

- !** Asegúrese de deslizar el spudger de metal entre el conector de la base y la cubierta de la antena, y no en el conector de la base.
- Inserte un spudger de metal en la ranura entre el conector de base y la cubierta de la antena. Haga palanca suavemente cerca de las dos pestañas para crear un pequeño espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal plateado.



## Paso 5



- Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal. La cuña de la herramienta debe apuntar hacia la cubierta de la antena. Deslice la herramienta alrededor de la esquina y hacia arriba hasta que llegue al soporte de metal.
- Repita el mismo procedimiento en el otro lado del conector de la base.

## Paso 6




- Sujete la cubierta de la antena a cada lado y deslícela hacia arriba y lejos del iPhone. Esto requiere algo de fuerza. Si no sale libre, asegúrese de que la cubierta de la antena esté lo suficientemente levantada como para liberar las capturas.

## Paso 7 — Caja




- Quita los tres tornillos Phillips # 00 que sujetan el panel posterior al iPhone.

## Paso 8

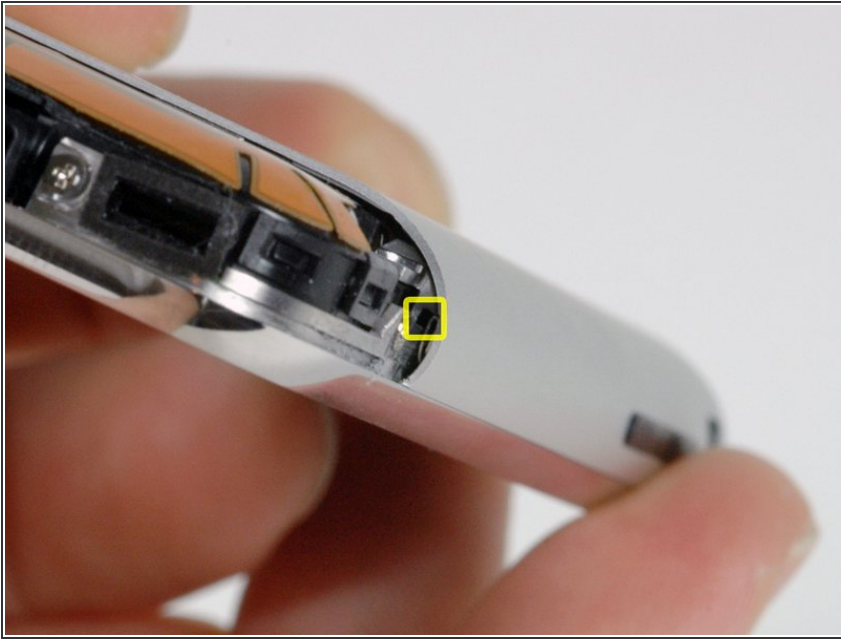


- ⓘ Abrir el iPhone es una hazaña desafiante, así que no te desanimas. Respira hondo y asegúrate de tener suficiente tiempo para hacer el trabajo.
- El agujero cuadrado pequeño es la ubicación para insertar la selección dental en el siguiente paso.

## Paso 9

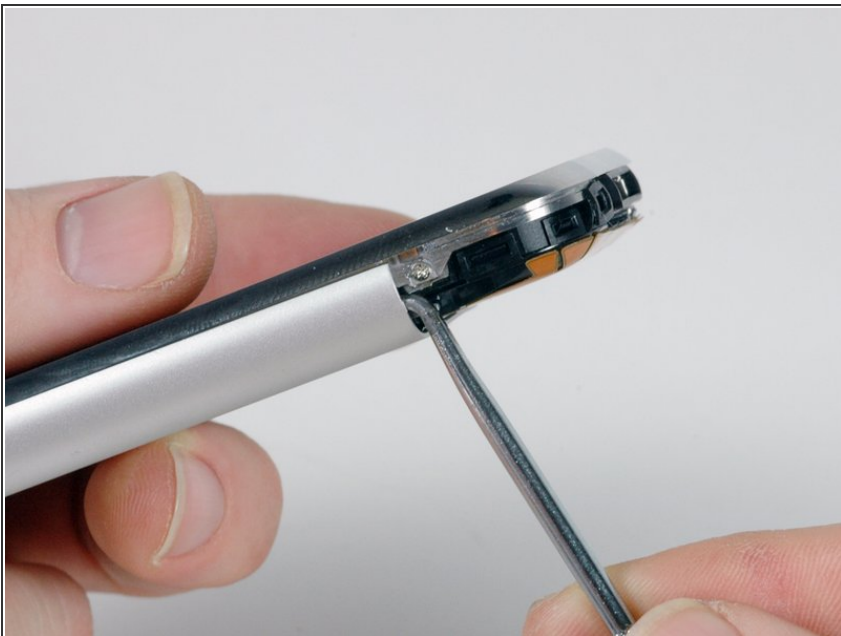

- Comienza quitando el panel trasero del lado con los botones.
- Desliza la selección dental completamente en el agujero cuadrado. Es posible que debas mover la herramienta y aplicar una buena cantidad de fuerza para que funcione todo el tiempo.

## Paso 10

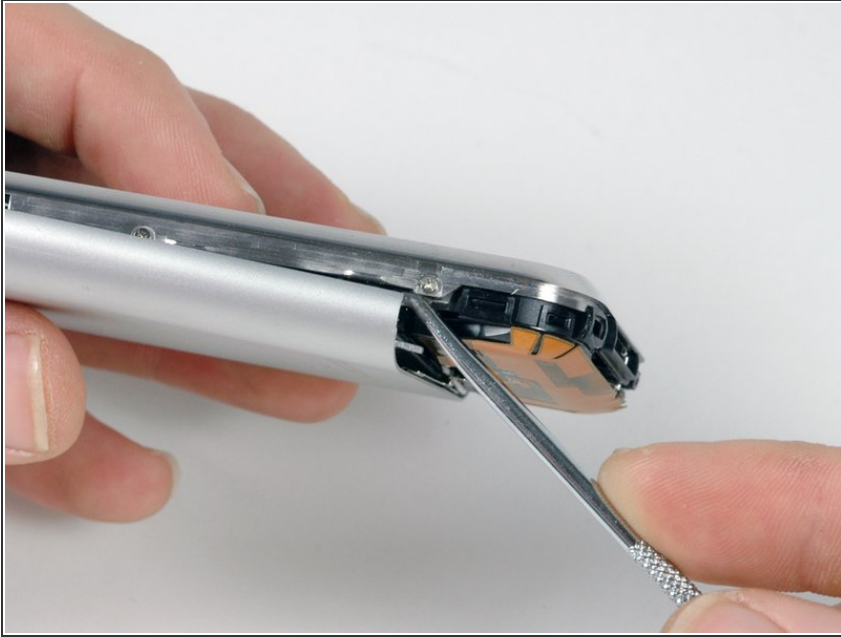

- Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la izquierda en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.

## Paso 11



- Usa un spudger para liberar el panel posterior del iPhone a lo largo de la esquina y la parte superior.



## Paso 12



- Repite el mismo procedimiento en el otro lado del iPhone. Desliza la selección dental completamente en el agujero cuadrado. Es posible que deba mover la herramienta y aplicar una buena cantidad de fuerza para que funcione todo el tiempo.

## Paso 13




- Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la derecha en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.

- El panel posterior todavía está conectado al iPhone por el cable de la toma de auriculares, por lo que

aún no quites completamente el panel posterior del iPhone.

## Paso 14

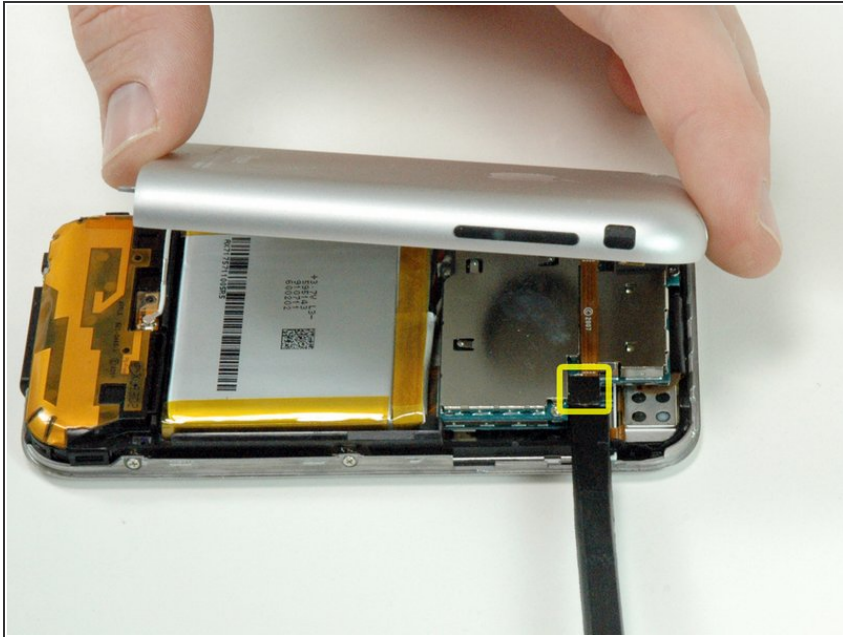

- ⓘ Asegúrate de que el teléfono esté apagado antes de desconectar el cable de la toma de auriculares.
- Usa un spudger para desconectar el cable de la toma de auriculares de la placa lógica.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.