




Remplacement de la plaque inférieure de l'iMac G4 17 800 MHz EMC 1936

Retirer la première plaque de fond

Rédigé par: David Hunter

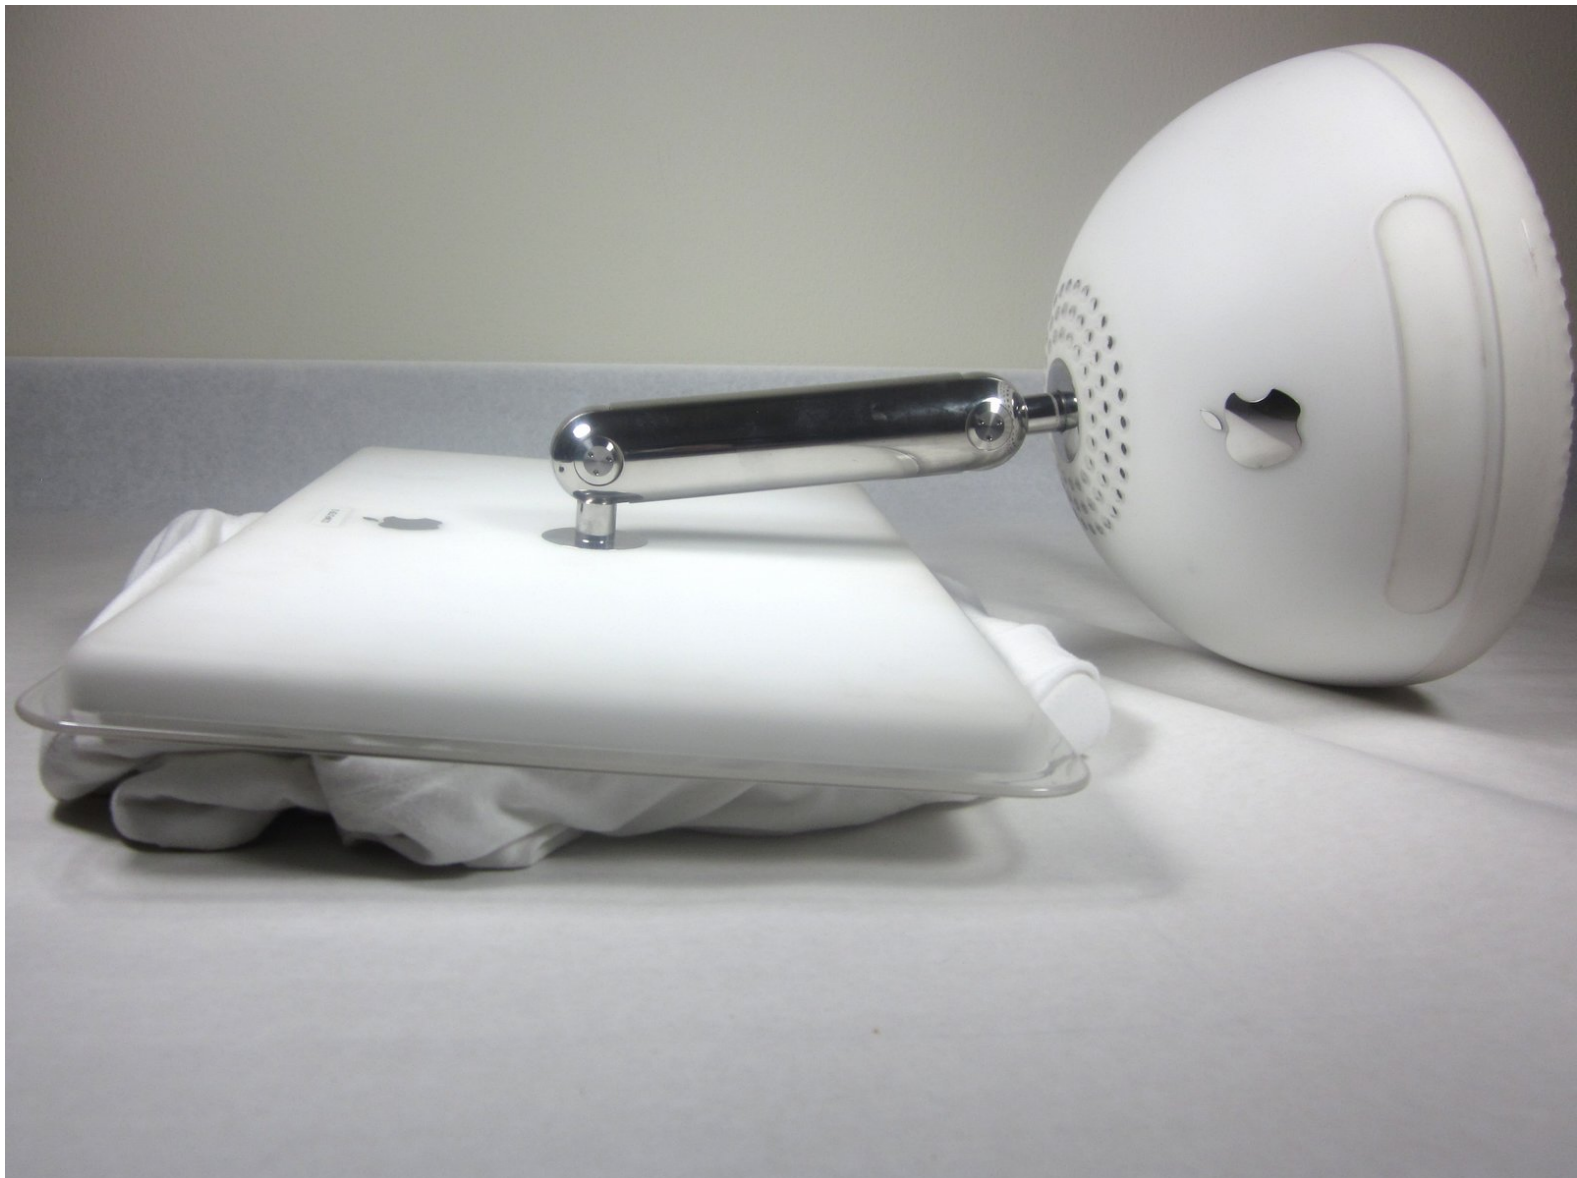


INTRODUCTION

Le retrait de la première plaque de fond révélera le boîtier inférieur, la RAM et la carte de l'aéroport.

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Plaque de fond

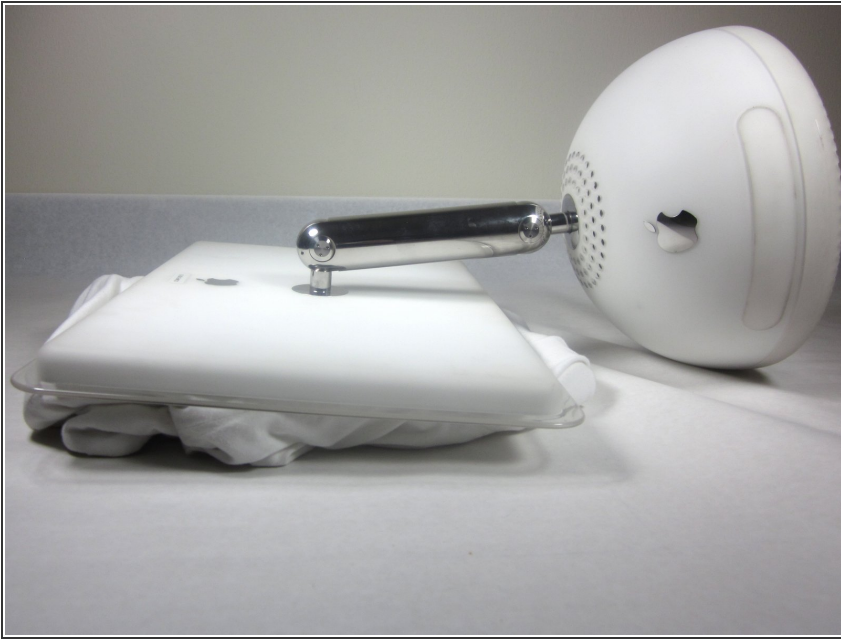

- Débranchez tous les câbles de l'ordinateur, y compris le câble d'alimentation. Posez l'ordinateur face cachée, en appuyant le cou et la base avec un chiffon doux sous l'écran.

Étape 2

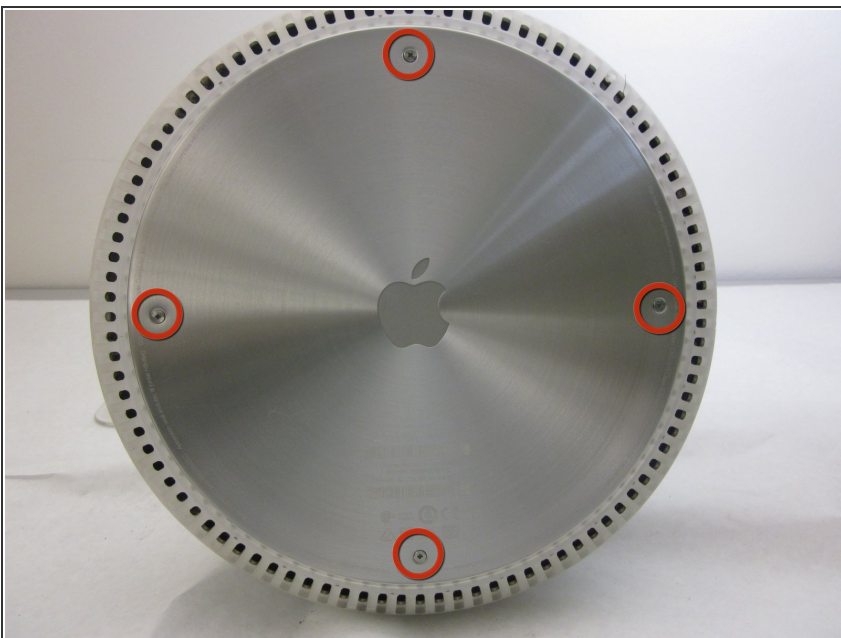

- Desserrez les quatre vis Phillips # 0.

Étape 3



- Retirez délicatement le panneau d'accès de base.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-21 12:12:23 PM.