



Замена SIM-карты iPhone 4S Prerequisite

Internal prerequisite.


Написал: Walter Galan



 **Инструменты:**

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Шаг 1 — SIM-карта

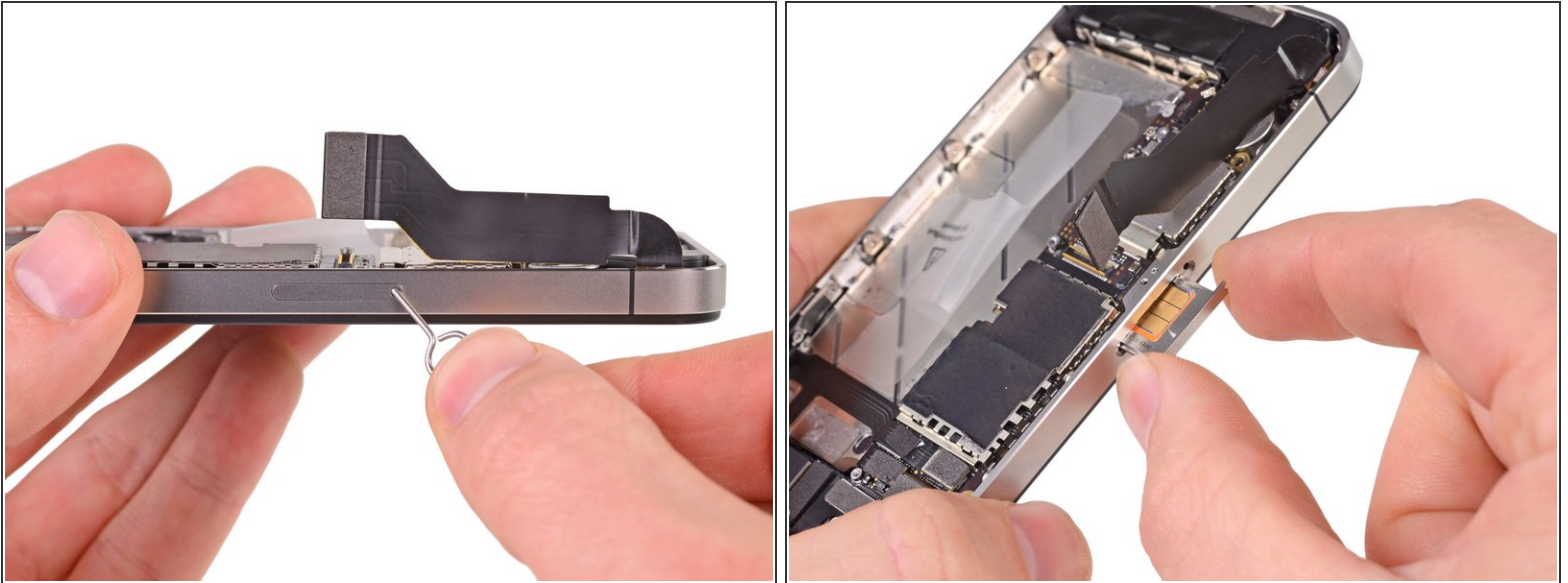

- Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.

 Может понадобиться небольшое усилие.

- Удалите SIM-карту и лоток.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.