




iPhone 4Sの上部アンテナの交換

正面カメラを取り出すための内部必須条件

作成者: Walter Galan

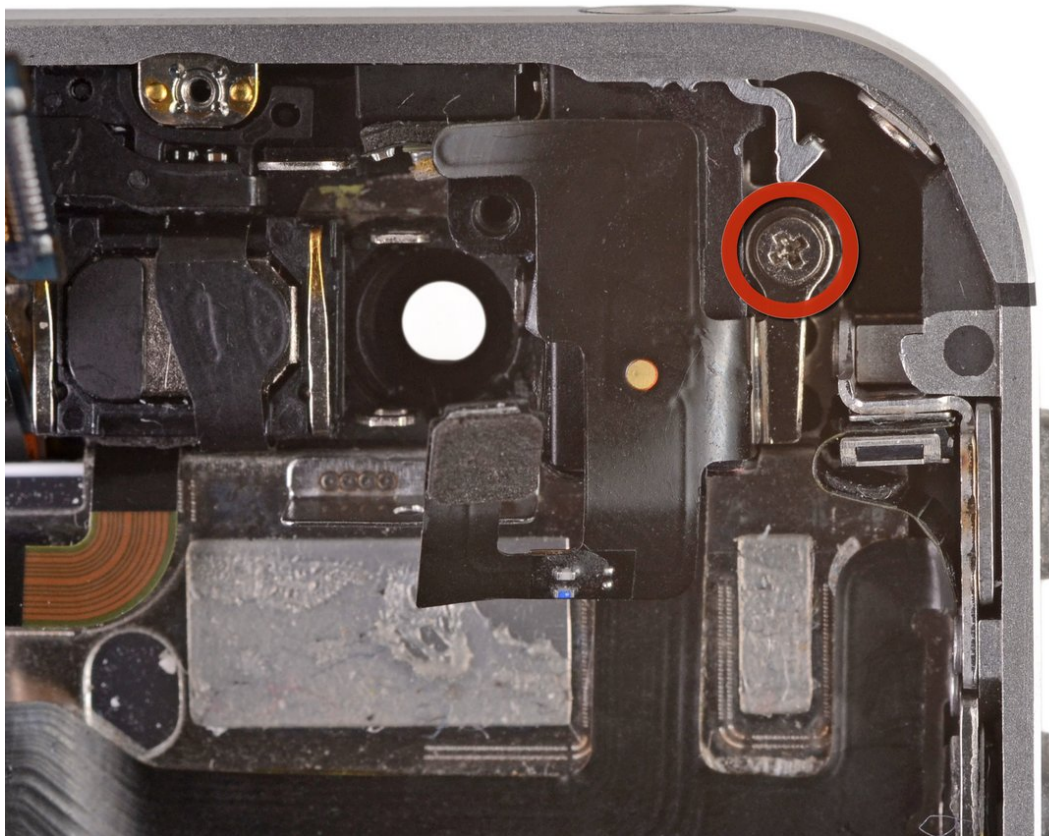


はじめに

正面カメラを取り出す際の内部必須条件

ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — 上部アンテナ

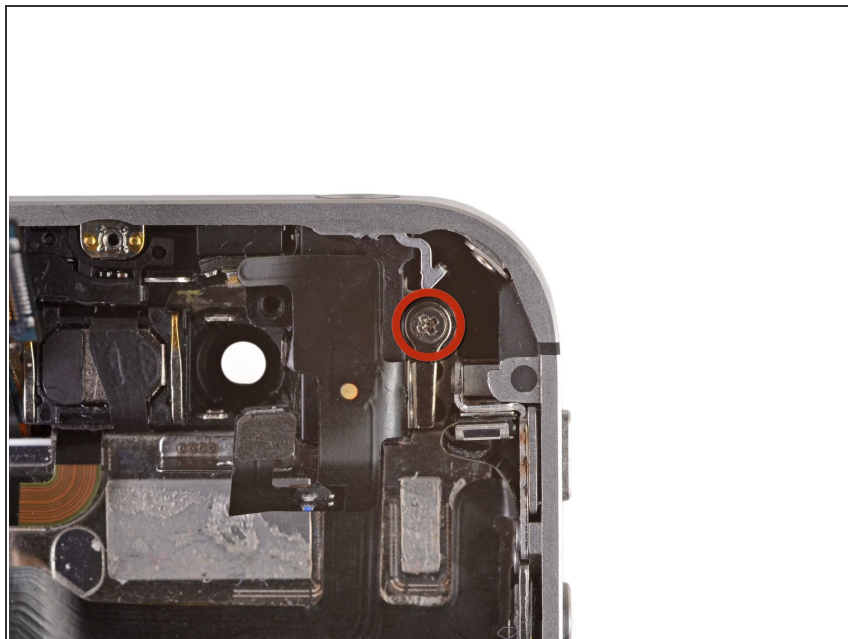

- ヘッドフォンジャックの隣に付けられた2.4 mmプラスネジを取り出してください。

手順 2

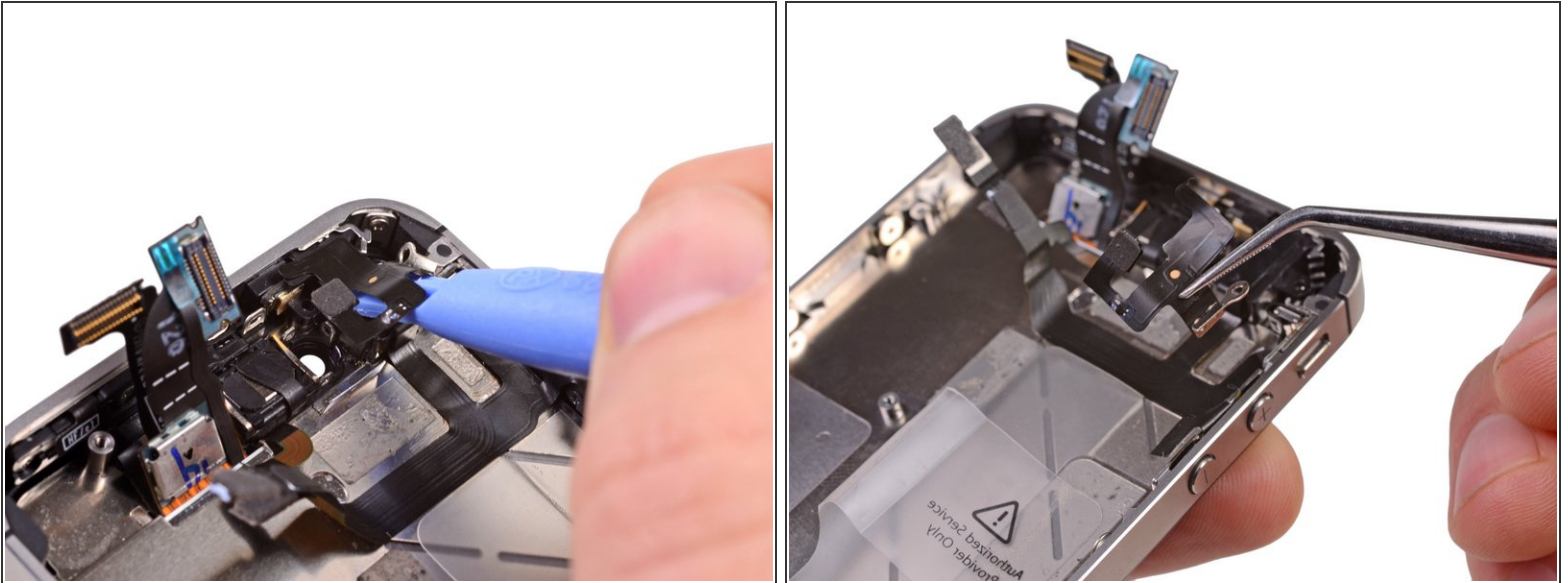

- プラスチック製の開口ツールを使って上部アンテナをヘッドフォンジャックから剥がします。
- ピンセットを使ってiPhoneから上部アンテナの残りを取り出します。

⚠ 再組み立ての前に、上部アンテナ上のメタル間接合ポイントを窓ふき用のスプレーやイソプロピルアルコールのような脱脂剤で拭き取ってください。油脂はワイヤレス接続の問題を引き起こすことがあります。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。