



Remplacement des haut-parleurs du Motorola XOOM 2 Media Edition

Ce guide explique comment remplacer les haut-parleurs de votre appareil.

Rédigé par: Jillian Cain



INTRODUCTION

Vos haut-parleurs ne fonctionnent-ils pas? Vous avez du mal à entendre votre musique préférée? Voici un guide pour remplacer les haut-parleurs. Vous devrez acheter de nouveaux haut-parleurs avant de commencer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-


Étape 1 — Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition



i Éteignez l'appareil avant de commencer le démontage.

- Retirez six vis de 2,7 mm Torx n ° 3.

Étape 2

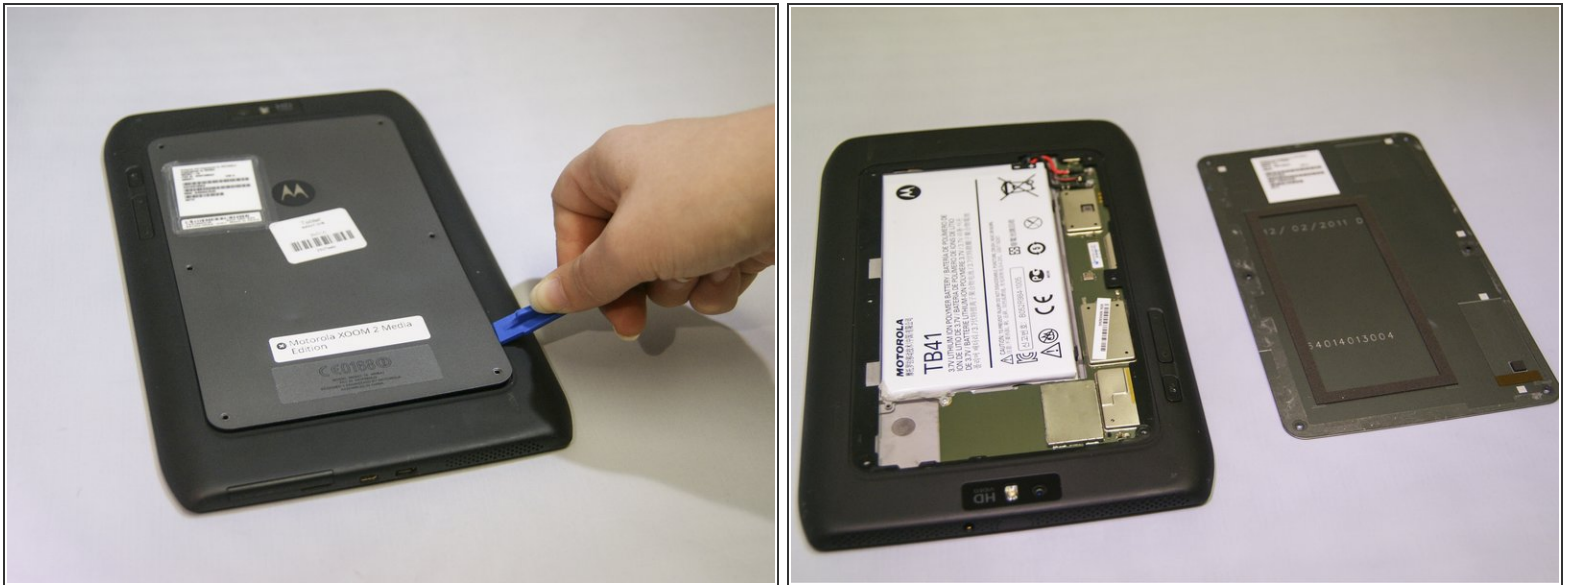

! Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.


- Soulever le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser doucement autour du capot arrière pour le soulever.

Étape 3




- Soulever progressivement le capot noir à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4 — Haut-parleurs

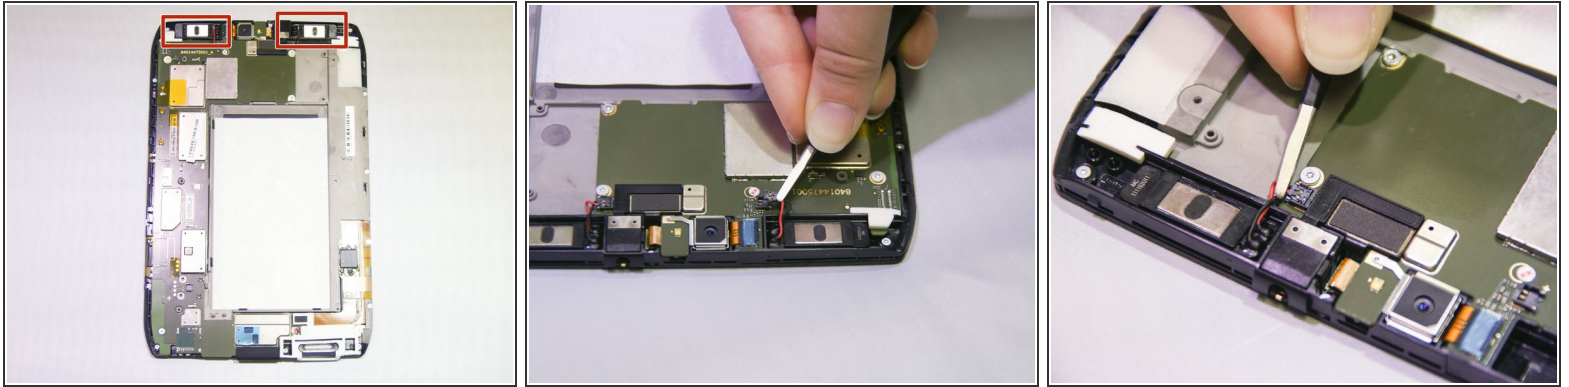

- A l'aide des pincettes, tirez doucement le connecteur de chacun des haut-parleurs.

Étape 5

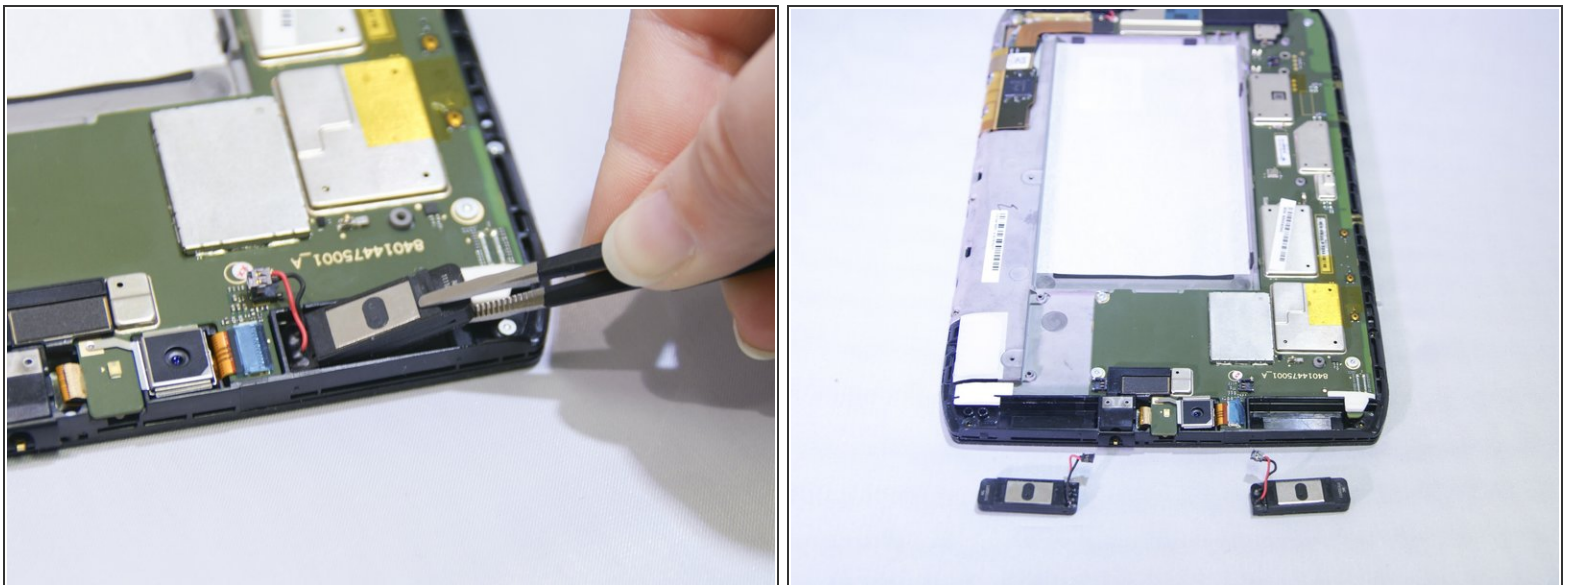

- Une fois le connecteur retiré, utilisez la pince à épiler pour sortir le haut-parleur de son support en plastique situé sur les deux haut-parleurs.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.