



# Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278

Rédigé par: Walter Galan



## INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer la trappe d'accès de votre ordinateur portable.

---

### PIÈCES:


- [MacBook Unibody \(Model No. A1278\) Access Door](#) (1)
  - [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)
-

## Étape 1 — Trappe d'accès



- Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
- Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.

## Étape 2

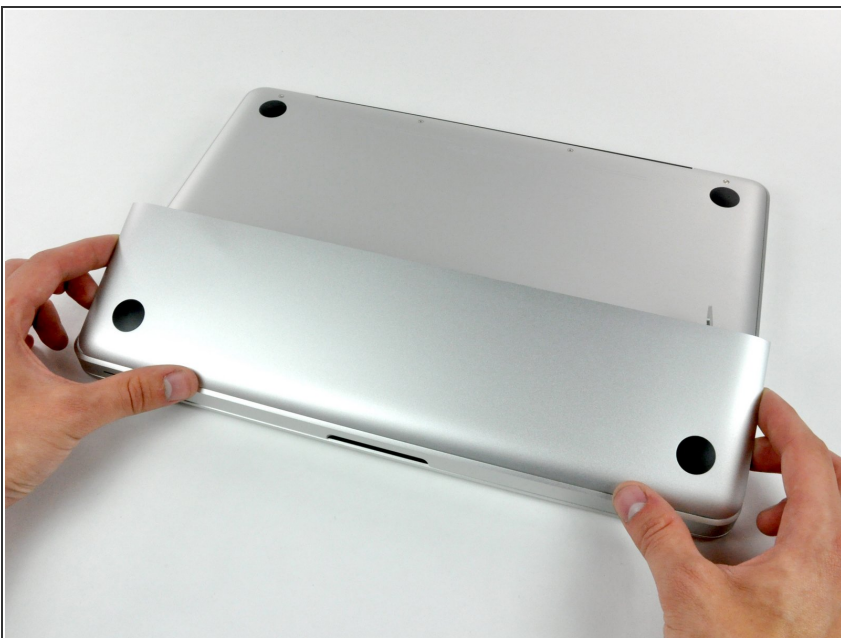

- La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.