



Saeco Royal öffnen

Öffnen einer Saeco Royal

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Hier wird das Öffnen der Maschine für weitere Reparaturen beschrieben.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-



Schritt 1 — Vorbereitung



 Stecker ziehen!

- Alle Anbauteile wie Wassertank
Brühgruppe Tropfschale etc.
entfernen

Schritt 2 — Oben

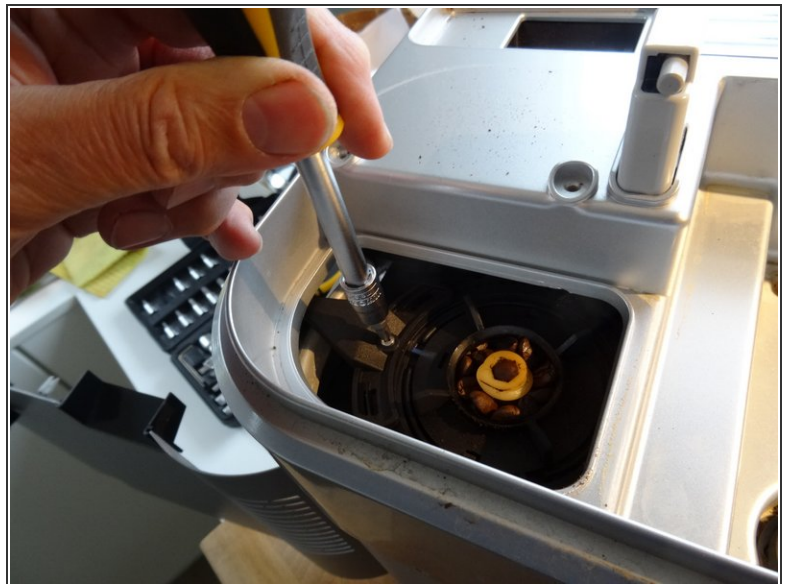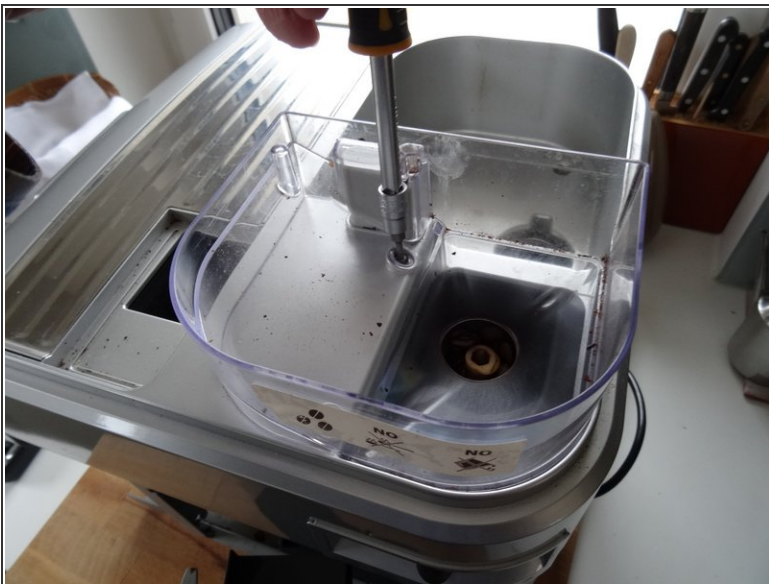


- Der Bohnenbehälter ist mit zwei Schrauben befestigt. Lösen und abheben.
- Der Versteller des Mahlwerks muss gelöst werden. Position markieren oder fotografieren. Bei diesem Typ ist er durch eine Schraube fixiert, bei anderen ist er nur gesteckt.

Schritt 3 — Rückseite





- Hier sind zwei Schrauben, die entfernt werden müssen.

Schritt 4 — Vorderseite

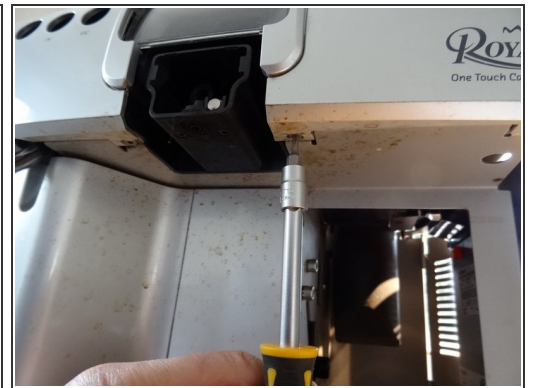

- Die Schrauben befinden sich auf der Unterseite der Abdeckung. Bei diesem Typ hier sind es insgesamt vier Schrauben die gelöst werden müssen.

Schritt 5 — Haube abheben

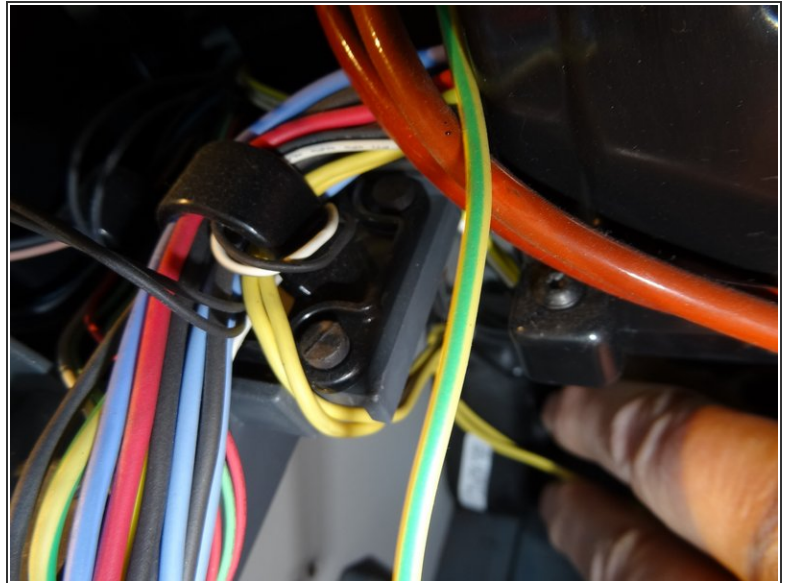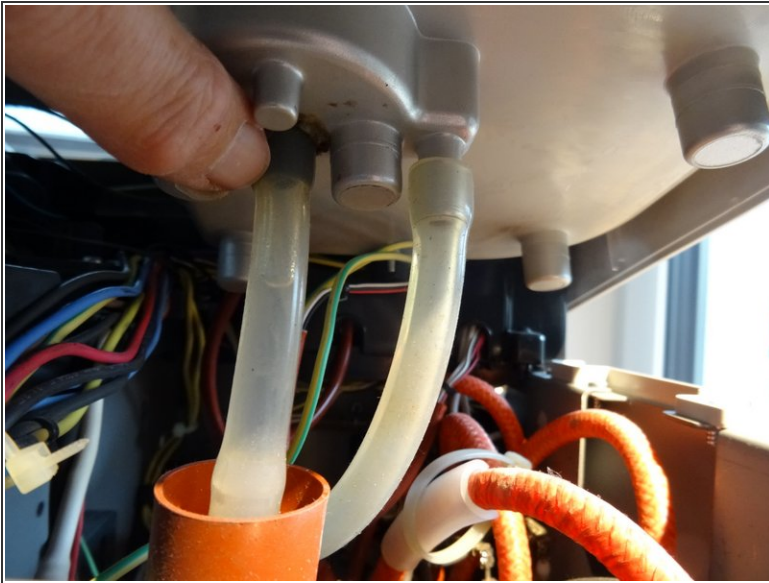

- Die Haube kann nun abgehoben werden: zuerst an der hinteren Seite links und rechts anfassen und etwa 10 cm nach oben heben. Das klemmt manchmal etwas.
- Dann die Schläuche die zum Wassertank führen abschieben. Eventuell noch einzelne Kabel abstecken, (z.B. den gelb-grünen Schutzleiter) später bloß nicht vergessen!
- Dann kann die Haube nach schräg vorne weggezogen werden, sie gleitet dabei über den Heißwasserablauf.
- Die meisten Reparaturen lassen sich auch durchführen, wenn die Haube noch teilweise aufliegt, sie braucht dann nicht komplett abgenommen werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.