



# Huawei P9のバックカバー

お持ちのHuawei P9のバックカバーを取り外します。

作成者: Tobias Isakeit



## はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9スマートフォンを開口しましょう。

### ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)
- スパッジャー (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- iSlack (1)
- P2 ペンタローブドライバー (1)

### 部品:

- Huawei P9 SIM and SD Card Tray (1)

## 手順 1 — バックカバー




- まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
- デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
- ⓘ スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。

## 手順 2



- iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
- ⚠ まだリアパネルを完全に取り外さないでください。ケーブルが接続されています！ケーブルは、ディスプレイユニットに指紋センサーをつなげています。

### 手順 3 — 指紋センサー

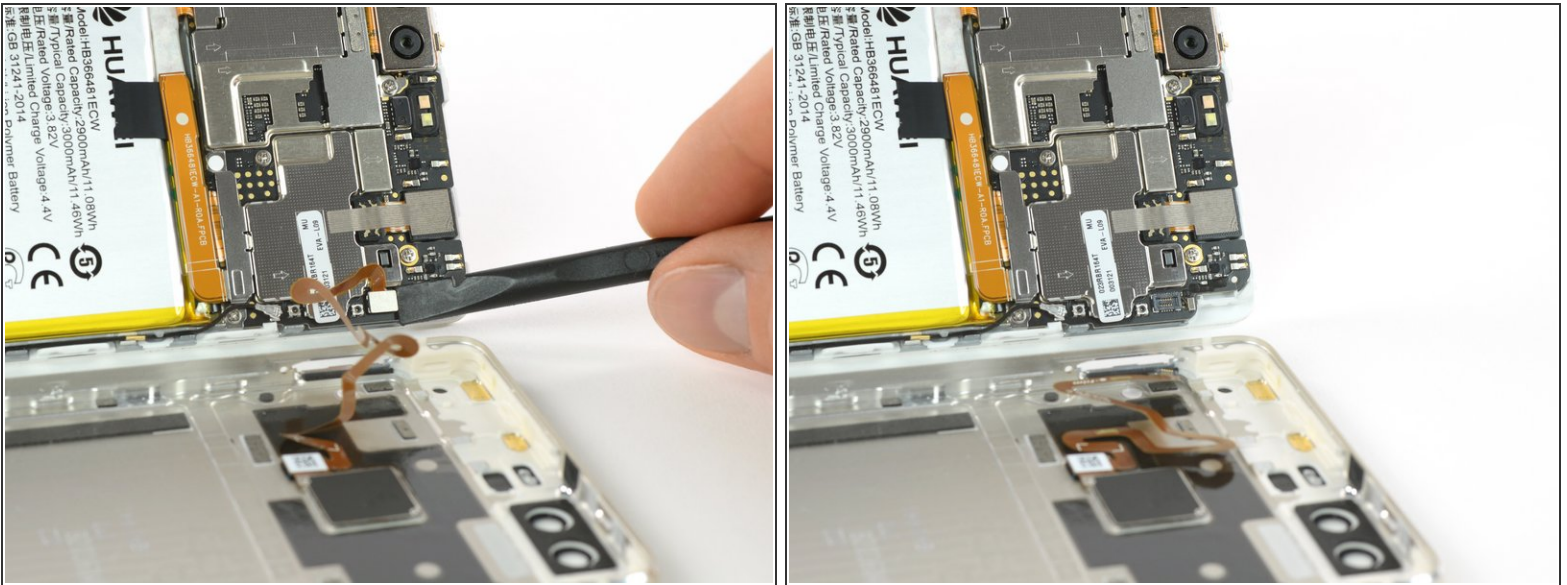

- スパッジャーを使って、指紋センサーの接続を外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。