



Remplacement de la batterie du Nokia 2600c-2b

Remplacer la batterie


Rédigé par: Ian VanZandt



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

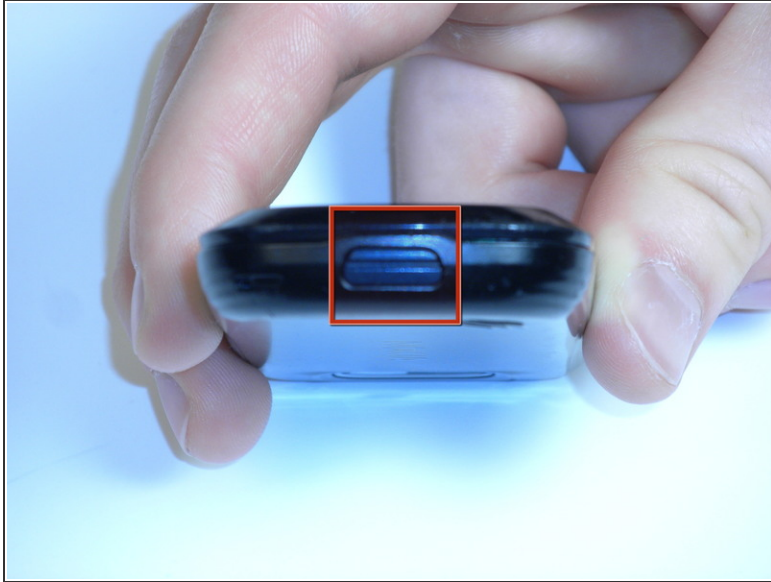

- Appuyez sur le bouton situé au bas du téléphone, en utilisant la crête centrale comme guide.
- Détacher la partie du bas du téléphone, en maintenant le bouton enfoncé.

⚠ MISE EN GARDE! L'outil d'ouverture en plastique peut être utilisé pour obtenir un effet de levier. Une certaine force est nécessaire pour ouvrir.

Étape 2



- Retirez le capot arrière pour révéler la batterie.

Étape 3



- Placez un doigt ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la batterie et le téléphone.
- Soulevez doucement la batterie.
- Suivez les instructions dans l'ordre inverse pour remonter le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-09-12 04:52:55 PM.