



iPad 3 4G SIM Platine Flachbandkabel ersetzen

Geschrieben von: Walter Galan




EINLEITUNG

Internal Prereq.

WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM Platine Flachbandkabel

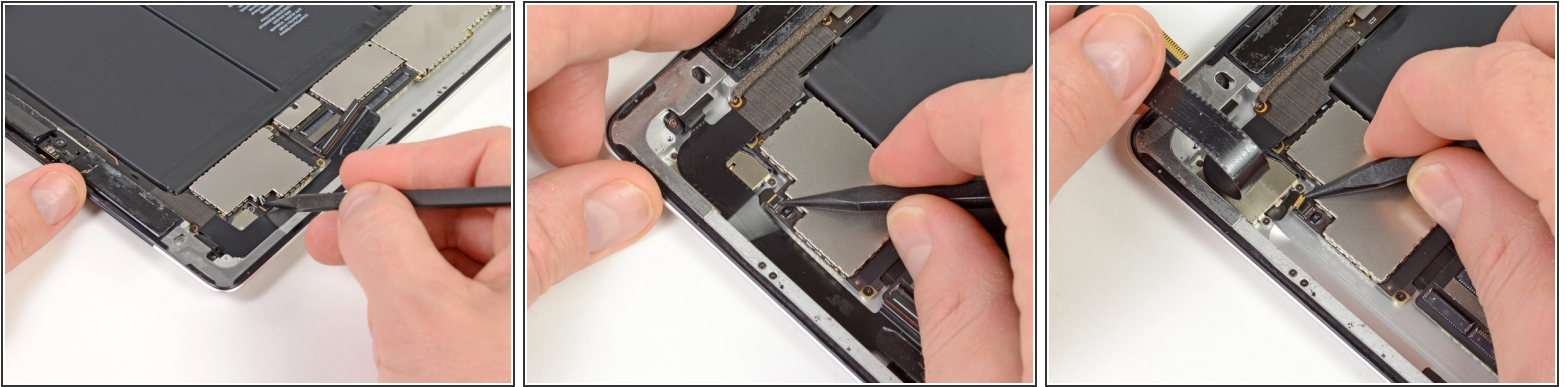

- Löse und entferne das Stück Tape, das den ZIF Stecker des SIM Platinenkabels bedeckt.
- Klappe die Haltelasche des ZIF Steckers um.
- Ziehe das SIM Platinenkabel mit einer Spudgerspitze gerade aus seiner Fassung auf dem Logic Board.