




iPad 3 4G ドックコネクタの交換

バッテリーを取り出すための必須条件。


作成者: Brett Hartt

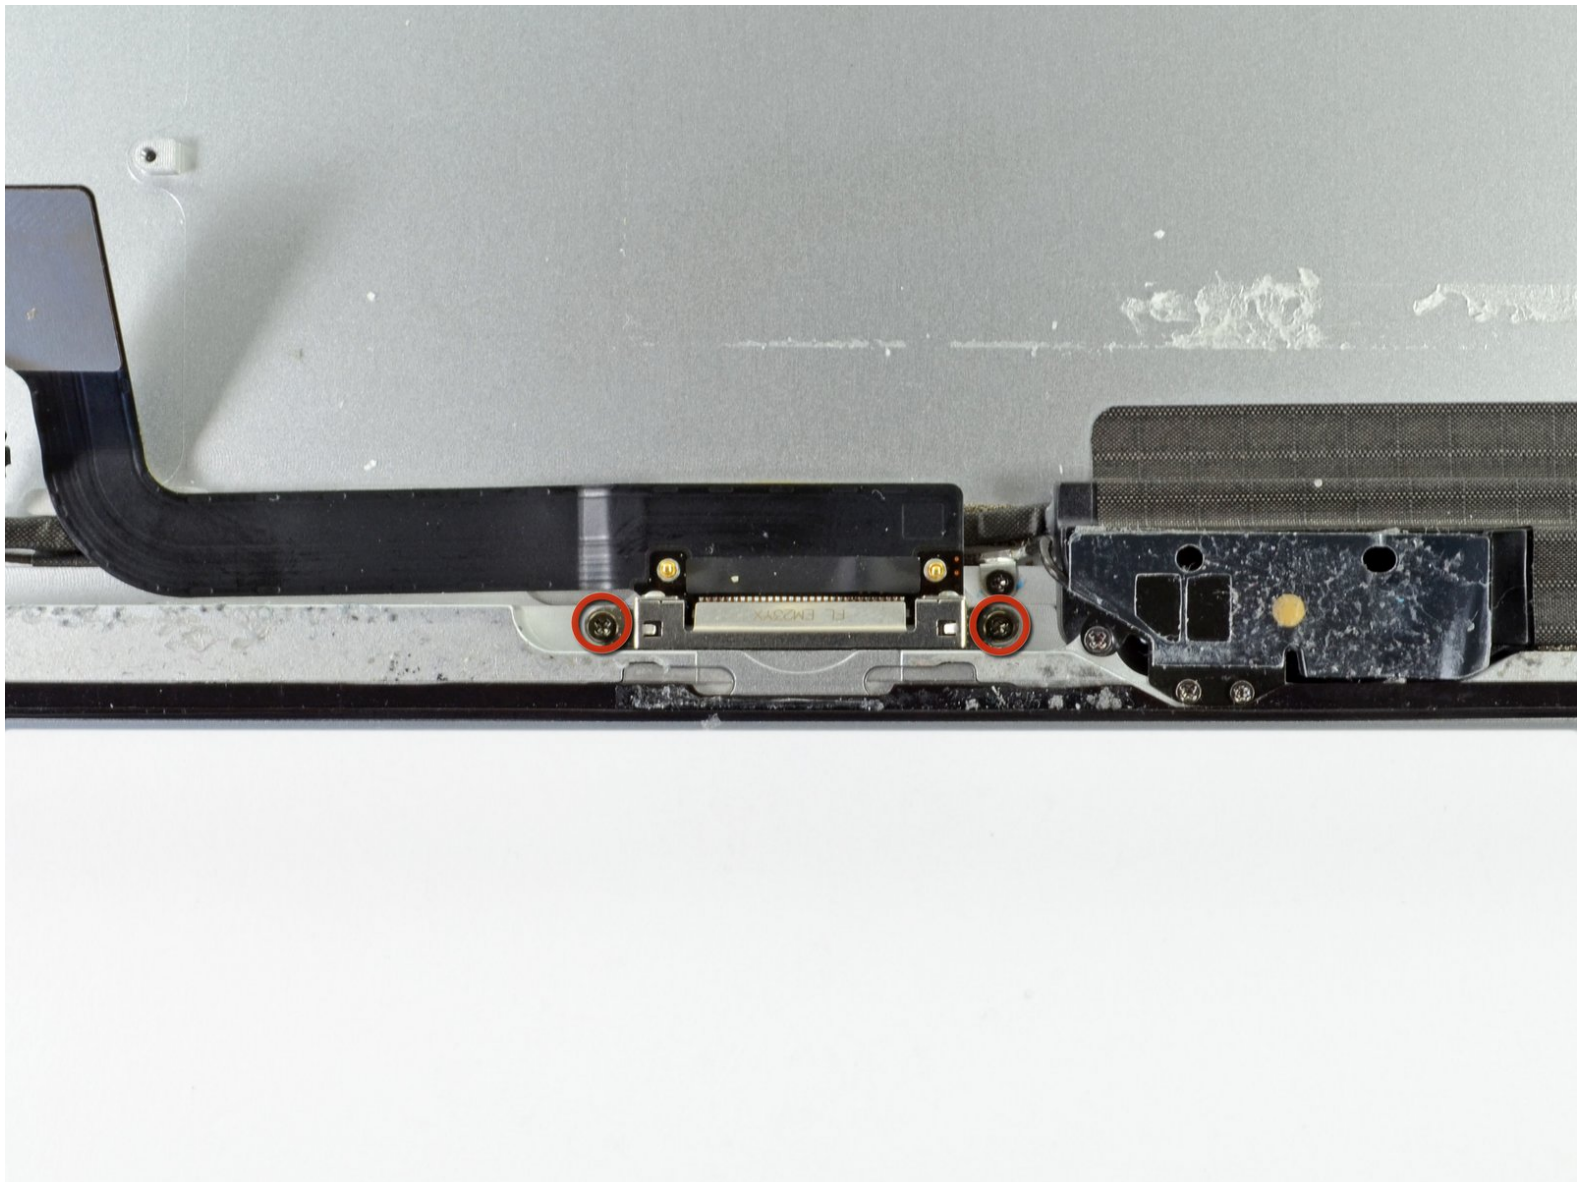

 ツール:



- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — ドックコネクタ

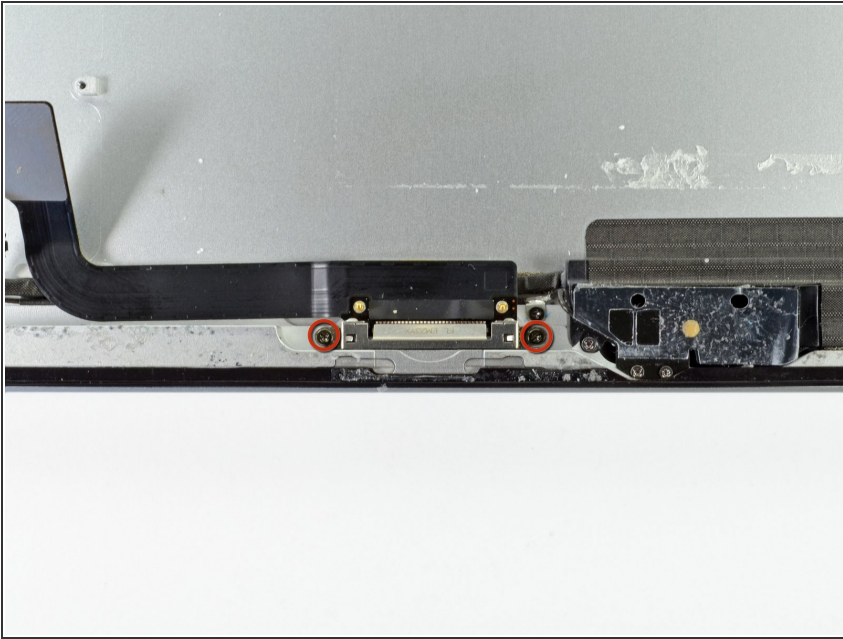

- ドックコネクタをアルミニウム製リアケースに固定している1.8 mm #00 プラスネジを2本外します。

手順 2

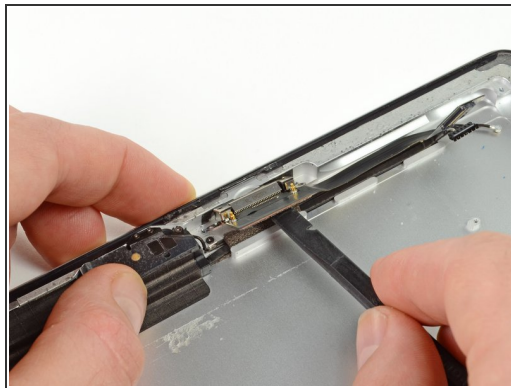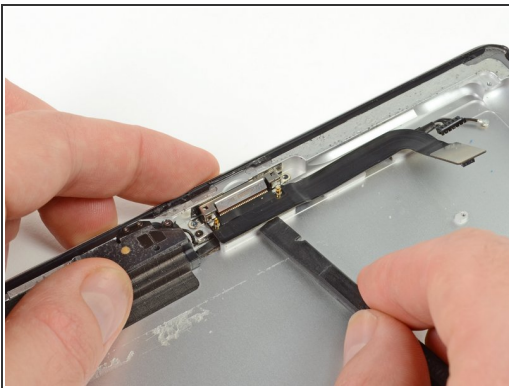

- スパッツァーの平面側先端を使って、ドックコネクタを持ち上げます。
- iPadからドックコネクタを取り外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。