



Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus

Condition préalable pour détacher l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus.

Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION

Condition préalable pour détacher l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus.



OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver Bit](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [iPhone 8 Plus Screen](#) (1)

Étape 1 — Ensemble écran

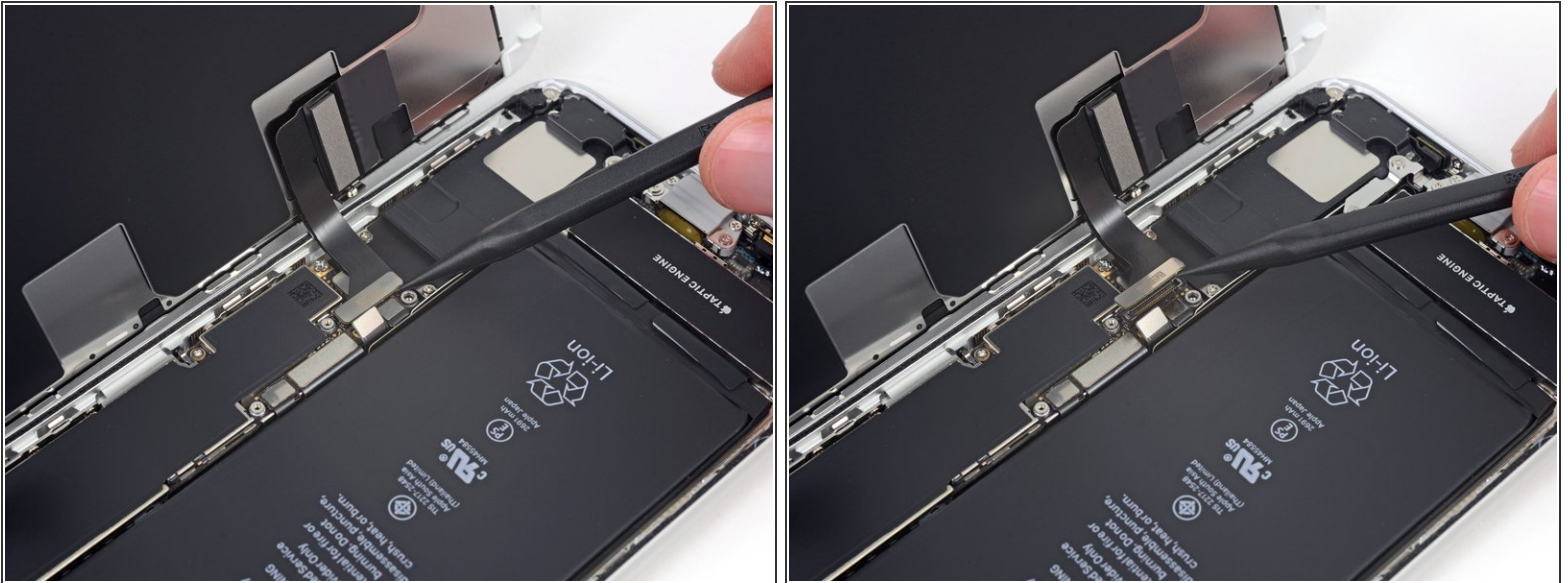


- Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
- ☞ Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.

Étape 2

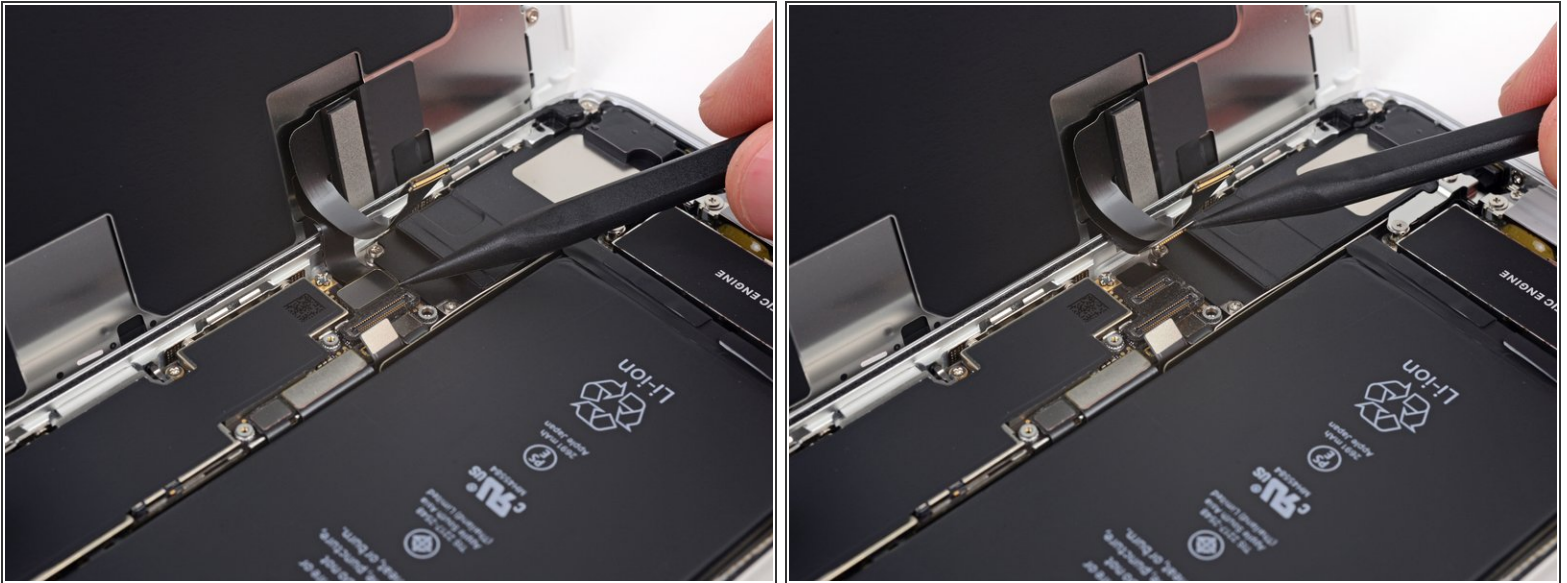

- Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.

Étape 3

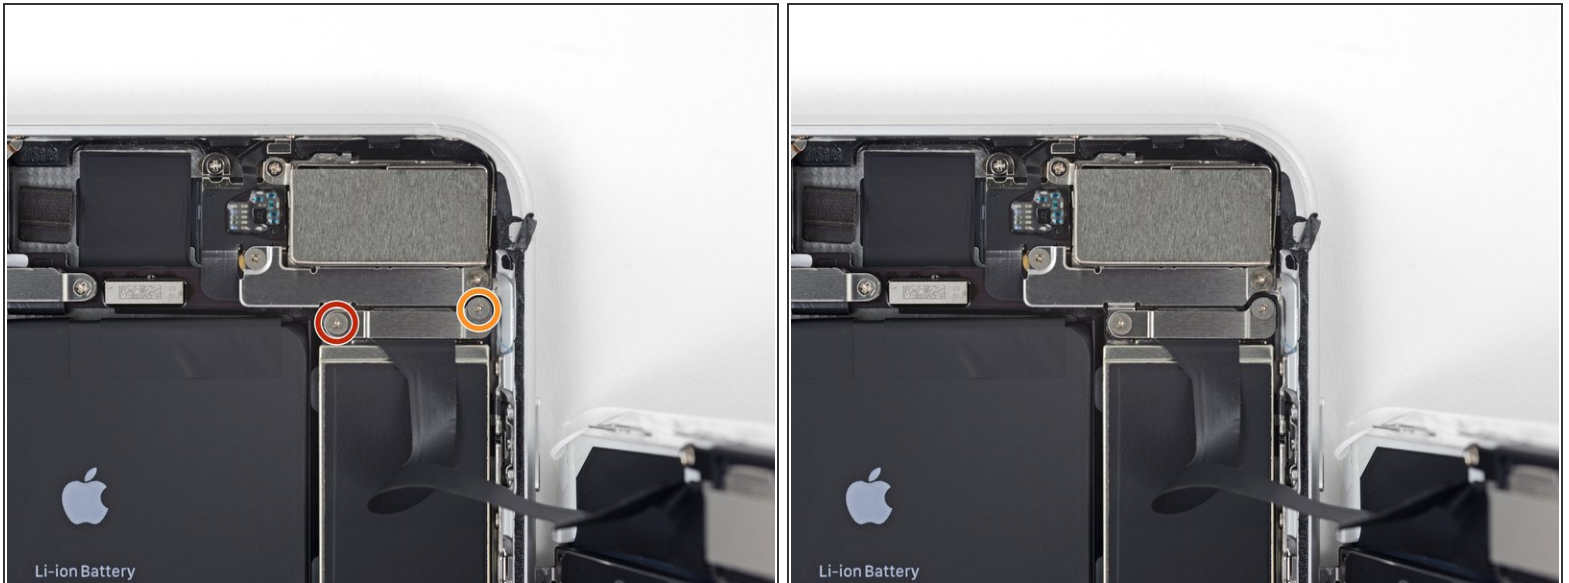

- Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
 - Une vis de 1,0 mm
 - Une vis de 1,2 mm

Étape 4



- Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.

Étape 5



- Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.

Étape 6



- Retirez l'ensemble écran.
- ★ Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez [remplacer l'adhésif le long des bords de l'écran](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Ce document a été créé le 2020-01-20 06:49:21 PM (MST).

