




# Dell Alienware 13 - Reemplazo del módulo de memoria

Dell Alienware 13 - Reemplazo del módulo de memoria


Escrito por: Terrence15

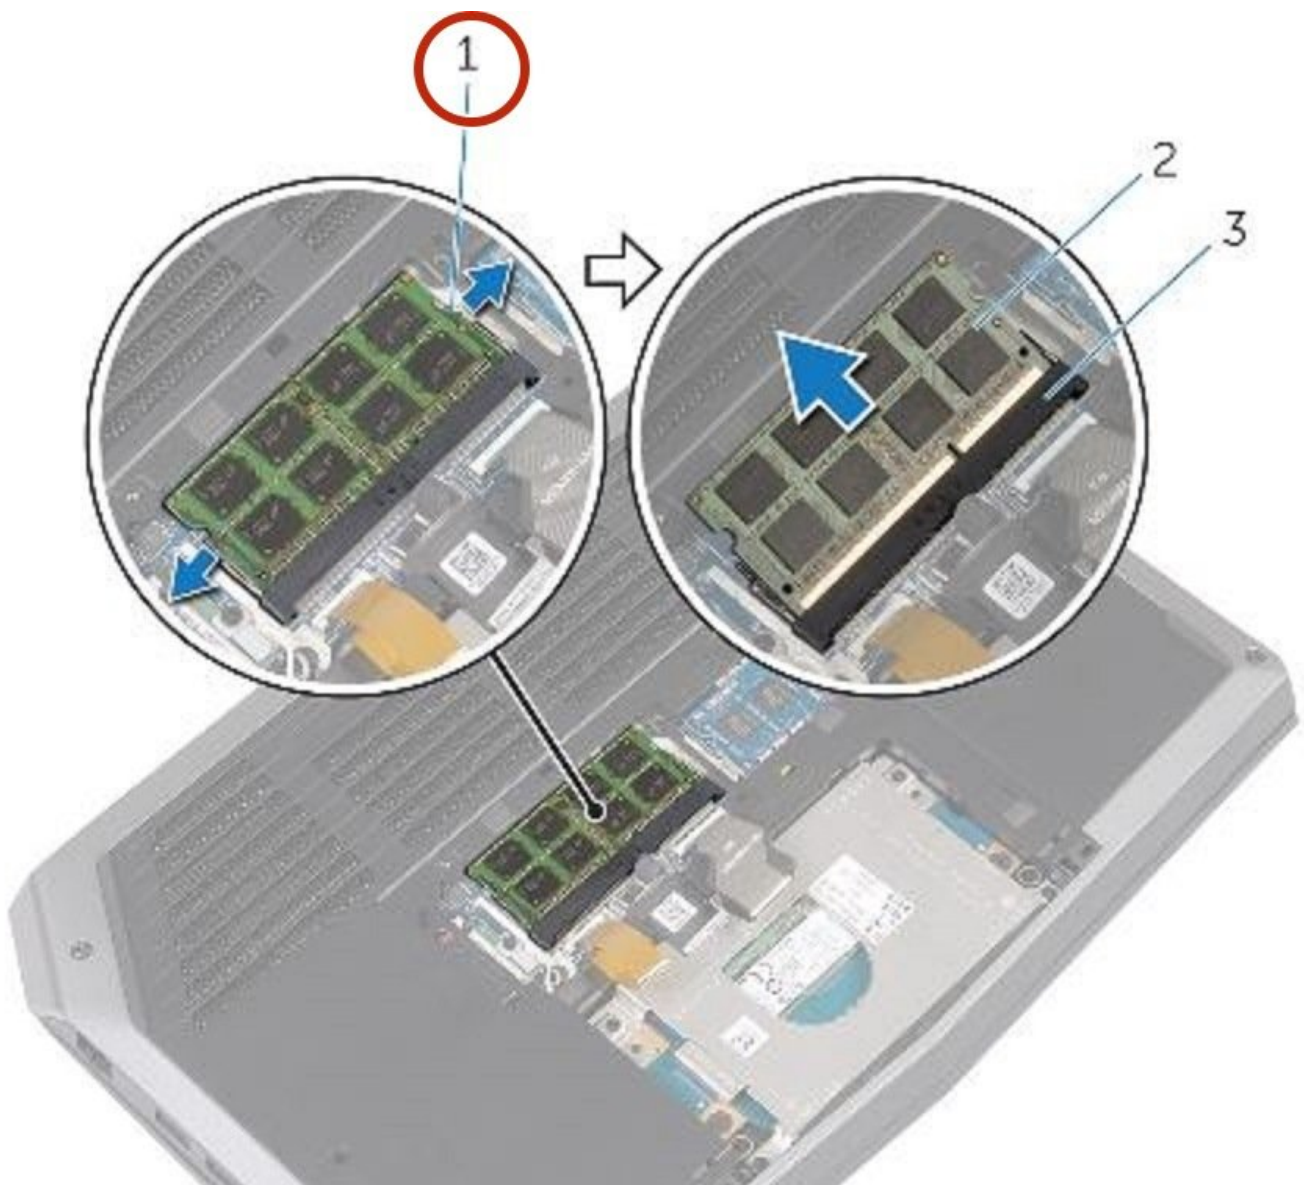

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, revelaremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria del Dell Alienware 13.


## Paso 1 — Sacando los módulos de memoria

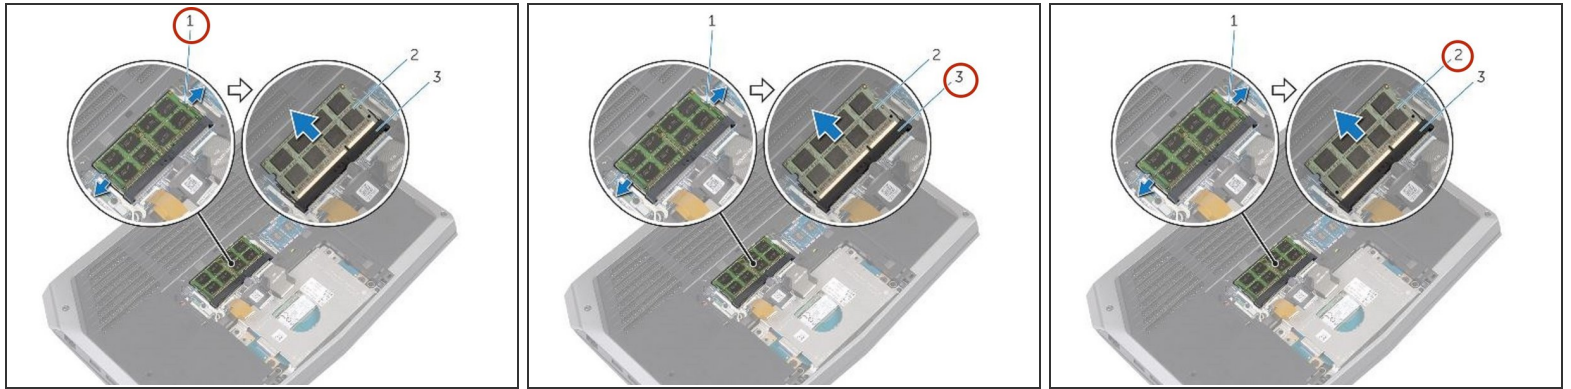

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 2 — Extracciendo el módulo de memoria

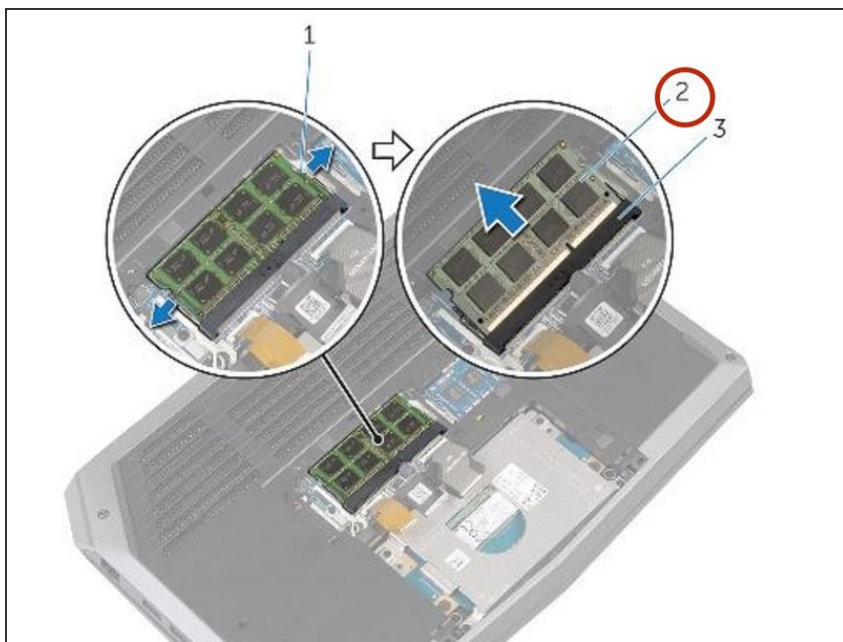

- Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

### Paso 3 — Alinear el nuevo módulo de memoria

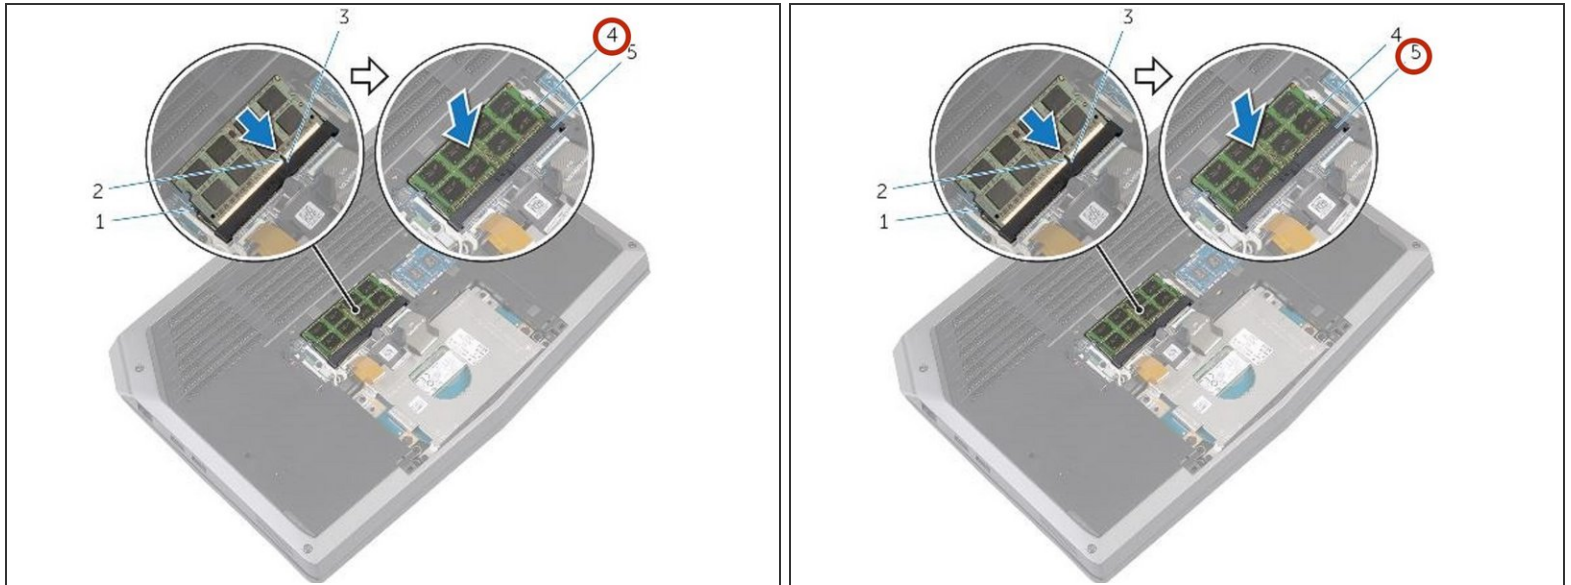

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.