




戴尔 Vostro 15 7570 内存条更换


撰写者: Johnathan Hammond

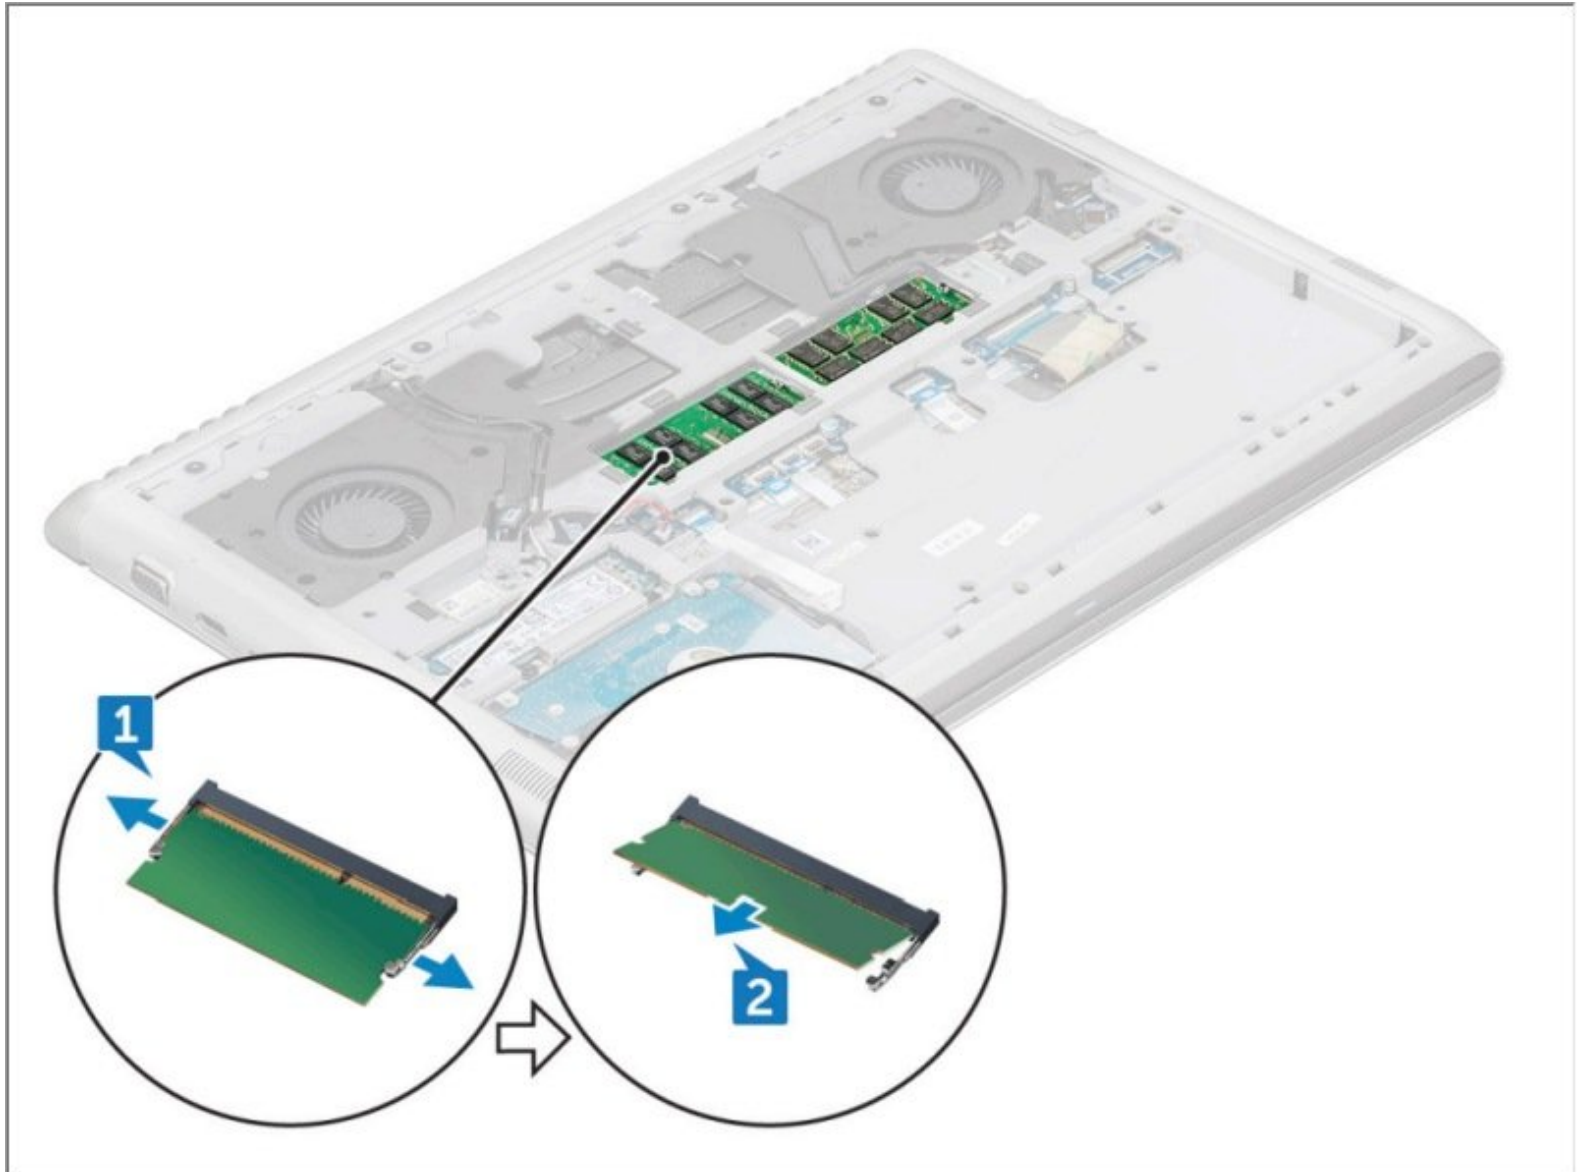

 **工具:**


- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 底盖

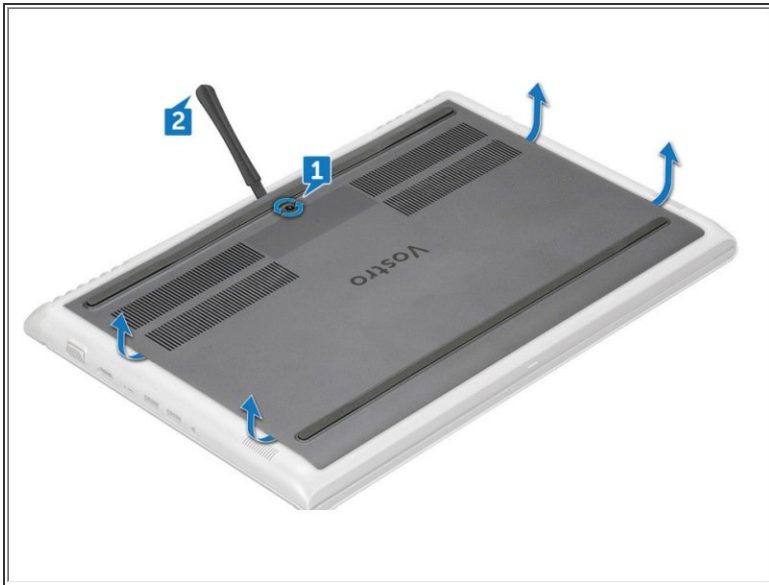


- 松开M2.5x2+3.5紧固螺钉，将底座盖固定在电脑上[1]。
- 从边缘撬开底座盖[2]。
- 把底座盖从电脑上拿开。

步骤 2 — 电池

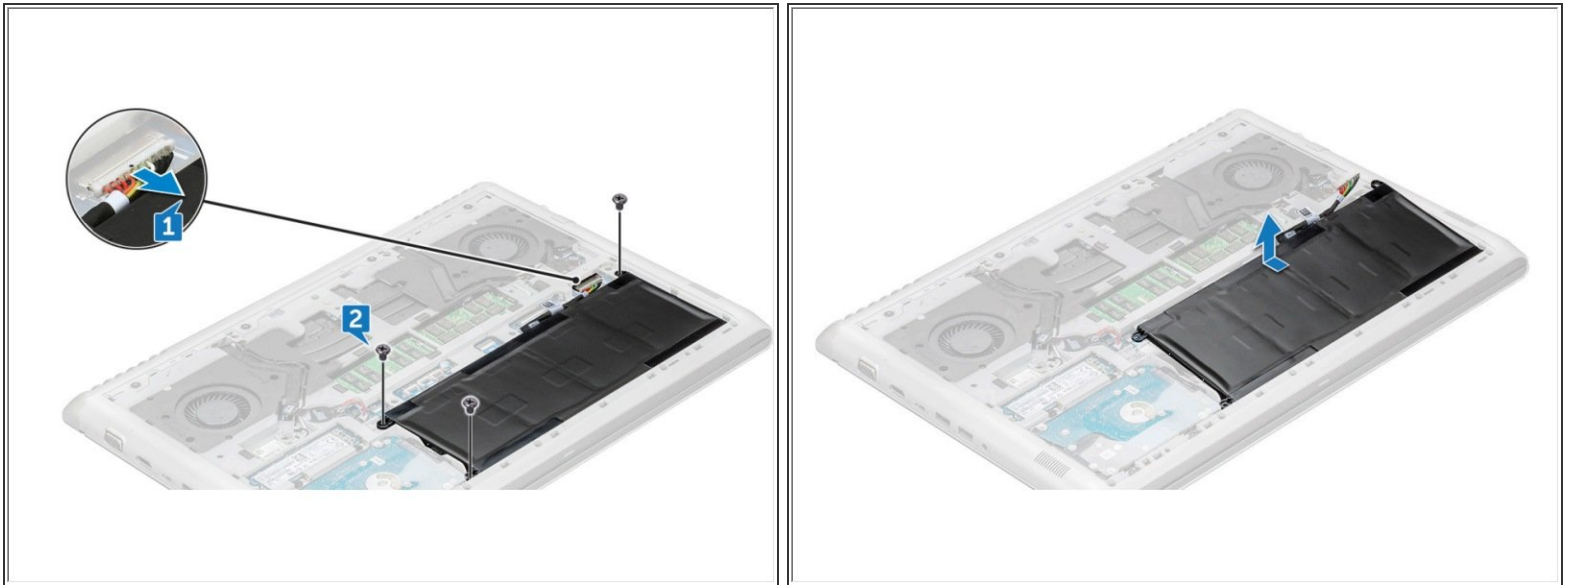

- 从主板上的连接器断开电池电缆[1]。
- 拆卸将电池固定在计算机上的M2x3L螺丝[2]。

步骤 3 — 内存条

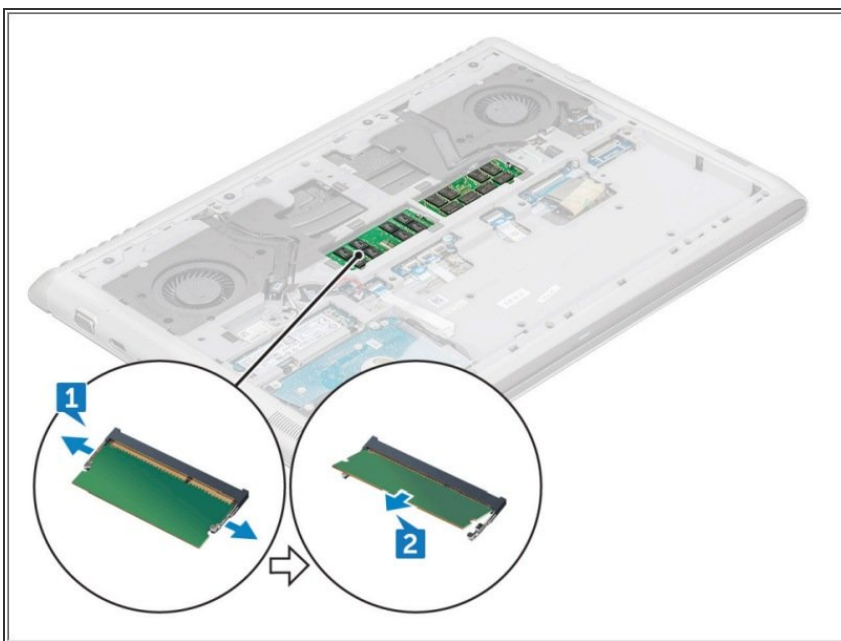

- 按压保护内存条的夹子，直到内存弹出[1]为止。
- 将内存条从连接器[2]中移开。

要重新组装设备，按照相反的顺序执行这些指令。

æmæ-†æj£ç"Ÿæ`ä°Ž 2021-07-28 02:35:34 PM (MST)ã€,

