




Dell Inspiron 1420 Reemplazo del módulo de memoria

Escrito por: Terrence15

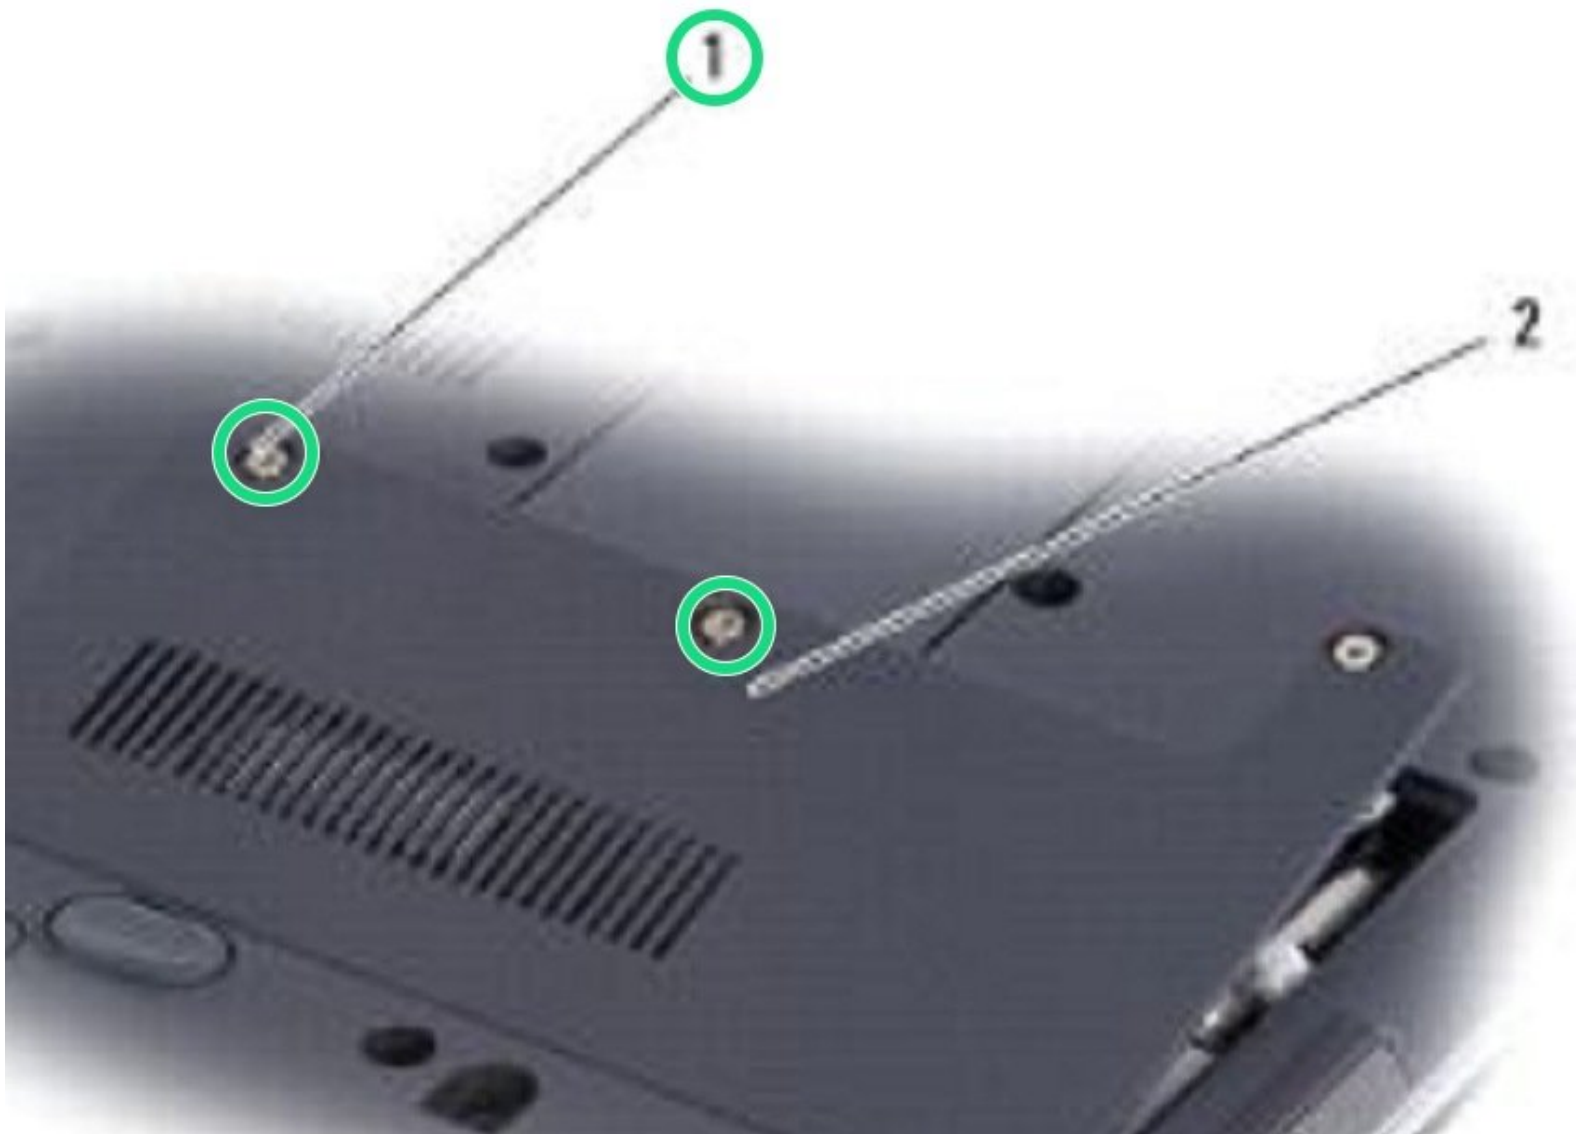

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Afloje los tornillos

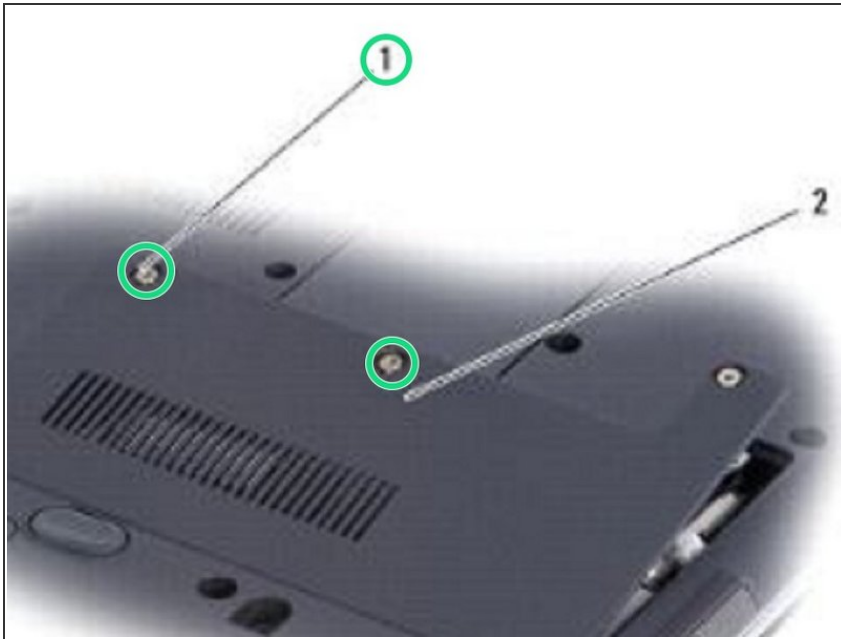

⚠ Siga los procedimientos en Antes de comenzar.

- Voltee la computadora.
- Afloje los tornillos cautivos de la cubierta del módulo de memoria.

Paso 2 — Levantando la tapa

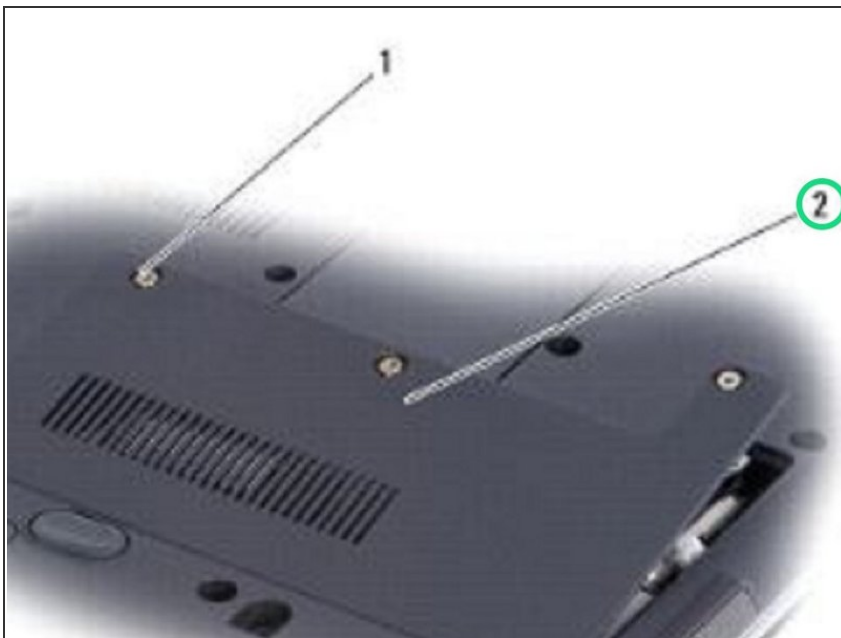

- Levante la cubierta del módulo de memoria y déjelo a un lado.
- ✦ **AVISO:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.

Paso 3 — Levantando el módulo de memoria




- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

Paso 4 — Sacando el módulo



- Sacar el módulo del conector.

Paso 5 — Alinear la muesca

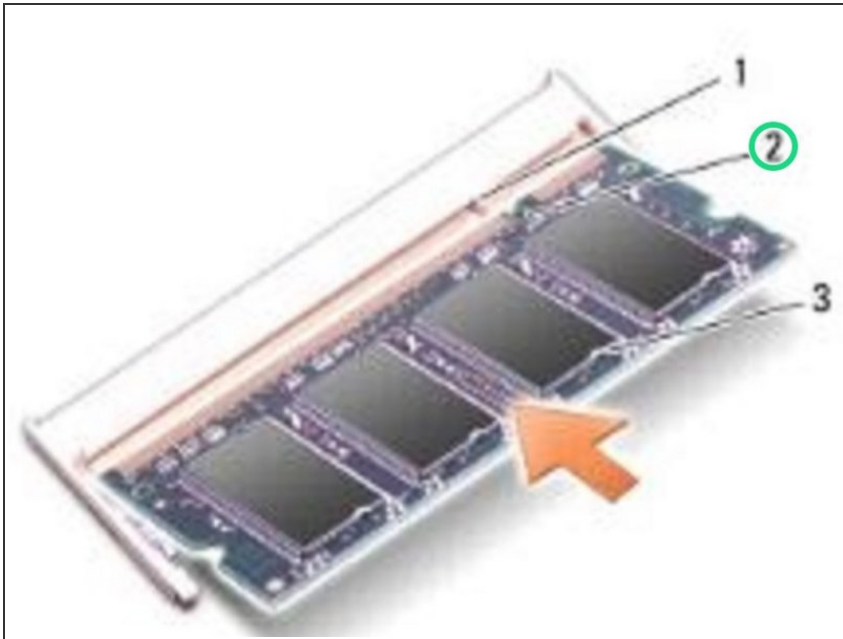

- Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.

Paso 6 — Deslizando el Módulo




- Deslice el módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 30 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que

encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.

- i** NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque. Ningún mensaje de error indica este fallo.

Paso 7 — Vuelva a colocar la cubierta del módulo

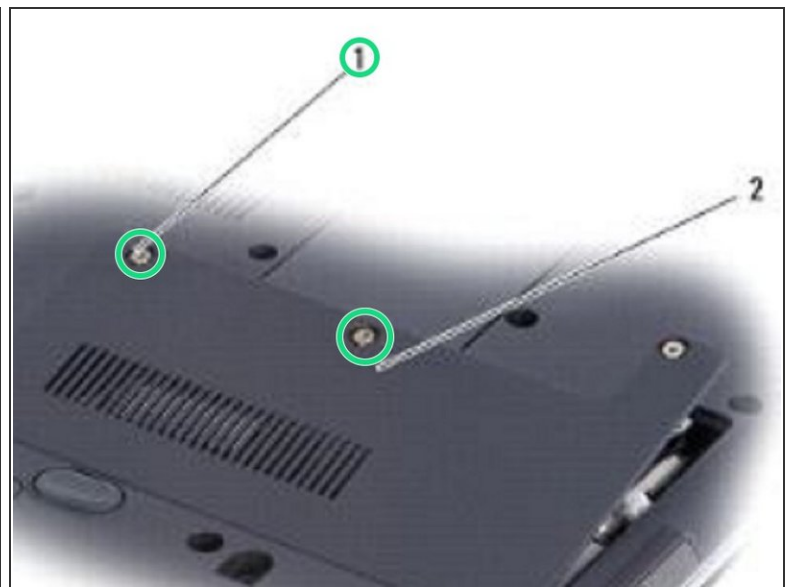

- Vuelva a colocar la cubierta del módulo de memoria y apriete los tres tornillos cautivos.