



# Reemplazo de clips del panel frontal del iPhone 5

Solo prerequisite, remueve los clips del panel frontal como parte de remover la caja trasera.

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart






## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Clips del panel frontal

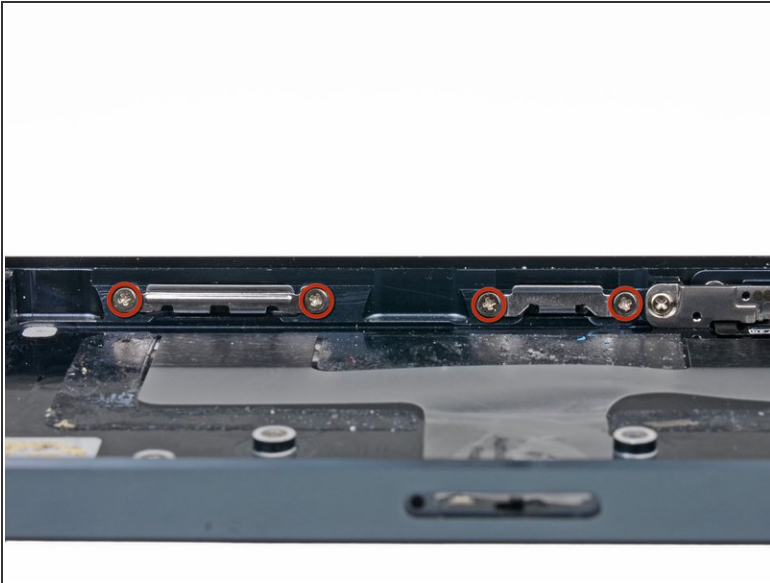

- Remueve los ocho tornillos Phillips de 1.3 mm que sujetan los clips del panel frontal a los lados internos de la caja trasera.

## Paso 2

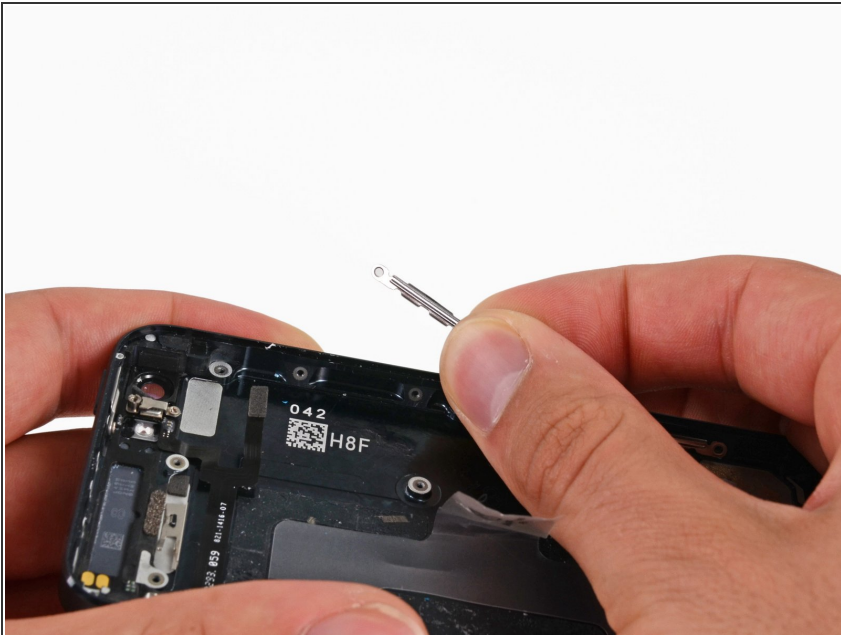

- Remueve los 4 clips del panel frontal de la caja trasera.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2019-12-14 11:53:17 AM (MST).

