



Remplacement de la caméra frontale de l'iPod touch 5ème génération

Pré-requis uniquement

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION


Pré-requis uniquement



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra frontale

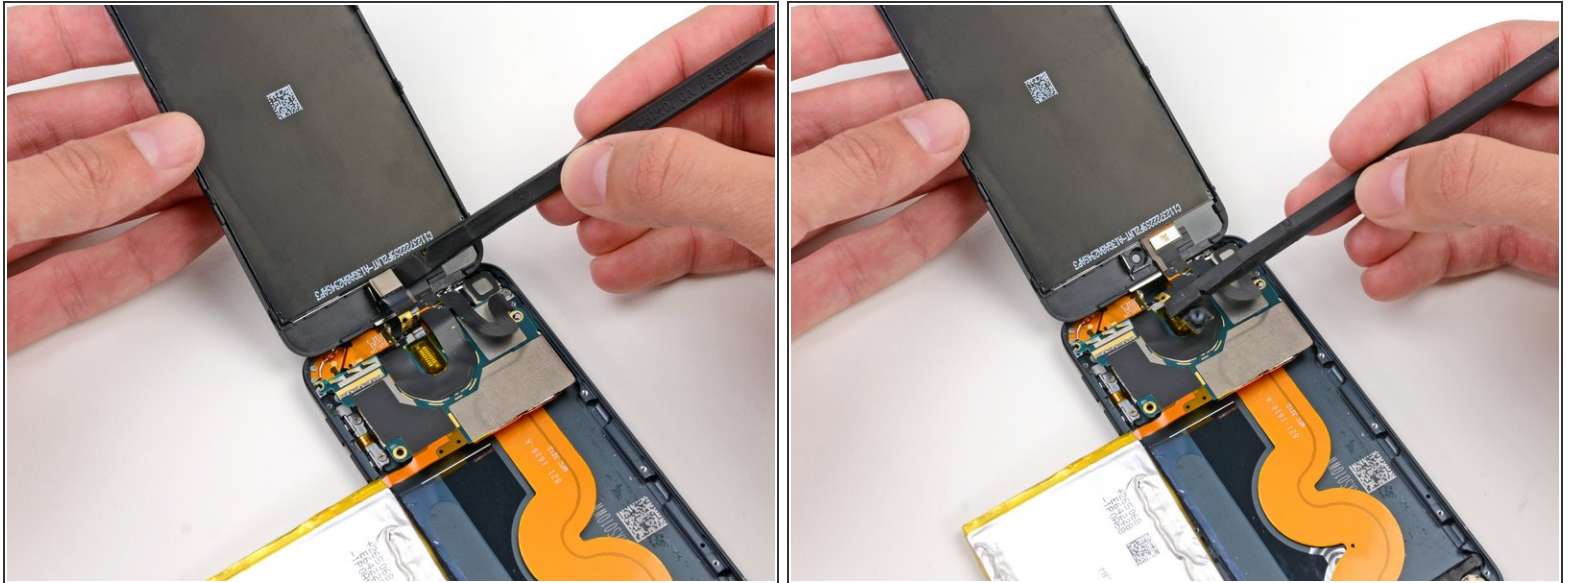

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter la caméra frontale et l'enlever de sa prise sur l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.