



Sustitución de la carcasa superior de la GameCube

Escrito por: dcarlin



INTRODUCCIÓN


Retirar la carcasa superior te permitirá acceder a a los componentes internos de la GameCube.



HERRAMIENTAS:


- [Gamebit 4.5mm](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa superior

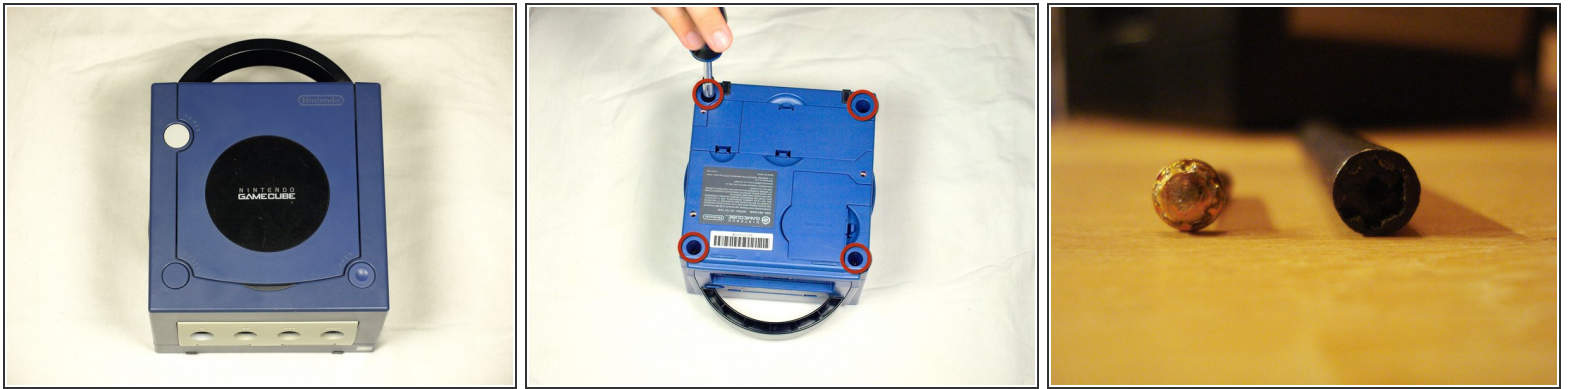

- Dale la vuelta a la GameCube haciendo que la parte inferior quede hacia arriba.
- Desatornilla los cuatro tornillos (marcados en rojo) usando un destornillador Gamebit 4.5 mm

Paso 2

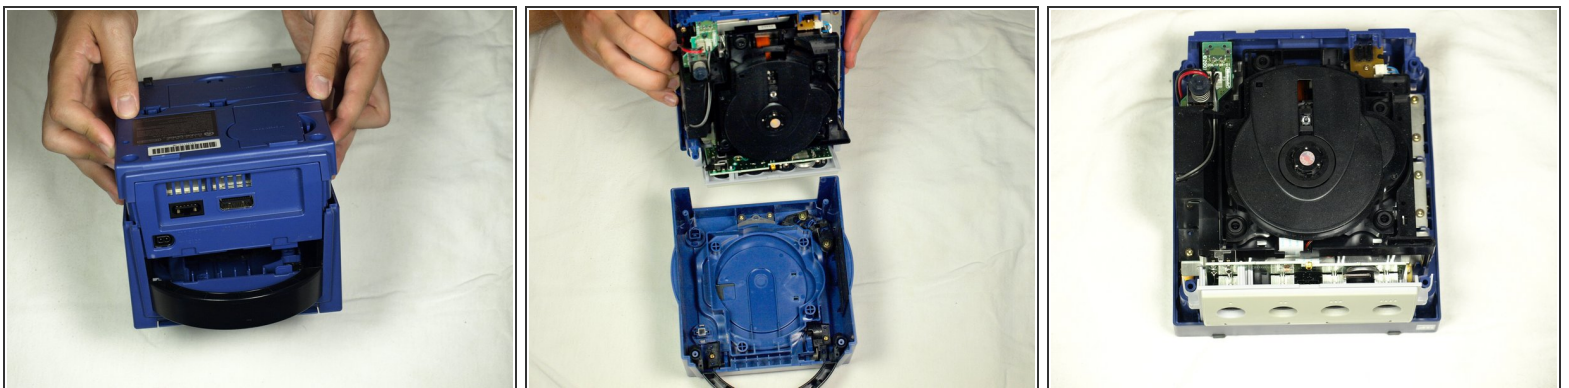

- Con la parte de abajo de la Gamecube hacia arriba y los tornillos quitados, tira con cuidado de la carcasa inferior para separarla de la mitad superior. Después coloca el interior de la GameCube para que quede hacia arriba.

Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.