



Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 3GS

Rédigé par: Ben Eisenman



INTRODUCTION

Comment retirer la carte SIM.



OUTILS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:


- [iPhone 3G and 3GS SIM Tray](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM

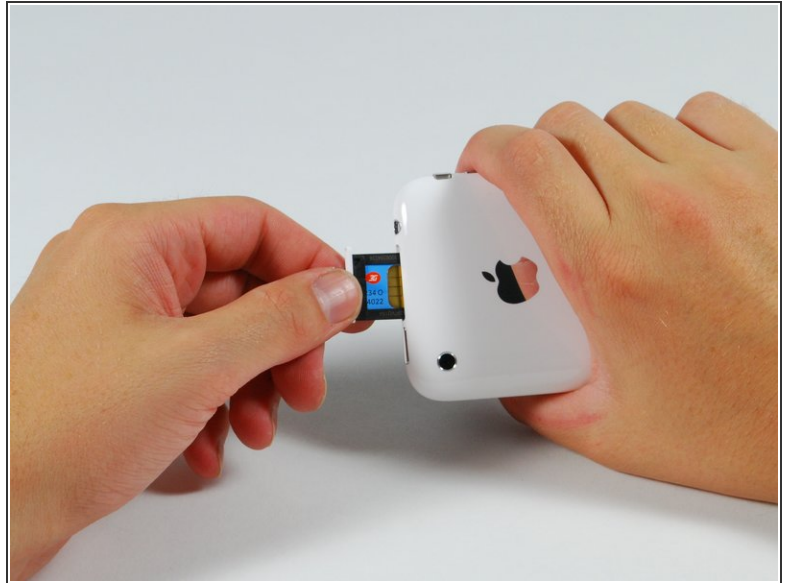

- ❗ Apple inclut un "éjecteur de carte SIM" avec l'iPhone 3G. Si vous n'avez pas cet outil, pas de souci, un simple trombone fonctionne aussi bien.
- Insérez votre éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
- Enfoncez-le pour faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Étape 2

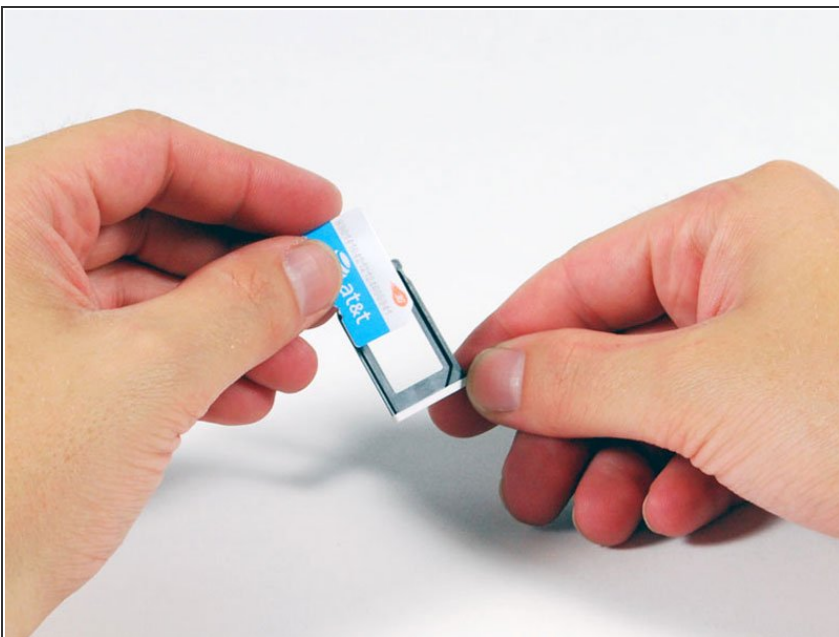

- Retirez la carte SIM du tiroir de carte SIM.
- ☑ Le coin découpé facilite la réinstallation de la carte SIM dans le bon sens.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.