



Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS

Remplacez l'écran complet de votre iPhone 3GS.

Rédigé par: Ben Eisenman



INTRODUCTION

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=9foQGx-ULOW>]

L'écran LCD et la vitre sont brisés? Remplacez facilement l'écran complet à l'aide de ce guide.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 3GS Display Assembly](#) (1)
- [iPhone 3G 3GS Screw Set](#) (1)
- [iPhone 3G and 3GS Screen Protector](#) (1)

Étape 1 — Vitre brisée



- Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
 - Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
 - ⓘ Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.

Étape 2 — Ecran



- Retirez les deux vis cruciformes #00 près du connecteur de dock.

Étape 3



- Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que l'anse.
- ⚠ Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
- ⓘ Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
- A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
- ⓘ Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.

Étape 4




- ⓘ L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayiez donc pas encore de le retirer complètement.
- Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.

Étape 5




- Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1".

Étape 6

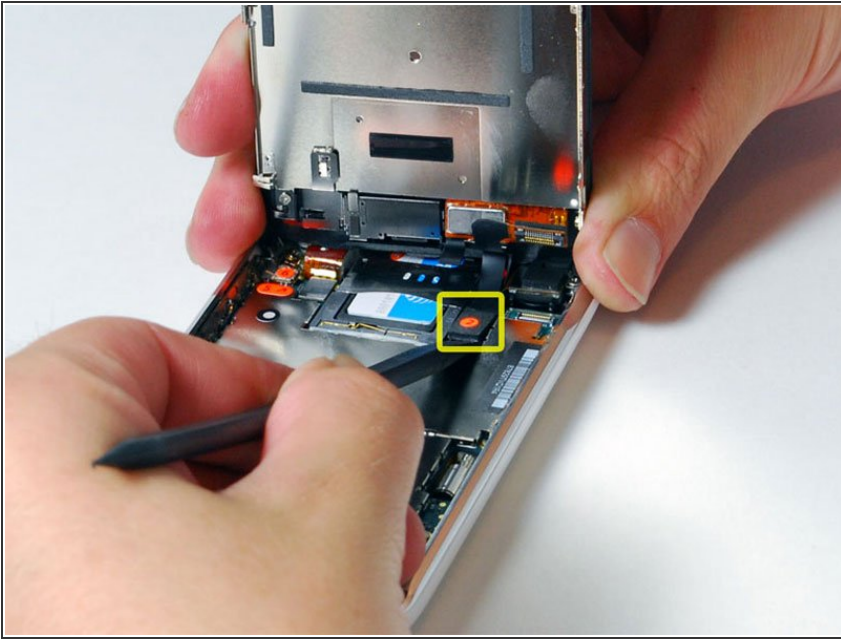


- Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".


Étape 7

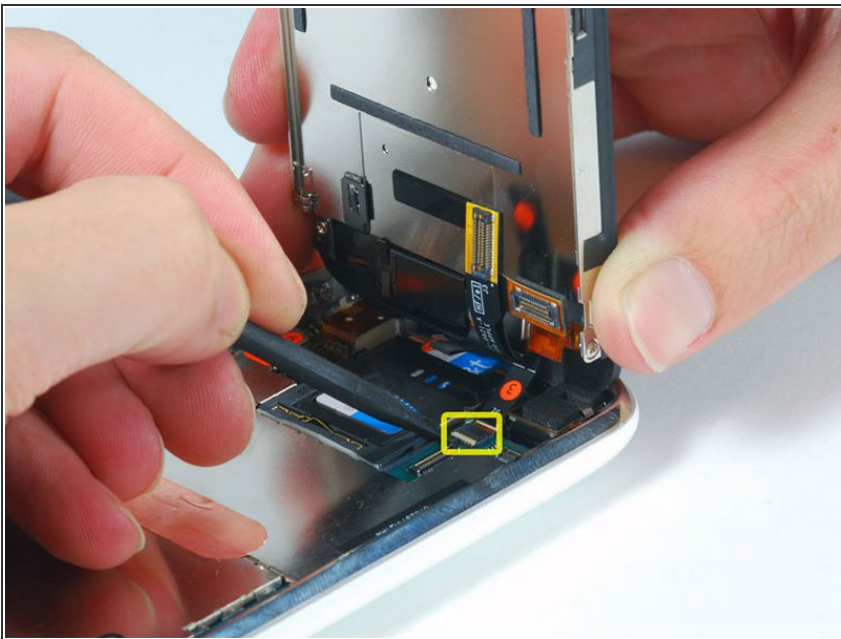

- A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique noir qui maintient les nappes

restantes. La languette noire va pivoter de 90° et relâcher la nappe.

 La languette est très fragile, soyez donc très vigilant lorsque vous la soulevez ou la remettez pour débloquer ou bloquer la nappe.

 La languette peut être blanche (au lieu de noire) sur certains modèles.

- Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.