



Remplacement du boîtier supérieur ed la Sega Dreamcast

Rédigé par: wkwong




INTRODUCTION

Un guide pour retirer le Boîtier Supérieur de la Sega Dreamcast.

OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Baie d'extension

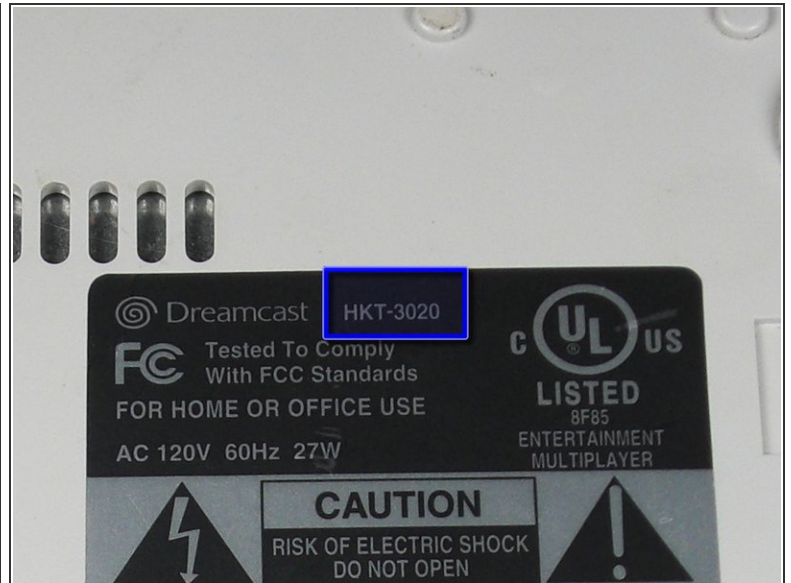

⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- **Retournez la console** à l'envers.
- **Prenez note de votre numéro de model**, au cas où une pièce de rechange est nécessaire.

Étape 2



- **Retirez la baie d'extension** en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Étape 3 — Boîtier Supérieur



- Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.
- ⓘ Les quatre vis sont cachés sous la baie d'extension si elle n'a pas déjà été retirée.

Étape 4



- ⚠ Veillez à ce que les composants internes ne se renversent pas.
- Retournez la console vers le haut.
- Retirez le boîtier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.