



Appleワイヤレスキーボードのバッテリーの交換

作成者: rab777hp




はじめに

このガイドはAppleのワイヤレスキーボードのバッテリーを交換するためのガイドです。

ツール:


- [Coin](#) (1)

手順 1 — バッテリー

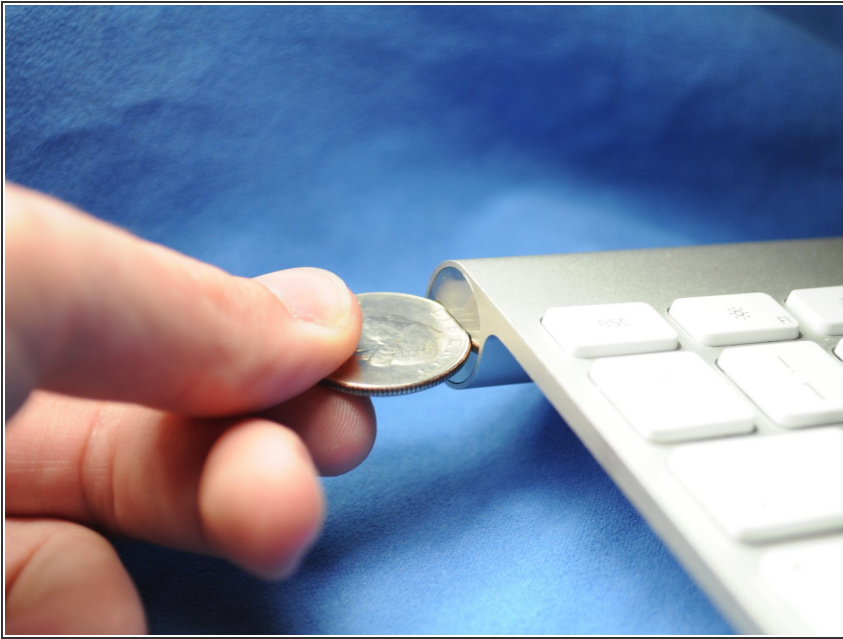

- コインを使ってバッテリーケースカバーを外します。

手順 2

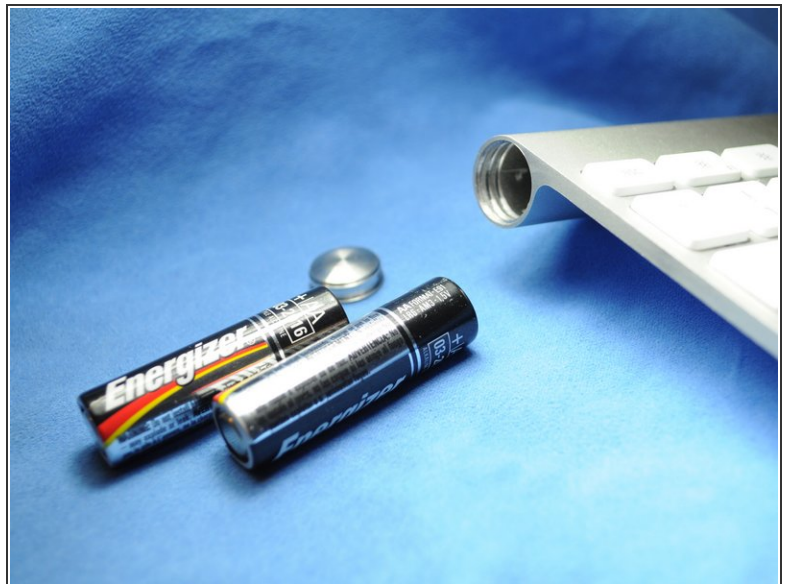

- バッテリーケースに2本の交換用単三乾電池を入れてください。(前世代のキーボードは3本の乾電池が必要です) + と - を確認して正しい方向に乾電池を配置するよう確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。