



MacBook Air 11インチ(2013年中期) バッテリーコネクターの交換

バッテリーを取り外す前の必須条件

作成者: Sam Lionheart




はじめに

バッテリーを取り外す前の必須条件

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
-

手順 1 — バッテリーコネクター

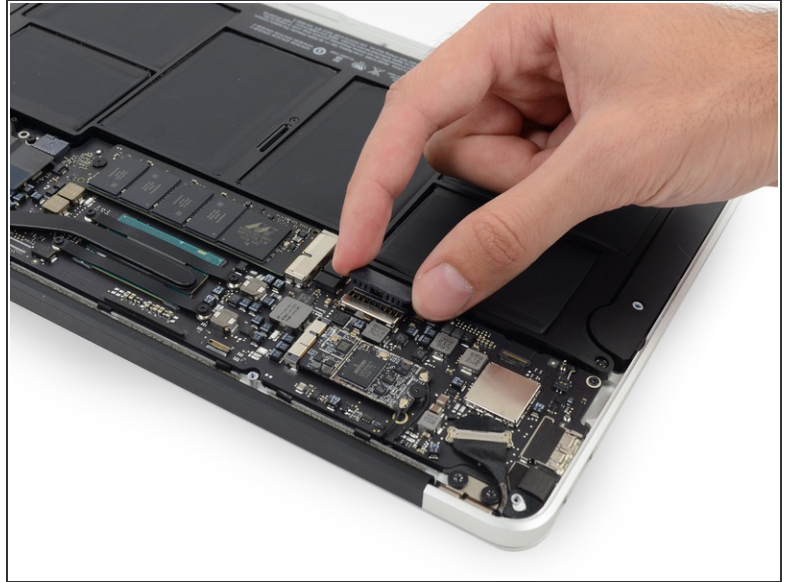

⚠ 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。

- スパッツァーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
- ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。

作業終了後、再組み立てする際は逆の手順で作業してください。

この文書の最終更新日は 2017-10-10 09:41:29 AMです。