



iPhone 5s の背面カメラの交換

ロジックボードを取り出した後にカメラを取り外すための必要条件

作成者: Sam Goldheart




はじめに

ロジックボードを取り出した後、カメラを取り外すための必要条件

ツール:

- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — 背面カメラ

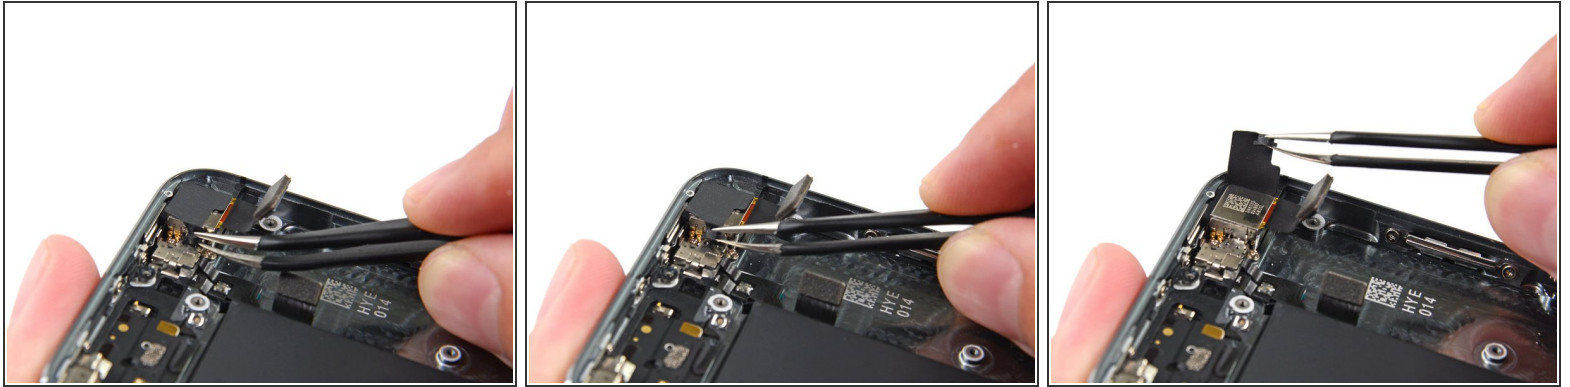

- ピンセットを使って、ゴム製カメラカバーをクリップから外して背面ケースの外側に向けてひっくり返します。

⚠ このカメラカバーを完全に取り外さないでください。背面ケースに付いた状態のままひっくり返して開けるだけで、取り外す必要はありません。

手順 2



- 背面ケースから背面カメラを取り出します。

- ☑ 再組み立ての際はカメラケーブルがロジックボードの裏のスロットに'U'字型に曲げられて取り付けます。
- ☑ ゴムのカメラバンパーが外れた場合は、iPhone本体を再組み立てする前にバンパーを交換してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

© 2021-09-17 07:38:40 PM (MST) iFixit, Inc.

