



iPhone 5s Vibrationsmodul kurz ersetzen

Prerequisite!

Geschrieben von: Sam Goldheart



 **WERKZEUGE:**


- Pinzette (1)
 - Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
-

Schritt 1 — Vibrationsmodul




- Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000) von der Vibrationshalterung:
 - Eine 1,7 mm Schraube
 - Eine 2,5 mm Schraube

Schritt 2

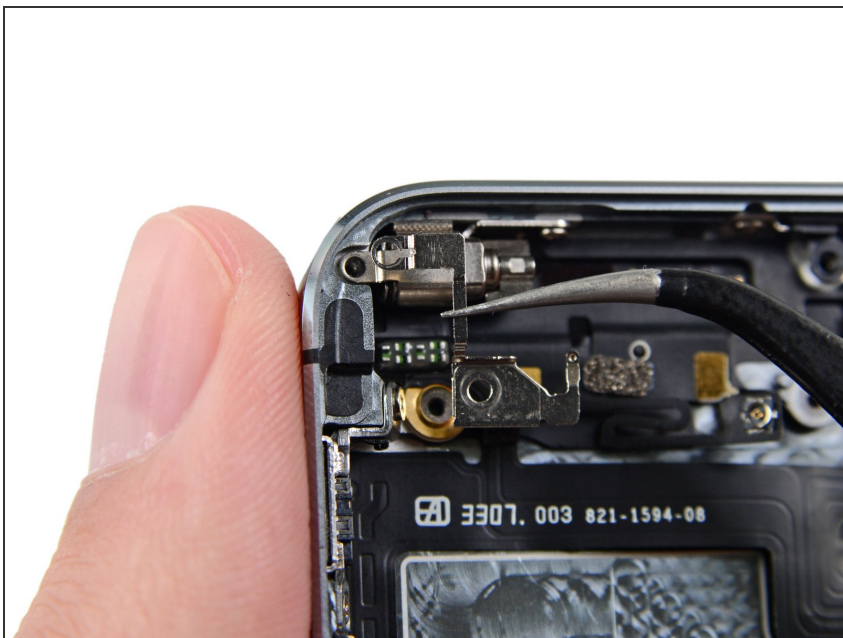


- Entferne die Vibrationshalterung mit einer Pinzette.

Schritt 3

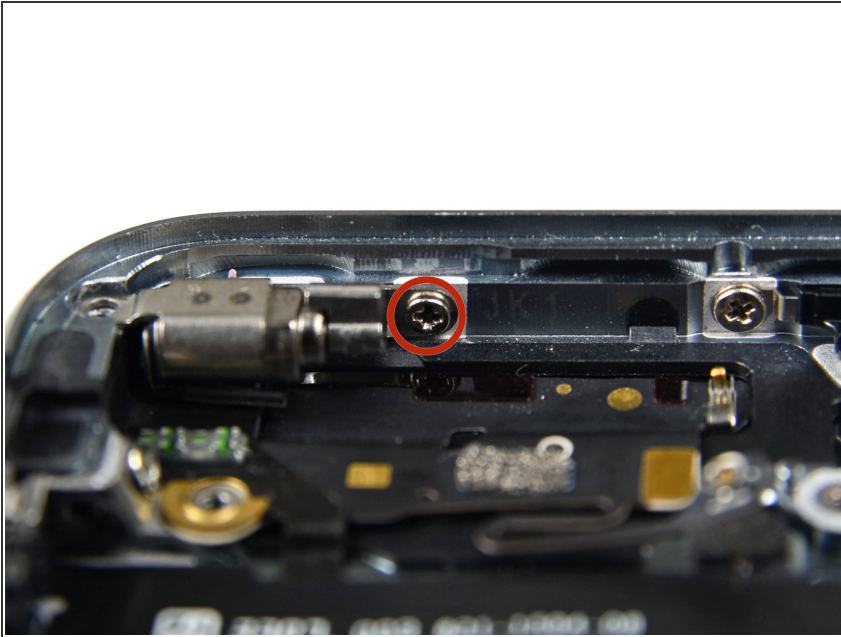

- Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000), die das Vibrationsmodul am hinteren Gehäuse befestigt.

Schritt 4

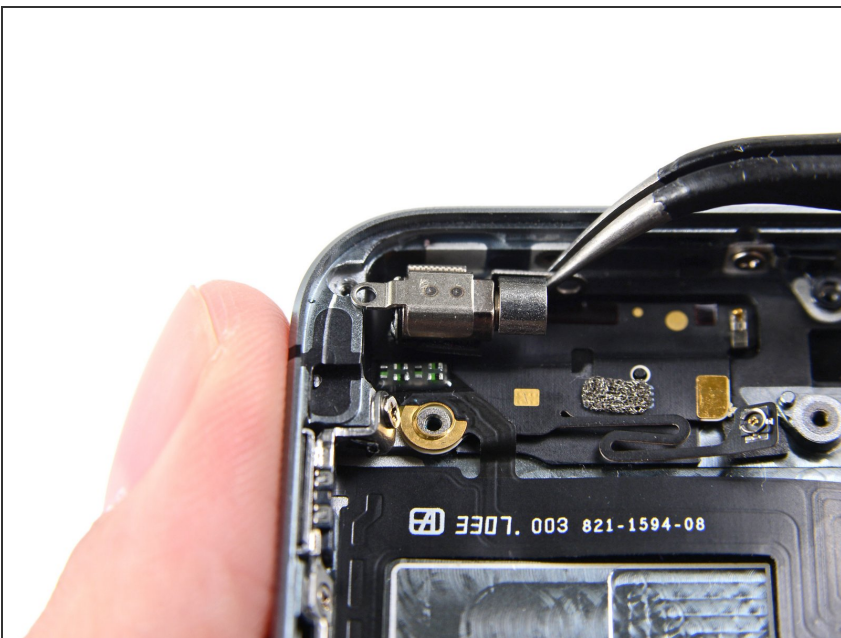

- Entferne das Vibrationsmodul mit einer Pinzette vom hinteren Gehäuse.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.