Samsung Galaxy SIII Mini VE Power-Button austauschen

Mit dieser Anleitung kannst du den Power-Button...

Geschrieben von: Megan



EINLEITUNG

Mit dieser Anleitung kannst du den Power-Button deines Galaxy SIII Mini VE erfolgreich austauschen.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Spudger (1)

Schritt 1 — Rückseitiges Gehäuse entfernen






- Drehe dein Telefon um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
- Suche die Einkerbung an der Oberseite und entferne das rückseitige Gehäuse vorsichtig mit deinem Finger oder einem Öffnungswerkzeug.

Schritt 2 — Akku entfernen





- Heble den Akku mit dem Finger oder einem Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.


Schritt 3 — Schrauben entfernen



- Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die zehn 4-mm-Schrauben zu entfernen, die den Kunststoffrahmen halten.


Schritt 4




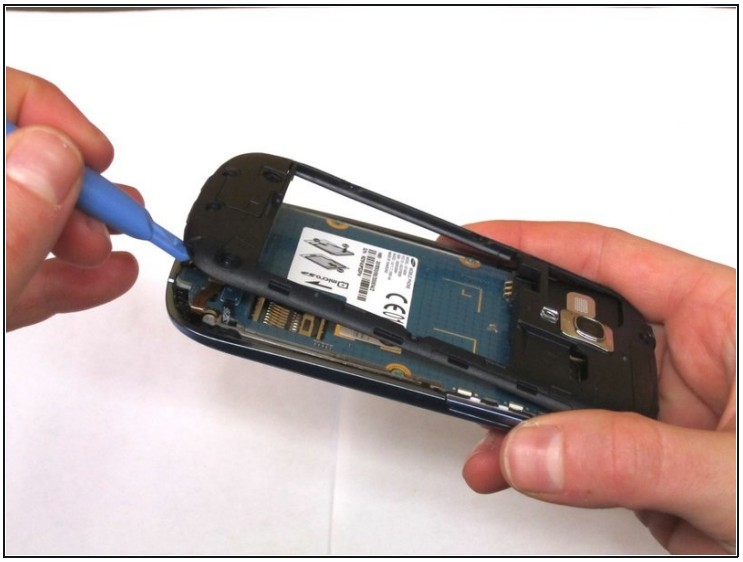


- Trenne den Kunststoffrahmen mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Telefon.

Schritt 5 — Leiterplatte entfernen

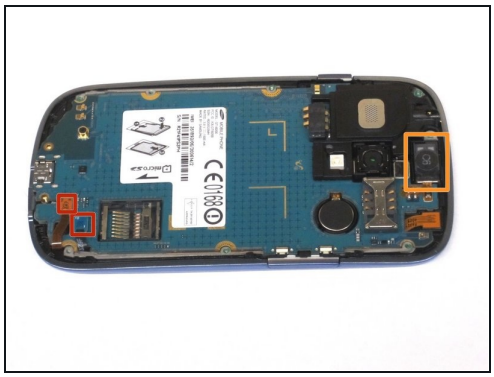

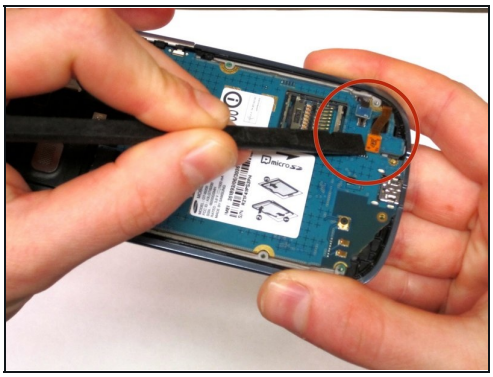


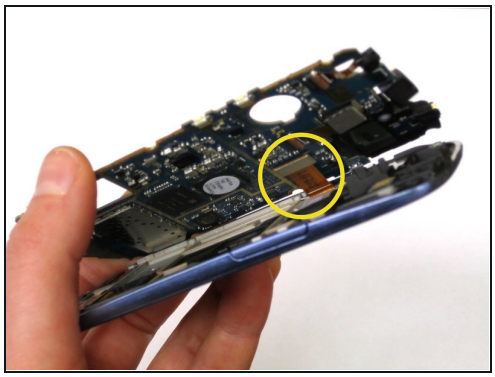

- Löse die beiden elektrischen Anschlüsse an der Unterseite des Telefons mit deinem Fingernagel oder einem Spudger.
- Verwende anschließend den Spudger und eine Pinzette, um den oberen Lautsprecher aus dem Telefon zu entfernen.
- Sobald die drei Bauteile gelöst sind, sollte sich die Leiterplatte aus dem Telefon lösen lassen, bis auf eine Verbindung an der Unterseite.
- Löse diese Verbindung mit dem Spudger.

Schritt 6 — Power-Button



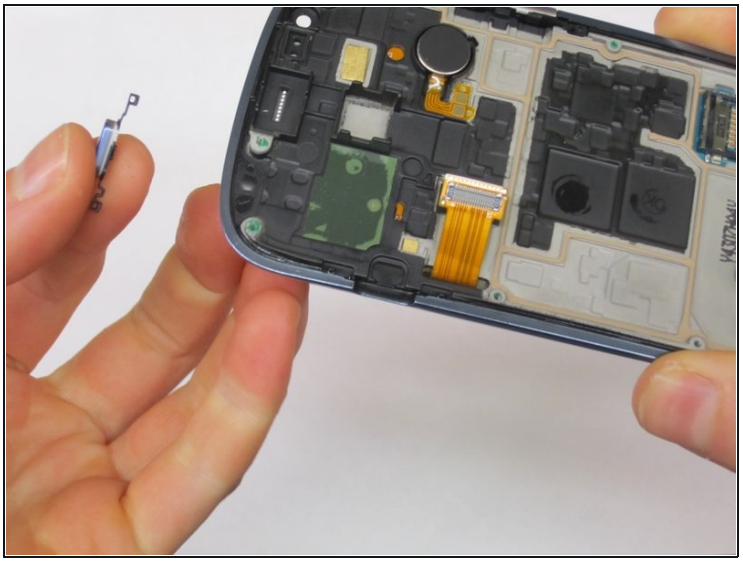

- Der Power-Button ist mit zwei Kunststoffstiften befestigt; hebe den Button einfach mit deinen Fingern vom Telefon ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.