



iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Halterung des oberen Komponentenkabels

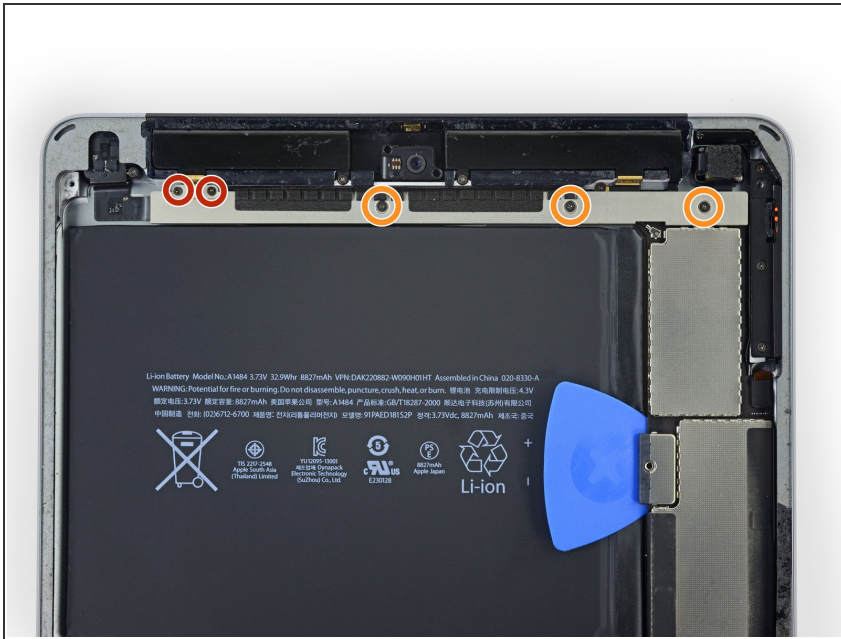

- Entferne folgende Schrauben, mit denen die Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist:
 - Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben

Schritt 2



- Ziehe das Klebeband, mit dem die Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.

Schritt 3



- Löse die Halterung des oberen Komponentenkabels langsam aus dem iPad heraus. Lasse das Klebeband an der Halterung kleben, dies erleichtert den späteren Zusammenbau.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.