



# 魅族MX3屏幕更换

屏幕更换 (无框)

撰写者: Feyris



---

## 介绍

屏幕更换 ( 无框 )


---



### 工具:

- [Essential Electronics Toolkit \(1\)](#)
-


## 步骤 1 — 屏幕

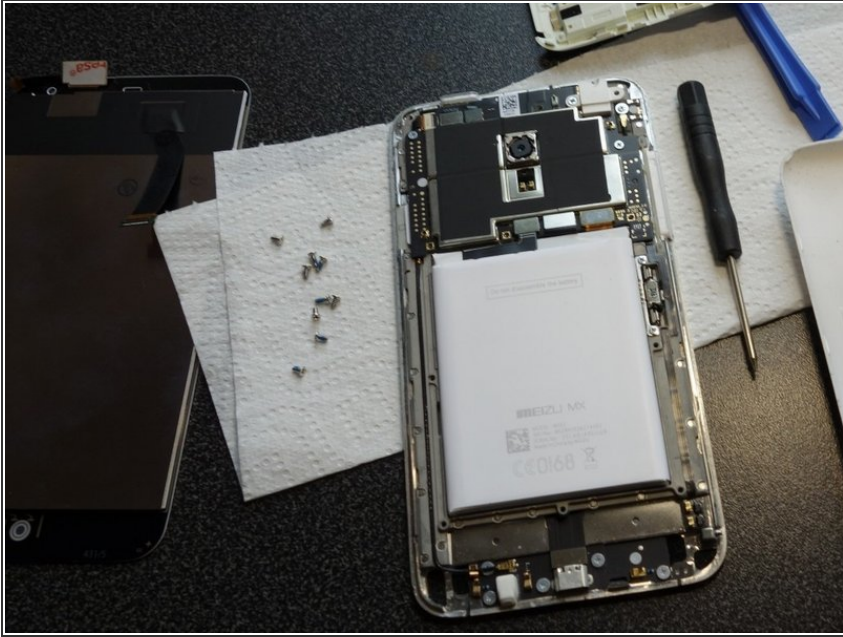

- 卸下后面板，并拧下所有的东西以卸下第二个后面板。一些螺丝比其他螺丝长。但我混合在一起没有问题。在这里我看到了网络问题的解决方案：主板和屏幕之间的小接触被弯曲。
- 我取出了电池，但我认为这不是必须的。如果你这样做，要小心，胶粘得很好，背后有一些电路。




## 步骤 2

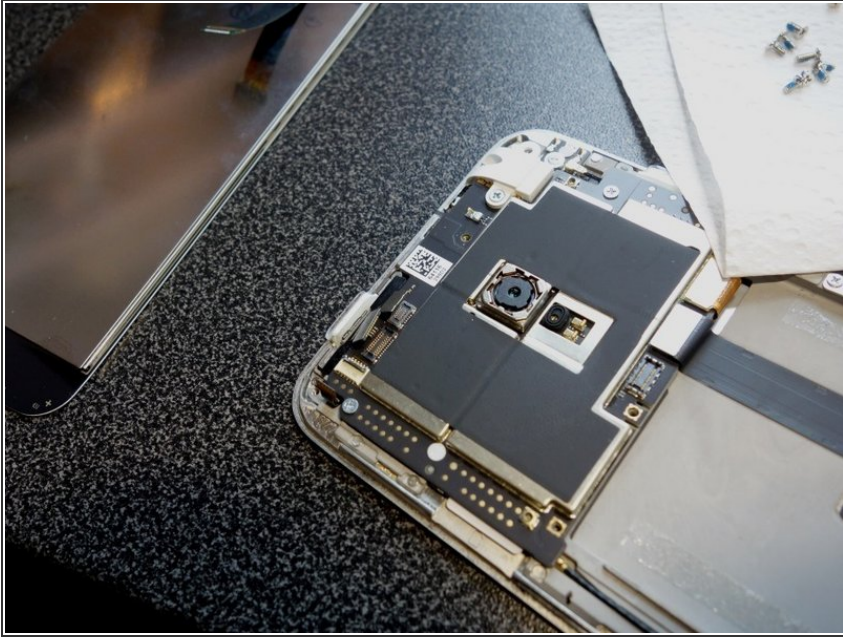


- 拔掉所有的连接到主板的连接线，包括两个天线角落里的小平带有点棘手，你必须切换连接器的黑色部分，而不是像我之前看到的其他类似的白色。

## 步骤 3

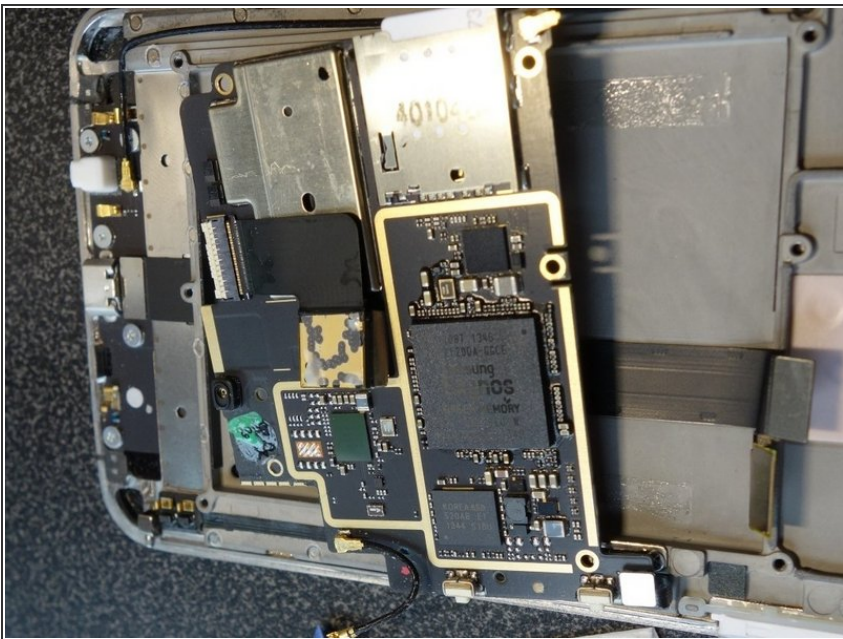


- 拆下插孔连接线，取出最后的螺丝（标记放置以备以后）
- 卸下主板，从上面开始：最后一个连接先在后面底部拔下。

## 步骤 4

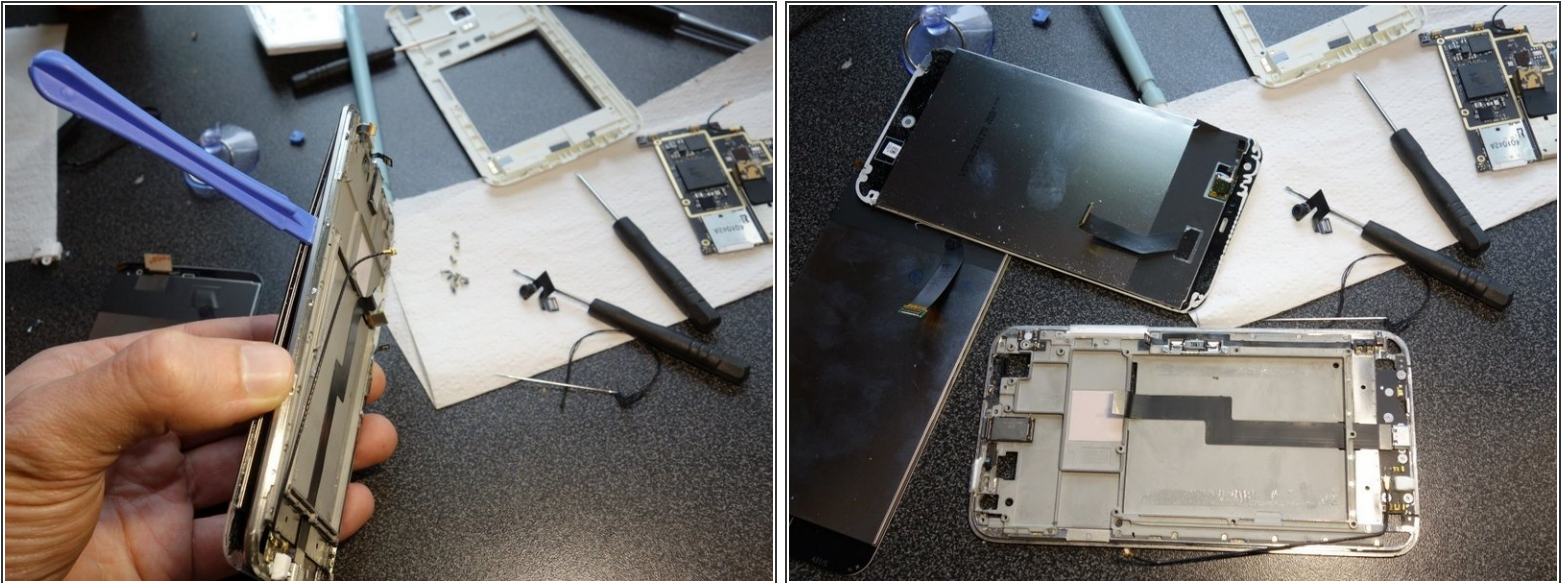

- 现在，卸下旧屏幕。它胶合了，试图抬起一个角落，然后用塑料工具，把所有东西都弄清楚。
- 清洁金属部件内的胶水。

## 步骤 5

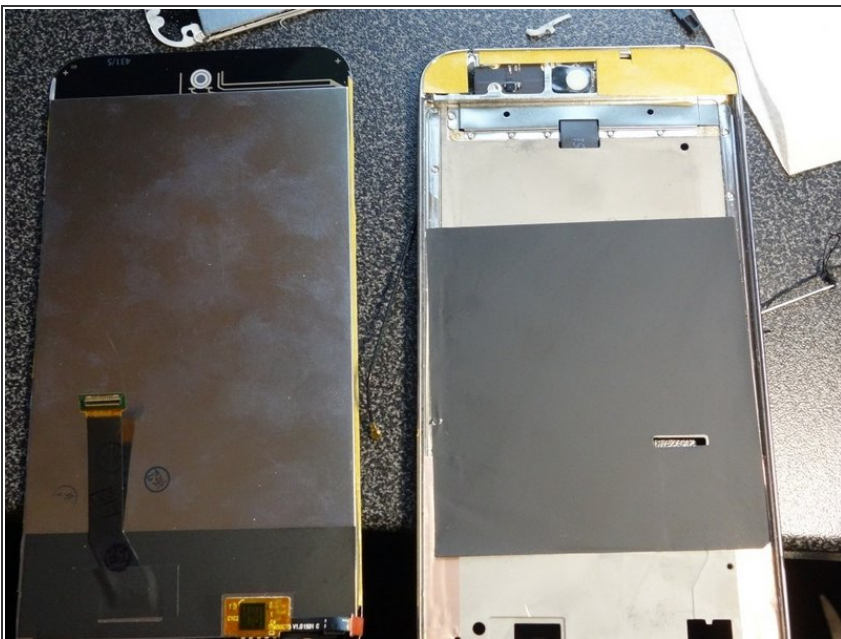

- 放一些粘合剂（或一些胶水？）我用薄的双面胶带我已经剪好正确的形状。屏幕的一侧小于1mm宽，这里很难做到这一点

## 步骤 6



- 将屏幕放在框架中，并将所有内容放回原位。
- 完成啦！

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。