



尼克松手表电池更换

以下步骤描述了如何更换尼克松手表的电池以及调整它的时间

撰写者: David Ratliff



介绍

如果您的尼克松手表需要换电池了，那么这篇指南将教您如何进行更换，并且它只适合于尼克松手表。更换电池不需要特别专业的知识，只需要一盏明亮的灯和一块平整的地方来摆放细小的螺丝。

工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)

章节:

- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [SR66 Watch Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 将手表放置在一个平台上，用PH00螺丝刀卸下四个角上的螺丝，并将它们放到安全的地方。

步骤 2



- 轻轻的撬起后盖，注意要小心，不要损坏了橡胶垫圈。

步骤 3



- 使用1.5批头，仔细地将电池从电池仓中撬出

⚠ 电池处于弹簧张力下，可能会飞出。

步骤 4




- 将新电池压入电池仓。确保正极向上。
- 确保电池稳固的放置好，你会听到一声微弱的咔嗒声。

步骤 5




- 从背板移除橡胶垫圈。
- 使用酒精擦拭清洁垫片所在的背板和表壳。这将确保清洁和密封。

步骤 6

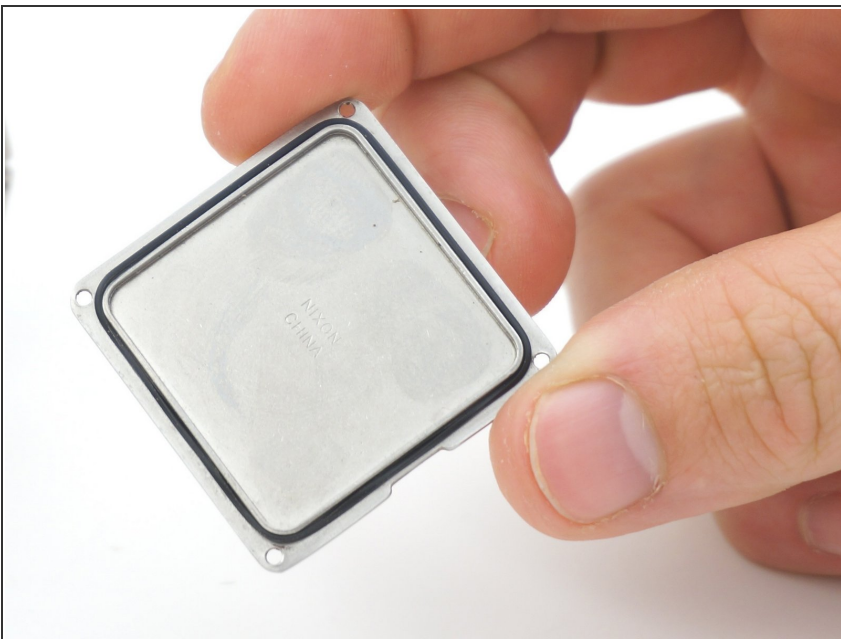

- 将橡胶垫圈放回背板。

步骤 7

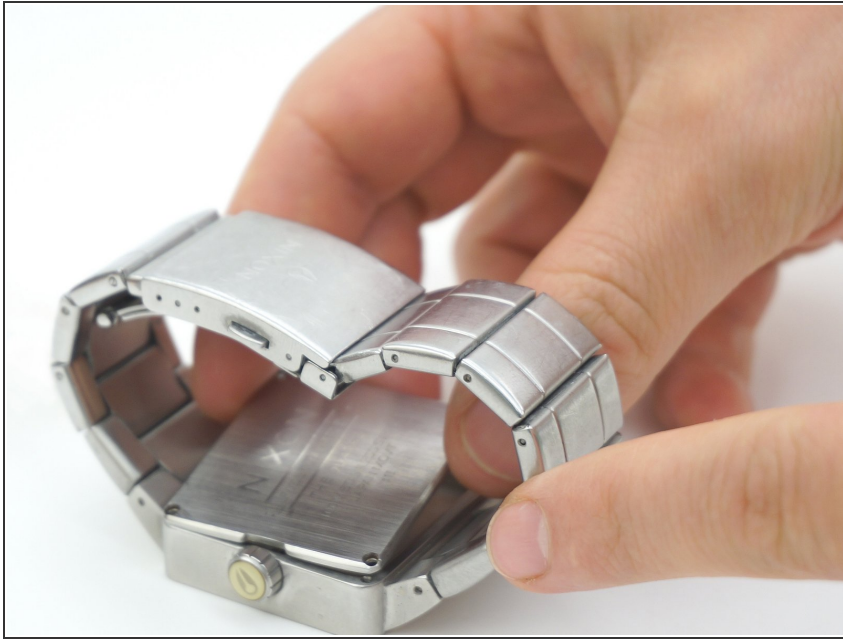

- 将背板安回表体。确保背板上的槽口与表冠相吻合。

步骤 8



- 以星型方式分别旋紧螺丝，直到把背板拧紧。

步骤 9



- 拉出表冠，旋转它以调整时间
- 拉出表冠，旋转它以调整时间

您已经顺利的完成了腕表电池的更换。

如果你发现秒针没有开始走动，一般可能有2个原因。一个可能是在第11到12步调整时间之后，没有正确的放置表冠。还有一种可能是你换了一块坏的电池，如果是这样的话，你需要重复所有的步骤，重新更换一块新的电池。

如果问题依旧，请联系厂家作进一步的处理。