




Huawei P9 扬声器更换

更换 Huawei P9 扬声器。

撰写者: Dominik Schnabelrauch

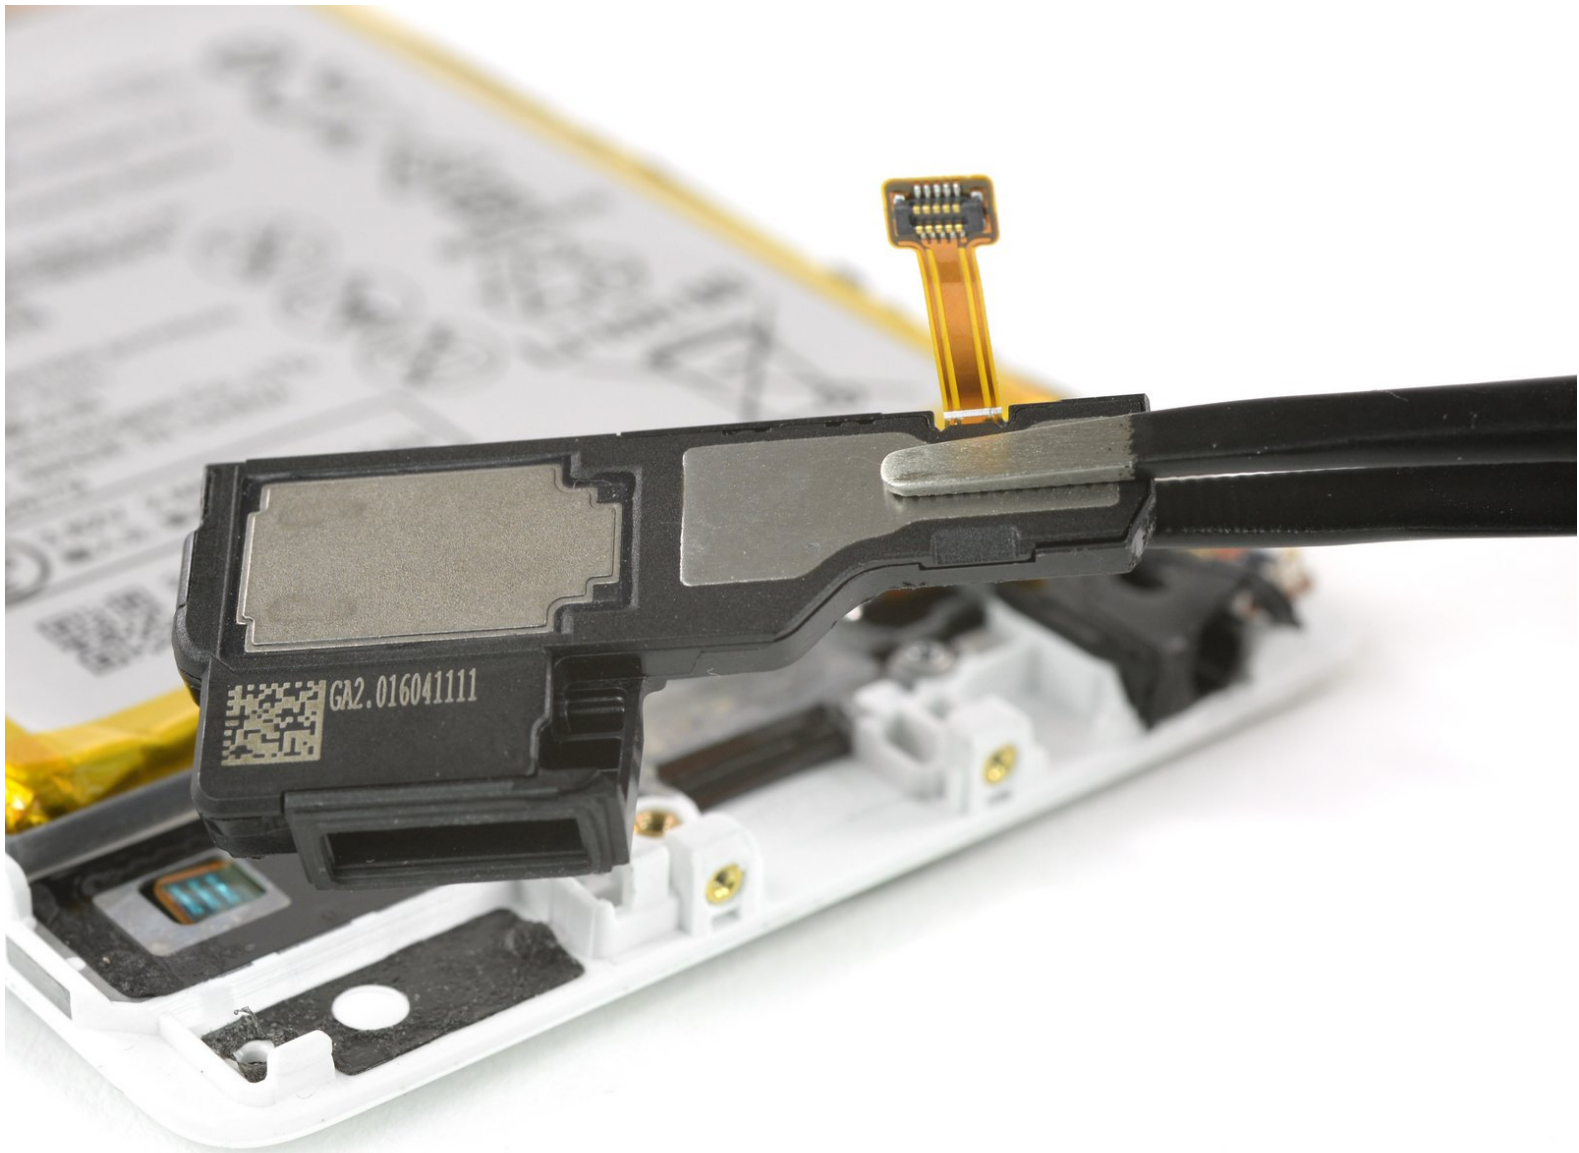

介绍

使用本指南更换 Huawei P9 扬声器。

工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

步骤 1 — 后壳




- 首先关掉你的手机然后移走SIM卡托。
 - 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
- i** 如果屏幕破裂，您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤，并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。

步骤 2




- 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
- ⚠** 不要完全移除后面板。有一个电缆连接到它！它从指纹传感器连接到显示模组。

步骤 3 — 指纹传感器

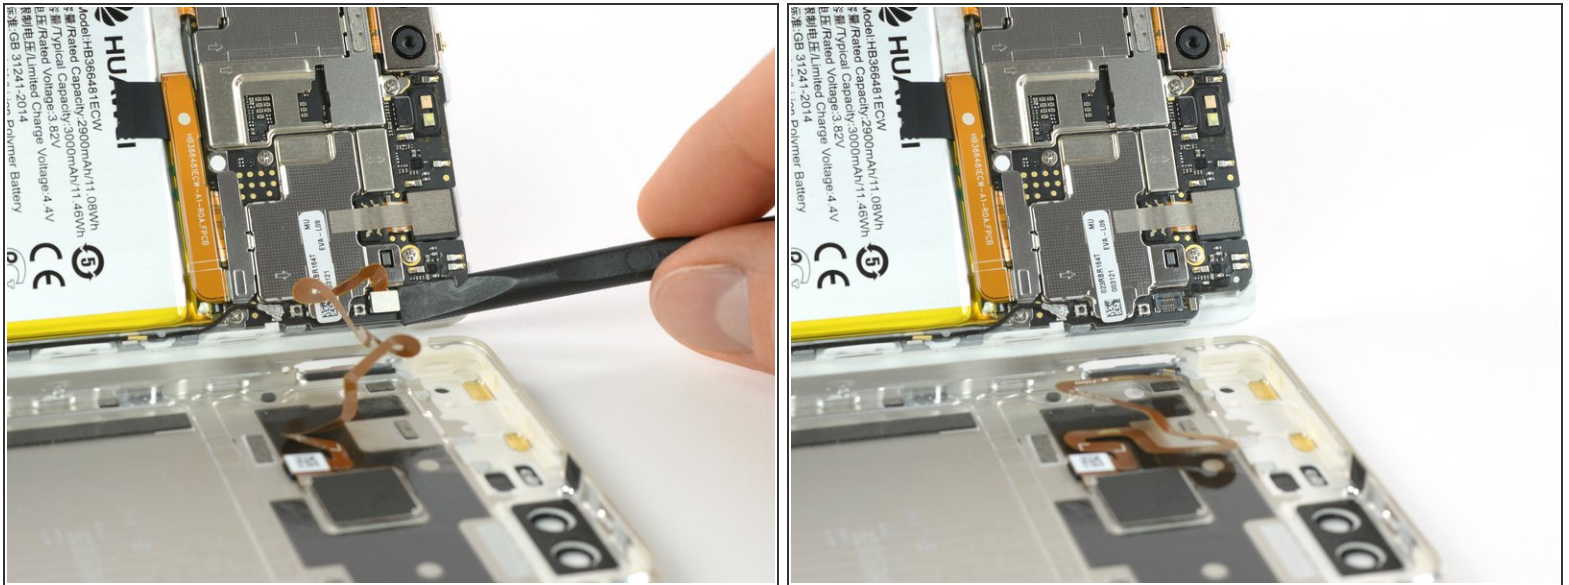


- 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离

步骤 4 — 下半部

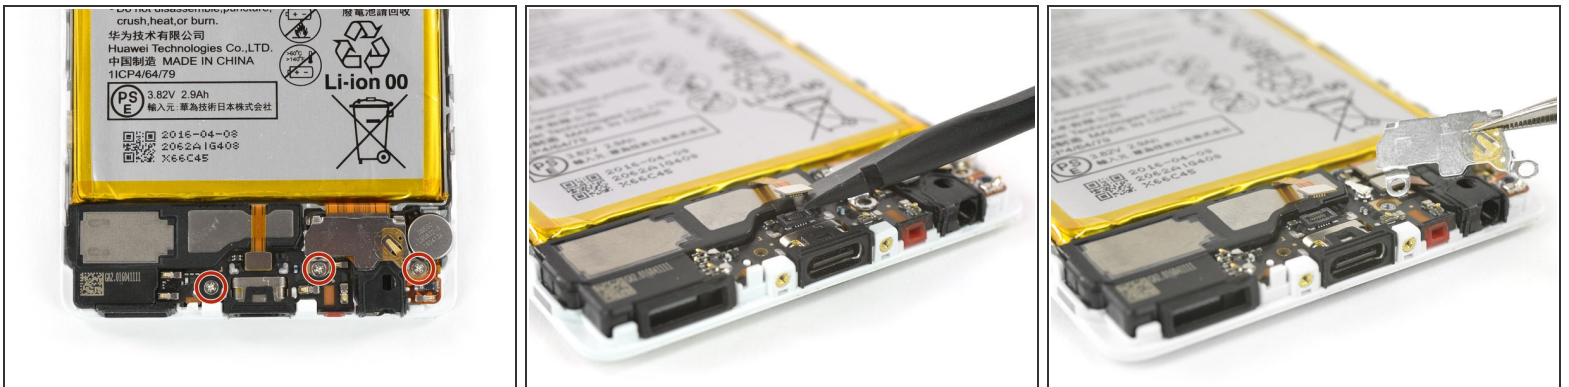


- 移除三个菲利普斯 # 00号螺丝。
- 断开扬声器柔性连接器。
- 取下金属支架 (注意下面的粘合剂) 。

步骤 5

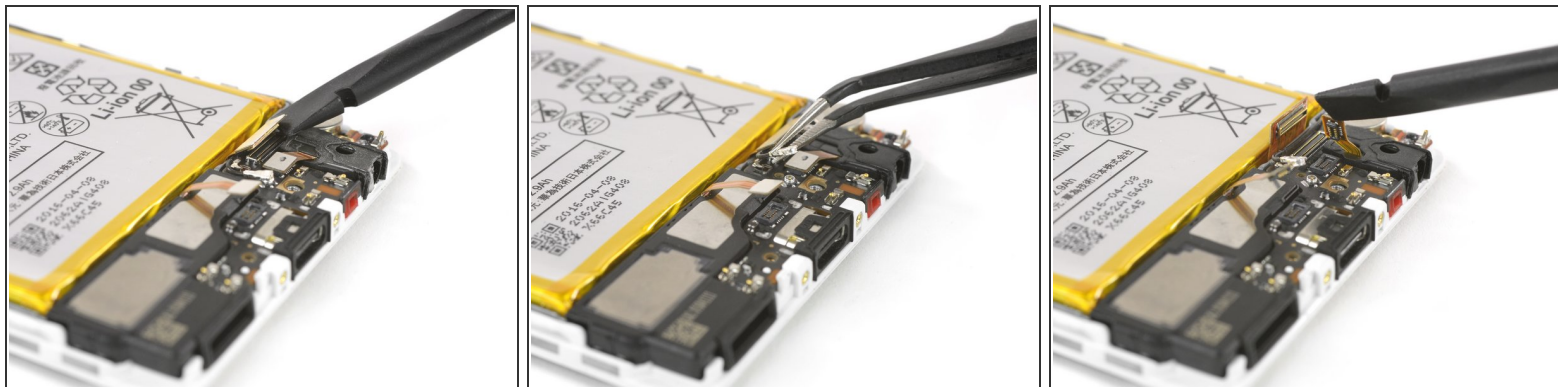

- 断开主板柔性电缆和天线电缆。
- 拔下耳机插孔连接器。

步骤 6 — 扬声器

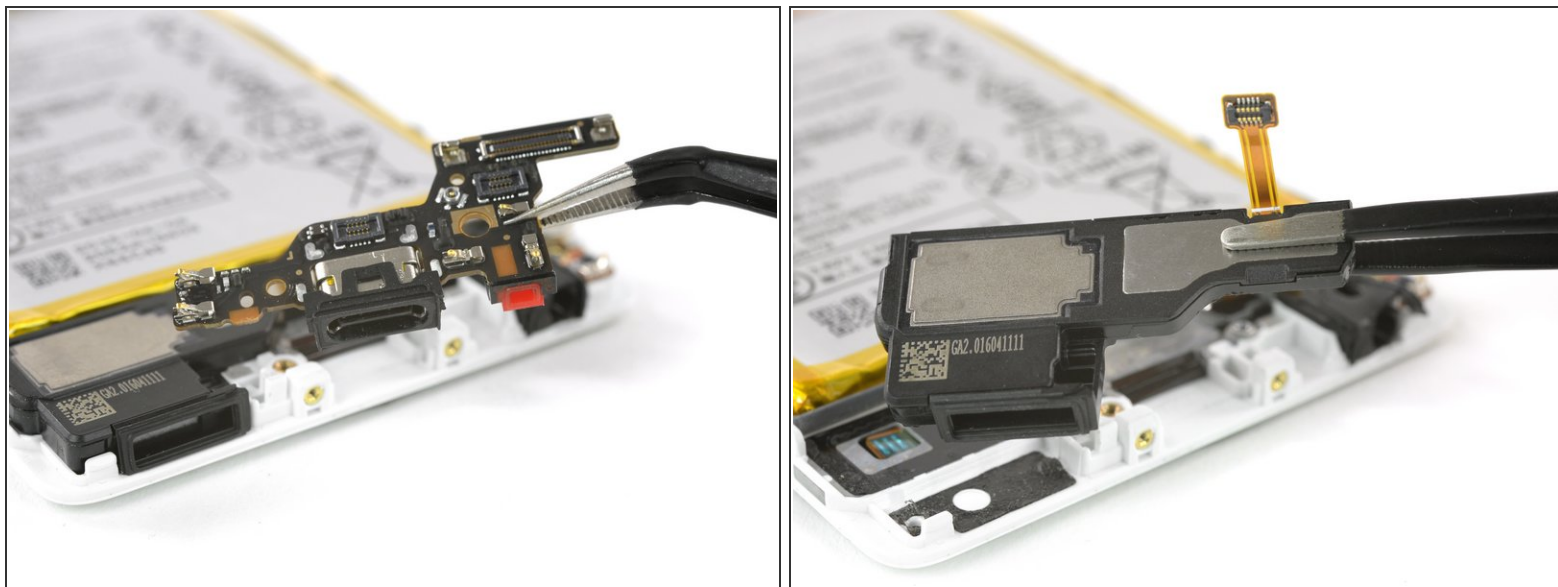

- 移除充电板。
- 现在你就可以移除扬声器了（请注意底下的粘合剂！）

请按逆序重组你的设备。