



三星盖乐世 A5 (2016) 后壳更换

本指南想您展示了如何给您的盖乐世A5更换后壳。

Written By: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

本指南为您的盖乐世A5更换后壳。



TOOLS:


- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



PARTS:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Step 1 — 后壳

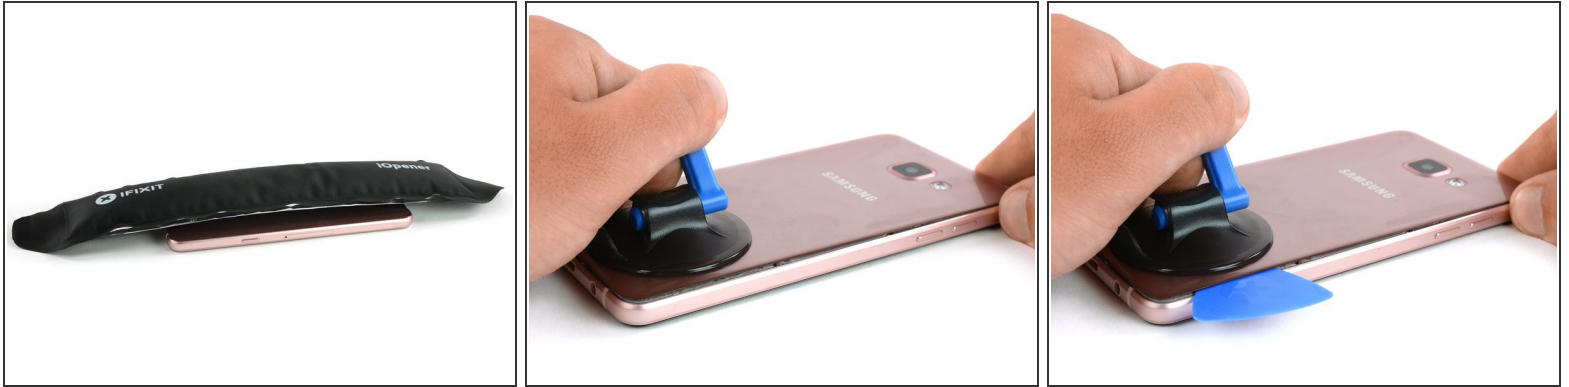

i 开始前关闭手机。

- 使用iOpener来加热和软化后壳下方的粘合剂。
- 使用吸盘吸起后壳，插入撬片。

Step 2



- 滑动撬片到中部位置，来将后壳和中框分离。
- 插入第二批撬片来沿着底部和左上角的右角滑动。

Step 3



- 再拿一片撬片来继续滑动到顶角。
- 你还需要一片撬片来应付顶上的最后一部分。

Step 4



- 在底部插入塑料卡，然后在后壳下方滑动。

Step 5



- 再次**加热后壳**这样你就可以滑动塑料卡到顶部。
- ⚠ 请务必在后盖下方窥探，以免损坏NFC天线等任何部件。
- 移动塑料卡，直到您碰到摄像头。现在慢慢抬起后盖，最后将其取下。
- ☑ 一定要清除胶水中的残留物，并在重新组装时涂上新的粘合剂。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。