



Huawei P9 Plus Arka Kasa Deęiřimi

Bu kılavuz, Huawei P9 Plus'ın arka kasasının nasıl ıkarıldığını ve deęiřtirildiğini anlatır.

Written By: Dominik Schnabelrauch




INTRODUCTION

Bu kılavuzu, Huawei P9 Plus'ın arka kasasını ıkarmak ve deęiřtirmek iin kullanın.

TOOLS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iSclack](#) (1)

Step 1 — Arka Kasa

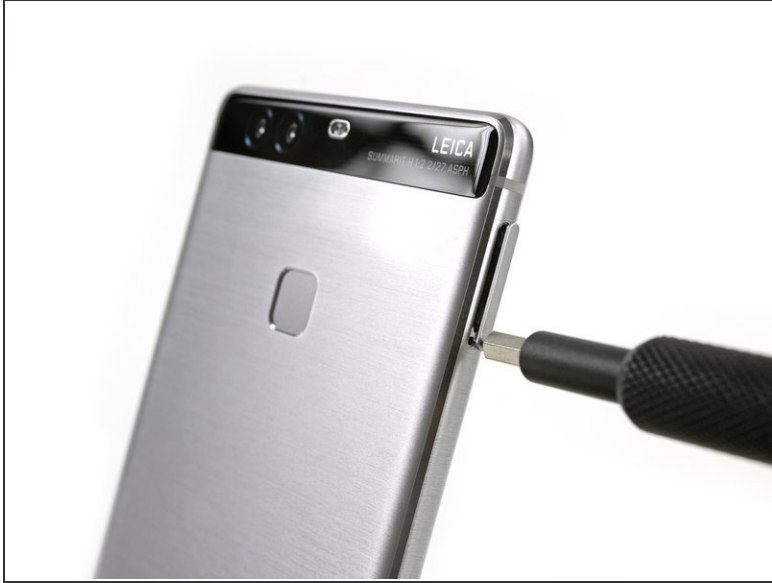


- Öncelikle telefonunuzu kapatın.
- SD kart ve SIM kart tepsisini ıkarın.

Step 2



- USB C girişinin iki yanında da bulunan iki adet P2 Pentalobe vidayı ıkarın.


Step 3

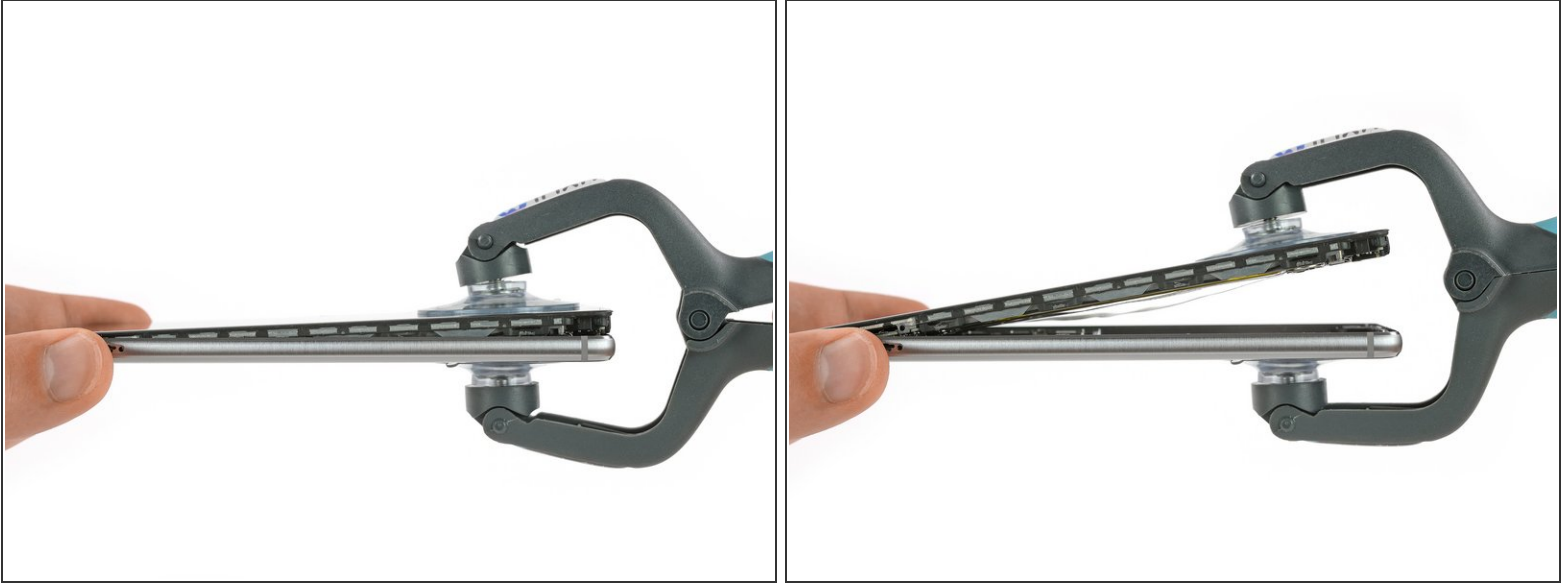

- iSclack ya da vantuz kullanarak ekran parçasını arka kasadan ayırın.

⚠ Parçaları henüz tamamen ayırmayın, zira parçalar hâlâ birbirlerine parmak izi sensör kablosuyla bağlıdırlar.

Step 4

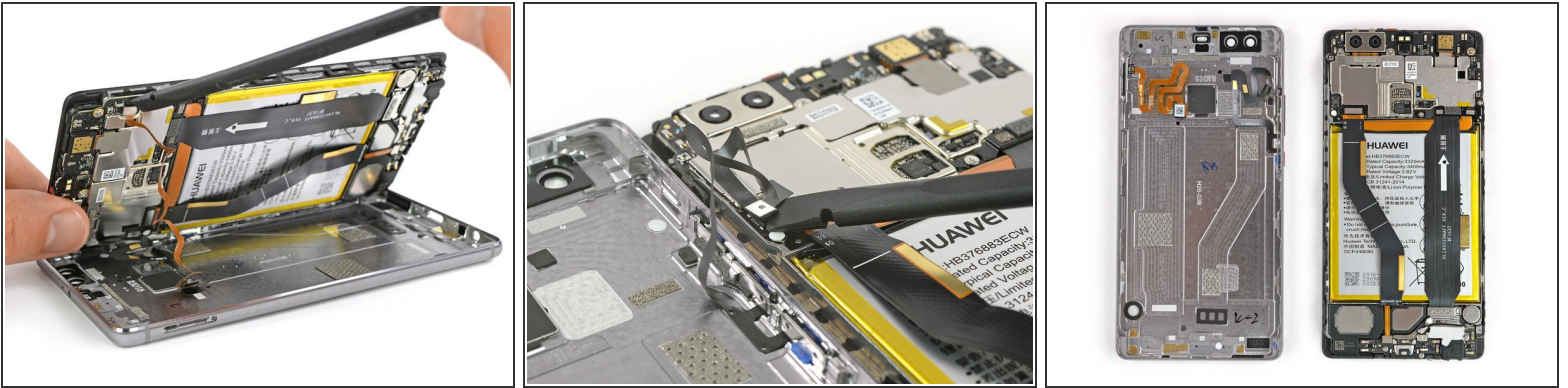

- Arka kasayı ayırdıktan sonra, diğer yarıyı kenara doğru açarak fleks kablolarına erişimi sağlayın.
- Spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile, parmak izi sensör ve yan tuşların fleks bağlantılarını çıkarın.
- Arka kasayı ayırın.

Cihazınızı tekrar birleřtirmek için, bu tamilatları sondan bařa doęru uygulayın.